

MENSCHEN IM LICHT



HAUPTKATALOG

2021
2022

SIGOR

SIGOR – IM HERZEN DES BERGISCHEN LANDES

Robin Scheffel und Michael Perterer auf dem Lichtturm in Solingen,
Begegnungsstätte der Licht im Raum Dinnebier GmbH

KONTAKT

AUFTRAGSANNAHME

Tel. +49 2339 1261-21
Fax +49 2339 1261-61
bestellung@sigor.de

TECHNISCHER VERKAUF

Tel. +49 2339 1261-22

ONLINE

www.shop.sigor.de

RETOURENBEARBEITUNG

Tel. +49 2339 1261-38
reklamation@sigor.de

BUCHHALTUNG

Tel. +49 2339 1261-24
Fax +49 2339 1261-67
buchhaltung@sigor.de

GESCHÄFTSZEITEN

Montag bis Donnerstag:
08:00–17:00 Uhr
Freitag:
08:00–15:00 Uhr

SIGOR Licht GmbH

Eichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal
Tel. +49 2339 1261-0
info@sigor.de
www.sigor.de



Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Partnerinnen und Partner,

2020 wurden wir alle mit völlig neuen, bisher nie da gewesenen Herausforderungen konfrontiert. Heute, mehr als ein Jahr später, haben wir wieder erste Schritte in Richtung Freiheit gemacht. Raus ins Licht, in die Öffentlichkeit und in die Gemeinschaft.

Der Lichtbranche geht es trotz der Pandemie nach wie vor gut. Das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Von Optimismus und neuen Freiheiten erzählen auch die Geschichten vor jeder Artikelgruppe unseres neuen Hauptkatalogs 2021/22, die wir für Sie gesammelt haben. Entdecken Sie neben unseren zahlreichen Produktneuheiten, was uns alle im vergangenen Jahr bewegt hat und noch bewegt.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr sowie vor allem Gesundheit und hoffentlich wieder viel Freiraum zum Reisen, Freunde-Treffen oder Konzerte-Besuchen – lassen Sie Licht in Ihr Leben.

Herzlichst

Michael Perterer und Robin Scheffel
Geschäftsführer der SIGOR Licht GmbH

ZEICHENERKLÄRUNG



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Streifen sind Konfektionsware. Berechnet werden nur die gelieferten Mengen in der angegebenen Einheit. Alle Streifen ohne das entsprechende Symbol können ebenfalls konfektioniert werden, hier wird jedoch der Verschnitt der Rolle beigelegt und berechnet. Nähere Infos zu unserem Konfektionierservice finden Sie auf Seite 72.

180

LED/m

Die Ziffer zeigt die Anzahl der LEDs pro Meter an. Je höher die Zahl, desto homogener das lineare Licht.

3

SDCM

„Standard Deviation of Colour Matching“ oder SDCM kennzeichnet die Homogenität der LEDs innerhalb einer Charge. Farbabweichungen von 3-SDCM gelten als „kaum wahrnehmbar“. Qualitätsbewusste Hersteller achten darauf, dass die Streuung der LEDs 5-SDCM nicht überschreiten.

1

BIN

Die Richtung des Farbunterschieds im Farbraum bleibt beim Binning gleich, so dass verschiedene Produktionschargen keine wahrnehmbaren Farbabweichungen vorweisen.

5

JAHRE

Anzahl der Jahre für die von uns garantierte Lebensdauer der LED.

IP20

Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >12mm, kein Wasserschutz.

IP65

Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub, geschützt gegen Wasserstrahl aus beliebigen Winkeln.

IP67

Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub, geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen.

IP68

Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub, geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen für unbestimmte Zeit.

50.000h

L70/B50

Die LM-70 Norm ist ein Standard zur Messung des Lumen-Rückgangs bei LED-Lichtstreifen. Dieser benennt die Zeit (50.000h), nach der 50% der LEDs auf einem Band (B50) noch 70% Ihres Lichtstroms haben (L70).

tc max.

Die Definition nach der Lampen-Betriebsgerätenorm IEC / EN 61347 lautet:
Höchste zulässige Temperatur, die auf der äußeren Oberfläche (gegebenenfalls an der gekennzeichneten Stelle) unter normalen Betriebsbedingungen auftreten darf.

ta max.

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur für das Betriebsmittel.

Tunable White


Tunable White bezieht sich auf ein steuerbares Farbspektrum von kalt- bis warmweißen Farbtemperaturen von beispielsweise 2.700K bis 6.000K.

ERLÄUTERUNGEN ZUM NEUEN EU-ENERGIELABEL


Gültig ab 01.09.2021

Ab dem **01. September 2021** gilt die neue Energieverbrauchskennzeichnung für alle Lichtquellen (Lampen, LED-Module, Leuchten mit festverbauten LED sowie LED Streifen mit einem Lichtstrom >60 Lumen). Die betroffenen Produkte werden in ihrer Energieeffizienzklasse neu auf einer Skala von A bis G eingeordnet. Für den Vorgänger mit Plus-Zeichen gelten Übergangsfristen. Verbraucher können also für eine gewisse Zeit beide Ausführungen im Handel vorfinden.

Kennzeichnungspflichtige Lichtquellen mit dem „alten“ Energielabel bekommen eine Übergangsfrist von 18 Monaten. Der Handel darf in dieser Zeit eine Umetikettierung vornehmen. Ab **1. März 2023** müssen dann alle Lichtquellen das neue Label führen.

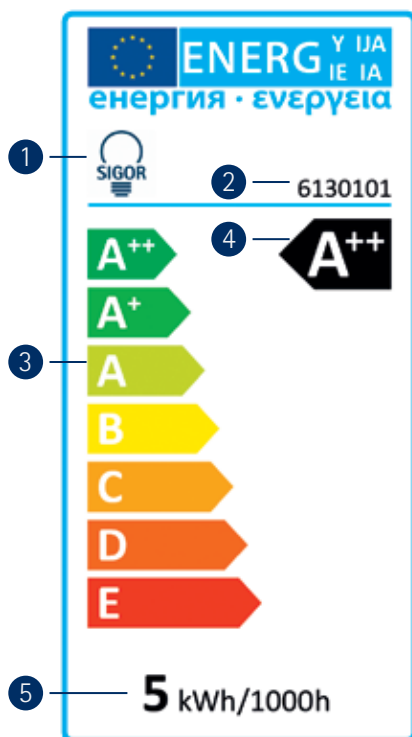

ENERGIELABEL
BIS 31.08.2021

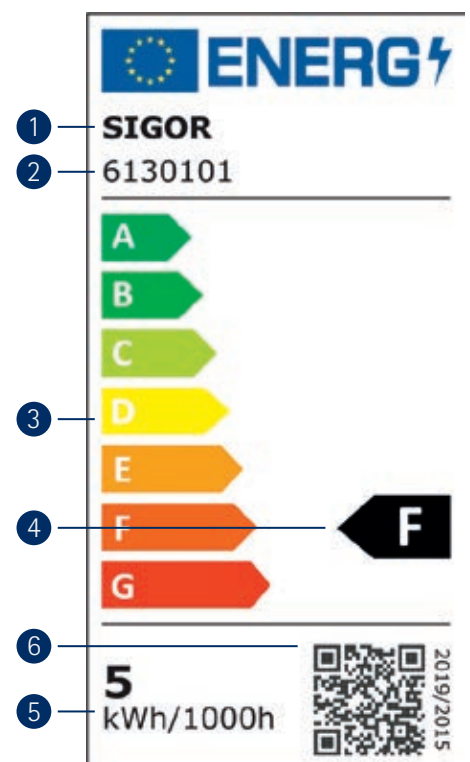

ENERGIELABEL
AB 01.09.2021



DAS LICHTPROGRAMM IM ÜBERBLICK

LED LAMPEN

Seite 9 – 37



HALOGENLAMPEN

Seite 39 – 41



LED STREIFEN

Seite 43 – 73



PROFILE

Seite 75 – 83



NETZTEILE

Seite 89 – 93



STEUERUNGEN

Seite 95 – 107



PROJEKTLEUCHTEN

Seite 109 – 131



WOHNRAUMLEUCHTEN

Seite 136 – 165



SAISONBELEUCHTUNG

Seite 167 – 169



LED LAMPEN



„Für Jacob und Marie war die Zeit am schlimmsten: kaum Schule, nur ganz eingeschränkt Freunde treffen. Der Spielplatz vor dem Haus war die meiste Zeit tabu. Nun waren wir endlich wieder zusammen auf der Kirmes. Ich bekam feuchte Augen, als ich sah, wie unbefangen und fröhlich die beiden auf dem Kettenkarussell herumbalberten.“

STEFAN WAR MIT JACOB (11) UND MARIE (9)
IM KIRMESPAK FREDOLINO.

Menschen im Licht

FILAMENT LAMPEN

Glühlampenoptik im klassischen Glaskolben

Seite 10



GLOBELAMPEN

Glaskolben mit FILAMENT Technologie in opal, klar und gold

Seite 18



CURVED LAMPEN

Dekorative Wendeloptik für ein stimmungsvolles Ambiente

Seite 20



ORIENTAL GLOBELAMPEN

Das Chili in der dekorativen Innenausstattung

Seite 22



GIANT LAMPEN

Außergewöhnliche Formen im Retro Look einer Glühwendellampe

Seite 23



ALLGEBRAUCHSLAMPEN

Exzellentes Licht für Standardfassungen in E27 und E14

Seite 24



R39 - R80

Neueste LED Technologie in klassischer Kolbenform

Seite 26



SPEZIALLAMPEN

Aussergewöhnliche Formen für spezielle Einsatzzwecke

Seite 27



HALED & EINBAUMODULE

Kompaktes Design für den professionellen Einsatz

Seite 28



REFLEKTORLAMPEN

Hochwertige Linsenoptik für Objekte und Design

Seite 30



STECKSOCKELLAMPEN

Vielfältige Sockel für den Einsatz in speziellen Leuchten

Seite 35



STABLAMPEN & TUBES

Neueste LED-Technik als Ersatz für Leuchtstofflampen – garantiert „Retrofit“

Seite 36



FILAMENT NORMALLAMPEN

- Hohe Farbwiedergabe RA90
- Alle Lampen aus Glas
- Hohe Dimmerkompatibilität



NORMALLAMPE FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM														
6147301	NEU 7	60	230 AC	E27	2.700-2.200 K	806 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	9,50 €
DIMMBAR														
6130001	2,5	25	230 AC	E27	2.700 K	250 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6130101	4,5	40	230 AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6130201	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	7,90 €
6130301	9	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	11,90 €
6130401	11	100	230 AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	D	10	15,50 €
NICHT DIMMBAR														
6131301	4,5	40	230 AC	E27	2.700 K	470 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	F	10	4,90 €
6131401	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	5,90 €
6143001	8,5	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
6143101	10,5	100	230 AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	nein	60 mm	108 mm	15.000 h	D	10	11,50 €

NORMALLAMPE FILAMENT MATT



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM														
6147401	NEU 7	60	230 AC	E27	2.700-2.200 K	806 lm	90	ja	60 mm	104 mm	15.000 h	E	10	9,50 €
DIMMBAR														
6130601	2,5	25	230 AC	E27	2.700 K	250 lm	90	ja	60 mm	104 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6130701	4,5	40	230 AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	60 mm	104 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6130801	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	60 mm	104 mm	15.000 h	E	10	7,90 €
6130901	9	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	60 mm	104 mm	15.000 h	E	10	11,90 €
6131001	11	100	230 AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	60 mm	104 mm	15.000 h	D	10	15,50 €
6146601	11	100	230 AC	E27	4.000 K	1.521 lm	90	ja	60 mm	104 mm	15.000 h	D	10	15,50 €
NICHT DIMMBAR														
6146201	4,5	40	230 AC	E27	2.700 K	470 lm	90	nein	60 mm	104 mm	15.000 h	F	10	4,90 €
6146301	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	nein	60 mm	104 mm	15.000 h	E	10	5,90 €
6146401	8,5	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	nein	60 mm	104 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
6146501	10,5	100	230 AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	nein	60 mm	104 mm	15.000 h	D	10	11,50 €

NORMALLAMPE FILAMENT OPAL

Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6140301	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	8,50 €
6140401	9	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	11,90 €

NORMALLAMPE FILAMENT GOLD

Farbtemperatur 2.500 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6132301	4,5	37	230 AC	E27	2.500 K	420 lm	90	ja	60 mm	104 mm	15.000 h	F	10	8,90 €
6132401	7	55	230 AC	E27	2.500 K	720 lm	90	ja	60 mm	104 mm	15.000 h	F	10	9,50 €

KOPFSPIEGELLAMPE FILAMENT

Ausführung in Farbe Silber und Gold



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
SILBER														
6135701	7	50	230 AC	E27	2.700 K	680 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
6135901	8,5	66	230 AC	E27	2.700 K	900 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	11,50 €
GOLD														
6147501	NEU 7	50	230 AC	E27	2.700 K	680 lm	90	ja	60 mm	108 mm	15.000 h	E	10	11,90 €

NORMALLAMPE FILAMENT KLAR DÄMMERUNGSSENSOR

Schaltet sich bei einer Dämmerungsschwelle von 75 LUX selbständig an



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6145901	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	80	nein	60 mm	104 mm	15.000 h	E	10	15,50 €

FILAMENT KERZENLAMPEN

- Hohe Farbwiedergabe RA90
- Alle Lampen aus Glas
- Hohe Dimmerkompatibilität



KERZENLAMPE FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR														
6132501	2,5	25	230 AC	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	6,90 €
6132601	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6146701	5	50	230 AC	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
NICHT DIMMBAR														
6133101	2,5	25	230 AC	E14	2.700 K	250 lm	90	nein	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	4,90 €
6133201	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	90	nein	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	5,50 €

KERZENLAMPE FILAMENT MATT



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM														
6147601 NEU	4,5	40	230 AC	E14	2.700-2.200 K	470 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	8,50 €
DIMMBAR														
6132801	2,5	25	230 AC	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	6,90 €
6132901	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6146801	5	50	230 AC	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	E	10	8,90 €

KERZENLAMPE FILAMENT OPAL

Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6140801	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	F	10	7,50 €

KERZENLAMPE FILAMENT GOLD

Farbtemperatur 2.400 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6143401	2,2	22	230 AC	E14	2.400 K	220 lm	80	ja	35 mm	100 mm	15.000 h	F	10	8,50 €
6133601	4	36	230 AC	E14	2.400 K	410 lm	80	ja	35 mm	100 mm	15.000 h	F	10	8,90 €

KERZENLAMPE GEDREHT FILAMENT KLAR

Besonders geeignet für dekorative Kronleuchter



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6143501	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	80	ja	35 mm	100 mm	15.000 h	E	10	8,90 €

KERZENLAMPE WINDSTOSS FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6134101	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	35 mm	123 mm	15.000 h	F	10	8,90 €

FILAMENT KUGELLAMPEN

- Hohe Farbwiedergabe RA90
- Alle Lampen aus Glas
- Hohe Dimmerkompatibilität



KUGELLAMPE FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR														
6134301	2,5	25	230 AC	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	6,90 €
6134401	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6146901	5	50	230 AC	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	E	10	8,90 €
NICHT DIMMBAR														
6143601	2,5	25	230 AC	E14	2.700 K	250 lm	90	nein	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	4,90 €
6134901	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	90	nein	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	5,50 €

KUGELLAMPE FILAMENT MATT



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM														
6147701	NEU 4,5	40	230 AC	E14	2.700-2.200 K	470 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	8,50 €
DIMMBAR														
6134601	2,5	25	230 AC	E14	2.700 K	250 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	6,90 €
6134701	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6147001	5	50	230 AC	E14	2.700 K	630 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	E	10	8,90 €

KUGELLAMPE FILAMENT OPAL

Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6141101	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	7,50 €

KOPFSPIEGELLAMPE FILAMENT SILBER

Ideal für Spiegelbeleuchtung



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6135801	4,5	35	230 AC	E14	2.700 K	400 lm	90	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	9,50 €

KUGELLAMPE FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6135501	4,5	40	230 AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	45 mm	78 mm	15.000 h	F	10	7,50 €

KUGELLAMPE FILAMENT MATT



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6135601	4,5	40	230 AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	45 mm	78 mm	15.000 h	F	10	7,50 €
6143701	6,5	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	45 mm	78 mm	15.000 h	E	10	9,50 €

FILAMENT EDISON-LAMPEN

- Hohe Farbwiedergabe RA90
- Die bekannte Edison Glühlampe in neuester LED Filament Optik
- Alle Lampen aus Glas
- Hohe Dimmerkompatibilität



EDISON-LAMPE FILAMENT KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6136201	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	E	10	11,90 €

EDISON-LAMPE FILAMENT GOLD

Farbtemperatur 2.500 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6136701	4.5	37	230 AC	E27	2.500 K	420 lm	90	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	F	10	11,90 €
6136901	7	55	230 AC	E27	2.500 K	720 lm	90	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	F	10	14,90 €

ROYAL FILAMENT KLAR

- Alternative Form zur Normallampe
- 2.400 K für ein behagliches Ambiente



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6144701 *	6	40	230 AC	E27	2.400 K	450 lm	80	ja	60 mm	115 mm	20.000 h	G	10	16,50 €

* Auslauf

FILAMENT RÖHRENLAMPEN

- Gute Farbwiedergabe RA80
- Alle Lampen aus Glas
- Ideal für den Einsatz in schmalen Leuchten



RÖHRENLAMPE S28 FILAMENT KLAR

Kleinstlampe mit hoher Lichtleistung



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6146101	2,5	25	230 AC	E14	2.700 K	250 lm	80	nein	26 mm	61 mm	15.000 h	F	10	6,90 €

RÖHRENLAMPE T25 FILAMENT KLAR

Geeignet für Dunstabzugshauben und Klavierleuchten



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6139901	2,5	25	230 AC	E14	2.700 K	250 lm	80	nein	25 mm	90 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
6140001	4,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	80	ja	25 mm	90 mm	15.000 h	F	10	8,50 €

RÖHRENLAMPE T32 FILAMENT KLAR

Ideal für schmale Gläser



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6139701	4,5	40	230 AC	E27	2.700 K	470 lm	80	ja	32 mm	106 mm	15.000 h	F	10	8,50 €
6139801	6,5	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	80	ja	32 mm	106 mm	15.000 h	E	10	11,90 €

GLOBELAMPEN

- Hohe Farbwiedergabe RA90
- Hochwertiger Glaskolben
- Hohe Dimmerkompatibilität



GLOBELAMPE FILAMENT 80 MM KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6147201	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	80 mm	122 mm	15.000 h	E	10	11,50 €

GLOBELAMPE FILAMENT 95 MM KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6137501	4.5	40	230 AC	E27	2.700 K	470 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	F	10	11,50 €
6137701	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	E	10	12,50 €
6147901	NEU 9	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	E	10	13,90 €
6148001	NEU 11	100	230 AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	D	10	14,90 €

GLOBELAMPE FILAMENT 125 MM KLAR



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6139401	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	125 mm	178 mm	15.000 h	E	10	16,50 €

GLOBELAMPE FILAMENT 95 MM GOLD

Farbtemperatur 2.500 K für ein stimmungsvolles Ambiente



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6138701	4,5	37	230 AC	E27	2.500 K	420 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	F	10	13,90 €
6138901	7	55	230 AC	E27	2.500 K	720 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	F	10	14,90 €
6148101	NEU 10	70	230 AC	E27	2.500 K	930 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	F	10	15,50 €

GLOBELAMPE 80 MM OPAL



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6137301	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	80 mm	122 mm	15.000 h	E	10	11,50 €
6147101	9	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	80 mm	122 mm	15.000 h	E	10	12,50 €

GLOBELAMPE 95 MM OPAL



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6137901	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	E	10	12,50 €
6138101	8,5	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	E	10	14,90 €
6138201	11	100	230 AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	D	10	17,50 €

GLOBELAMPE 125 MM OPAL



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6139001	7	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	90	ja	125 mm	178 mm	15.000 h	E	10	14,90 €
6139201	9	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	90	ja	125 mm	178 mm	15.000 h	E	10	17,50 €
6139301	11	100	230 AC	E27	2.700 K	1.521 lm	90	ja	125 mm	178 mm	15.000 h	D	10	19,90 €

CURVED LAMPEN

- Einzigartige Optik durch gewendelte Filamente
- 1.800 K und niedriger Lichtstrom für ein behagliches Ambiente
- Alle Lampen aus Glas



CURVED NORMALLAMPE GOLD



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125001	2,5	15	230 AC	E27	1.800 K	136 lm	80	ja	60 mm	104 mm	15.000 h	-	10	9,90 €

CURVED KERZENLAMPE GOLD



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125201	2,5	15	230 AC	E14	1.800 K	136 lm	80	ja	35 mm	97 mm	15.000 h	-	10	9,90 €

CURVED RÖHRENLAMPE GOLD



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125501	4	20	230 AC	E27	1.800 K	250 lm	80	ja	32 mm	185 mm	15.000 h	G	10	14,90 €



CURVED RUSTIKALAMPE „EDISON“ GOLD



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125601	4,5	25	230 AC	E27	1.800 K	250 lm	80	ja	64 mm	140 mm	15.000 h	-	10	12,50 €

CURVED GLOBELAMPE GOLD 95 mm



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6125801	4	25	230 AC	E27	1.800 K	250 lm	80	ja	95 mm	140 mm	15.000 h	-	10	12,50 €

ORIENTAL GLOBELAMPE

- Das Chili in der dekorativen Innenausstattung
- Farbiges Strukturglas mit LED Filamenttechnik
- Für den Einsatz in Leuchten mit Standardsockel E27
- Alle Lampen aus Glas



ORIENTAL GLOBELAMPE TANIS

- Unterschiedliche Optik im ein- und ausgeschaltetem Zustand
- Strukturiertes Glas mit einzigartigem Lichtbild



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	VPE	UVP*
6150001	4	15	230 AC	E27	1.500 K	130 lm	80	ja	125 mm	170 mm	25.000 h	10	30,90 €

ORIENTAL GLOBELAMPE THEBEN

- Unterschiedliche Optik im ein- und ausgeschalteten Zustand
- Strukturiertes Glas mit einzigartigem Lichtbild



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	VPE	UVP*
6150101	4	15	230 AC	E27	1.300 K	35 lm	80	ja	125 mm	175 mm	25.000 h	10	30,90 €

ORIENTAL GLOBELAMPE GIZEH



Artikelnummer	Farbe	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6150201	pink	4	15	230 AC	E27	2.000 K	160 lm	80	ja	125 mm	173 mm	25.000 h	G	10	28,50 €
6150301	blau	4	15	230 AC	E27	2.500 K	130 lm	80	ja	125 mm	173 mm	25.000 h	G	10	28,50 €
6150401	grün	4	15	230 AC	E27	2.200 K	160 lm	80	ja	125 mm	173 mm	25.000 h	G	10	28,50 €

GIANTLAMPEN

- Außergewöhnliche Kolbenformen in Glühwendel-Optik
- Bis zu 365 mm Kolbendurchmesser
- Großer Abstrahlwinkel von 360°
- Hohe Dimmerkompatibilität
- Alle Lampen aus Glas



GIANT DROP



Artikelnummer	Watt	Ausführung	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	VPE	UVP*
6126001	5	gold	230 AC	E27	1.800 K	260 lm	90	ja	165 mm	265 mm	25.000 h	6	59,50 €
6126101	5	titan	230 AC	E27	1.800 K	120 lm	90	ja	165 mm	265 mm	25.000 h	6	59,50 €

GIANT TEAR



Artikelnummer	Watt	Ausführung	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	VPE	UVP*
6126201	8	gold	230 AC	E27	1.800 K	600 lm	90	ja	245 mm	365 mm	25.000 h	4	111,50 €
6126301	8	titan	230 AC	E27	1.800 K	300 lm	90	ja	245 mm	365 mm	25.000 h	4	111,50 €

GIANT NEST



Artikelnummer	Watt	Ausführung	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	VPE	UVP*
6126401	6	gold	230 AC	E27	1.800 K	290 lm	90	ja	200 mm	335 mm	25.000 h	4	98,90 €
6126501	6	titan	230 AC	E27	1.800 K	140 lm	90	ja	200 mm	335 mm	25.000 h	4	98,90 €

ALLGEBRAUCHSLAMPEN

- Gute Farbwiedergabe Ra80
- Dimmbar und nicht dimmbar
- Jetzt auch in DIM-TO-WARM



ECOLUX NORMALLAMPE, DIM-TO-WARM



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5808101	9	60	230 AC	E27	2.700-2.200 K	806 lm	80	Ja	60 mm	103 mm	15.000	F	10	6,90 €

ECOLUX NORMALLAMPE



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR														
5802201	8,8	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	80	ja	60 mm	105 mm	15.000 h	F	10	5,50 €
5802301	10,5	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	80	ja	60 mm	105 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
5802401	14	100	230 AC	E27	2.700 K	1.521 lm	80	ja	60 mm	115 mm	15.000 h	F	10	8,50 €
NICHT DIMMBAR														
5803701	4,8	40	230 AC	E27	2.700 K	470 lm	80	nein	60 mm	105 mm	15.000 h	F	10	2,90 €
5803801	8,8	60	230 AC	E27	2.700 K	806 lm	80	nein	60 mm	105 mm	15.000 h	F	10	3,50 €
5803901	9,5	75	230 AC	E27	2.700 K	1.055 lm	80	nein	60 mm	105 mm	15.000 h	E	10	4,50 €
5802501	13,8	100	230 AC	E27	2.700 K	1.521 lm	80	nein	60 mm	115 mm	15.000 h	E	10	6,50 €
5802601	20	150	230 AC	E27	2.700 K	2.452 lm	80	nein	70 mm	141 mm	15.000 h	E	10	13,50 €
5802701	27	200	230 AC	E27	2.700 K	3.452 lm	80	nein	80 mm	154 mm	10.000 h	E	10	17,90 €

ECOLUX KERZENLAMPE



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM														
5808501	5,5	40	230 AC	E14	2.700-2.200 K	470 lm	80	Ja	35 mm	105 mm	15.000 h	F	10	7,90 €
DIMMBAR														
5804301	4,9	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	80	ja	35 mm	102 mm	15.000 h	F	10	5,50 €
5804401	8	60	230 AC	E14	2.700 K	806 lm	80	ja	35 mm	110 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
NICHT DIMMBAR														
5804201	5,5	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	80	nein	35 mm	102 mm	15.000 h	F	10	3,90 €

ECOLUX KUGELLAMPE, E14



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIM-TO-WARM														
5808801	5,5	40	230 AC	E14	2.700-2.200 K	470 lm	80	Ja	45 mm	86 mm	15.000 h	F	10	7,90 €
DIMMBAR														
5805301	4,9	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	80	ja	45 mm	80 mm	15.000 h	F	10	5,50 €
5805801	8,5	60	230 AC	E14	2.700 K	806 lm	80	ja	45 mm	90 mm	15.000 h	F	10	6,50 €
NICHT DIMMBAR														
5805201	4,2	40	230 AC	E14	2.700 K	470 lm	80	nein	45 mm	80 mm	15.000 h	E	10	3,90 €

ECOLUX KUGELLAMPE, E27



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5805701	4,9	40	230 AC	E27	2.700 K	470 lm	80	ja	45 mm	76 mm	15.000 h	F	10	5,50 €



R39 - R80

- Hohe Farbwiedergabe Ra90 (ausser R39)
- Ideal für Anwendungen im Haushalt und Gewerbe



LUXAR REFLEKTORLAMPE R39



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5793001	1,5	25	230 AC	E14	2.700 K	110 lm	80	nein	39 mm	70 mm	15.000 h	F	10	6,50 €

LUXAR REFLEKTORLAMPE R50



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5793101	5,9	50	230 AC	E14	2.700 K	345 lm	90	ja	50 mm	85 mm	25.000 h	G	10	8,50 €

LUXAR REFLEKTORLAMPE R63



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5793201	5,9	50	230 AC	E27	2.700 K	345 lm	90	ja	63 mm	102 mm	25.000 h	G	10	10,50 €

LUXAR REFLEKTORLAMPE R80



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5793301	9,3	80	230 AC	E27	2.700 K	720 lm	90	ja	80	113	25.000 h	G	10	12,50 €

SPEZIALLAMPEN

- Gute Farbwiedergabe Ra80
- Vielseitig in Haushalt und Gewerbe anwendbar



FILAMENT ELDEA® OPAL

- Nur original von SIGOR
- Entwickelt für Badspiegel- und Schminkspiegelleuchten



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
6127001	2,5	25	230 AC	E14	2.700 K	260 lm	80	ja	72 mm	78 mm	25.000 h	F	10	16,50 €
6127201	4	40	230 AC	E14	2.700 K	400 lm	80	ja	72 mm	78 mm	25.000 h	F	10	18,90 €

ECOLUX BIRNFORMLAMPE



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5780901	1,5	15	230 AC	E14	2.700 K	144 lm	80	nein	25 mm	59 mm	15.000 h	F	10	4,90 €
5781001	2,3	20	230 AC	E14	2.700 K	200 lm	80	nein	25 mm	63 mm	15.000 h	F	10	5,90 €

LUXAR GX53



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR														
5784801	6,5	13 W CFL	230 AC	GX53	2.700 K	600 lm	80	ja	75 mm	25 mm	15.000 h	F	10	14,50 €
NICHT DIMMBAR														
5784501	NEU 4,5	10 W CFL	230 AC	GX53	2.700 K	470 lm	80	nein	75 mm	25 mm	15.000 h	F	10	6,90 €

HALED UND EINBAUMODULE

- Einsetzbar in Standard-Einbaustrahler, siehe Seite 119
- Nur 36 mm Einbautiefe (GU10 ca. 55 mm)
- Direktanschluss an 230 V AC
- Keine Fassung notwendig



HALED III PAR16

- Einzigartiger Halogen-Reflektor für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Ra90 für hohe Farbwiedergabe



cvitec



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5790133	6	50	230 AC	GU10	2.700-2.100 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	59 mm	40.000 h	G	10	28,50 €
5791033	6	50	230 AC	GU10	2.700 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	59 mm	40.000 h	G	10	28,50 €
5791133	6	50	230 AC	GU10	3.000 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	59 mm	40.000 h	G	10	28,50 €
5790233	8,5	70	230 AC	GU10	2.700-2.100 K	500 lm	90	ja	36°	50 mm	59 mm	25.000 h	G	10	33,50 €
5791533	8,5	70	230 AC	GU10	2.700 K	540 lm	90	ja	36°	50 mm	59 mm	25.000 h	G	10	33,50 €
5791633	8,5	70	230 AC	GU10	3.000 K	540 lm	90	ja	36°	50 mm	59 mm	25.000 h	G	10	33,50 €

HALED EINBAUMODUL HV

- Einsetzbar in Standard Einbauleuchten ø 50 mm
- Ra90 für hohe Farbwiedergabe
- DIM-TO-WARM Technologie (10W)



cvitec



	Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
1	5799033	6	50	230 AC	-	2.700 K	400 lm	90	ja	36°	50 mm	36 mm	20.000 h	G	10	22,90 €
1	5799133	6	50	230 AC	-	3.000 K	400 lm	90	ja	36°	50 mm	36 mm	20.000 h	G	10	22,90 €
1	5799833	6	50	230 AC	-	4.000 K	400 lm	90	ja	36°	50 mm	36 mm	20.000 h	G	10	22,90 €
2	5799233	10	75	230 AC	-	2.700-2.100 K	600 lm	90	ja	36°	50 mm	50 mm	20.000 h	G	10	29,90 €
2	5799333	10	75	230 AC	-	3.000 K	620 lm	90	ja	36°	50 mm	50 mm	20.000 h	G	10	29,90 €
2	5799733	10	75	230 AC	-	4.000 K	620 lm	90	ja	36°	50 mm	50 mm	20.000 h	G	10	29,90 €



ARGENT EINBAUMODUL HV

- Einsetzbar in Standard Einbauleuchten $\varnothing$ 50 mm
- DIM-TO-WARM Technologie
- Ra95 für höchste Anforderungen an die Farbwiedergabe
- Optimiertes Wärmemanagement
- Jetzt auch in 15, 24 und 60°



BAUHÖHEN IM VERGLEICH



	Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
1	5797801	5	40	230 AC	-	2.800-2.000 K	340 lm	90	ja	36°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	33,50 €
1	5798201	5	40	230 AC	-	2.800-2.000 K	330 lm	90	ja	60°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	33,50 €
1	5797101	5,5	40	230 AC	-	2.700 K	350 lm	95	ja	15°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	28,50 €
1	5797501	5,5	40	230 AC	-	2.700 K	360 lm	95	ja	24°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	28,50 €
1	5797901	5,5	50	230 AC	-	2.700 K	350 lm	95	ja	36°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	28,50 €
1	5798301	5,5	50	230 AC	-	2.700 K	345 lm	95	ja	60°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	28,50 €
1	5797201	5,5	50	230 AC	-	3.000 K	390 lm	95	ja	15°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	28,50 €
1	5797601	5,5	50	230 AC	-	3.000 K	385 lm	95	ja	24°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	28,50 €
1	5798001	5,5	50	230 AC	-	3.000 K	380 lm	95	ja	36°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	28,50 €
1	5798401	5,5	50	230 AC	-	3.000 K	375 lm	95	ja	60°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	28,50 €
1	5797301	5,5	50	230 AC	-	4.000 K	455 lm	90	ja	15°	50 mm	37 mm	50.000 h	F	10	28,50 €
1	5797701	5,5	50	230 AC	-	4.000 K	470 lm	90	ja	24°	50 mm	37 mm	50.000 h	F	10	28,50 €
1	5798101	5,5	50	230 AC	-	4.000 K	465 lm	90	ja	36°	50 mm	37 mm	50.000 h	F	10	28,50 €
1	5798501	5,5	50	230 AC	-	4.000 K	465 lm	90	ja	60°	50 mm	37 mm	50.000 h	G	10	28,50 €
2	5793401	9	75	230 AC	-	2.800-2.000 K	550 lm	90	ja	36°	50 mm	56 mm	50.000 h	G	10	37,90 €
2	5793501	9	75	230 AC	-	2.700 K	600 lm	90	ja	36°	50 mm	56 mm	50.000 h	G	10	33,50 €
2	5793601	9	75	230 AC	-	3.000 K	640 lm	90	ja	36°	50 mm	56 mm	50.000 h	G	10	33,50 €
2	5793701	9	75	230 AC	-	4.000 K	685 lm	90	ja	36°	50 mm	56 mm	50.000 h	F	10	33,50 €

ARGENT EINBAUMODUL NV


- Niedervolt LED Modul
- Geeignet für den Betrieb mit Treibern auf Seite 93
- Ra95 für höchste Anforderungen an die Farbwiedergabe
- Dali dimmbar**



	Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	mA	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
1	5792501	6	50	150	-	2.700 K	400 lm	95	ja**	36°	50 mm	42 mm	67.000 h	F	10	21,50 €
1	5792601	6	50	150	-	3.000 K	410 lm	95	ja**	36°	50 mm	42 mm	67.000 h	F	10	21,50 €
2	5792801	9	75	200	-	2.700 K	675 lm	95	ja**	36°	50 mm	56 mm	67.000 h	F	10	26,50 €

** einsetzbar nur in Verbindung mit passendem LED Netzteil auf Seite 93

REFLEKTORLAMPEN PAR16

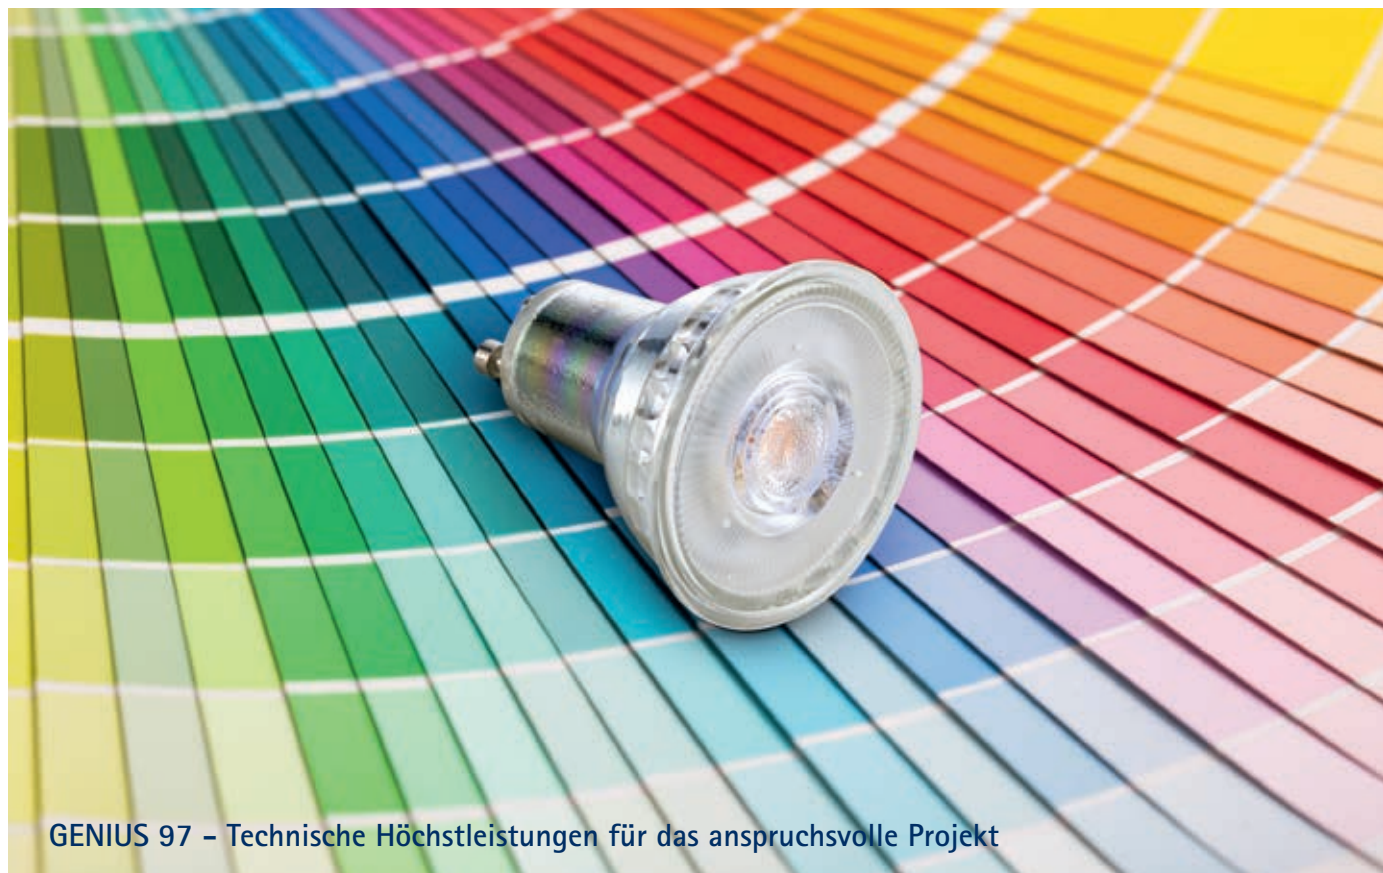

GENIUS 97 – Technische Höchstleistungen für das anspruchsvolle Projekt

GENIUS 97 PAR16

- Höchste Farbwiedergabestufe RA97
- Vollglasausführung in edler Optik
- Optimiertes Wärmemanagement
- Hohe Dimmerkompatibilität



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5740401	3,9	35	230 AC	GU10	2.700 K	280 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	9,50 €
5740501	3,9	35	230 AC	GU10	3.000 K	280 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	9,50 €
5741001	NEU 5,5	50	230 AC	GU10	2.700 K	375 lm	97	ja	24°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	11,90 €
5741301	5,5	50	230 AC	GU10	2.700 K	375 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	11,90 €
5741101	NEU 5,5	50	230 AC	GU10	3.000 K	375 lm	97	ja	24°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	11,90 €
5741401	5,5	50	230 AC	GU10	3.000 K	375 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	11,90 €
5741501	NEU 5,5	50	230 AC	GU10	4.000 K	375 lm	97	ja	36°	50 mm	54 mm	40.000 h	G	10	11,90 €



SUNSET PAR16

- DIM-TO-WARM Technologie
- Lichtstarke Ausführung (6,7W / 575 Lumen)
- Vollglas Ausführung in edler Optik
- Hohe Farbwiedergabe Ra90



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5744501	3,8	50	230 AC	GU10	2.700-2.200 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000	F	10	8,50 €
5747701	6,7	75	230 AC	GU10	2.700-2.200 K	575 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000	F	10	11,90 €

LUXAR PAR16

- Hohe Farbwiedergabe Ra90
- Vollglas Ausführung in edler Optik
- Ideal für Anwendung im Haushalt und Gewerbe



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR															
5752301	4	35	230 AC	GU10	2.700 K	230 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	G	10	4,90 €
5752401	4	35	230 AC	GU10	3.000 K	230 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	G	10	4,90 €
5752501 *	5,5	50	230 AC	GU10	2.700 K	345 lm	90	ja	24°	50 mm	54 mm	25.000 h	G	10	5,50 €
5752601	4,7	50	230 AC	GU10	2.700 K	350 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	F	10	5,50 €
5752701	4,7	50	230 AC	GU10	3.000 K	350 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	F	10	5,50 €
5752901	7,4	65	230 AC	GU10	2.700 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	G	10	7,90 €
5754801	7,4	65	230 AC	GU10	2.700 K	460 lm	90	ja	60°	50 mm	54 mm	25.000 h	G	10	7,90 €
5753001	7,4	65	230 AC	GU10	3.000 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	G	10	7,90 €
5755101	7,4	75	230 AC	GU10	2.700 K	540 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	F	10	9,50 €
5755201	7,4	75	230 AC	GU10	3.000 K	540 lm	90	ja	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	F	10	9,50 €
NICHT DIMMBAR															
5756001	4,4	35	230 AC	GU10	2.700 K	230 lm	90	nein	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	G	10	3,50 €
5756301	4,9	50	230 AC	GU10	2.700 K	345 lm	90	nein	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	G	10	4,50 €
5756401	4,9	50	230 AC	GU10	3.000 K	345 lm	90	nein	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	G	10	4,50 €
5756601	6,3	65	230 AC	GU10	2.700 K	460 lm	90	nein	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	F	10	6,50 €
5756701	6,3	65	230 AC	GU10	3.000 K	460 lm	90	nein	36°	50 mm	54 mm	25.000 h	F	10	6,50 €

* Auslauf

REFLEKTORLAMPEN MR16 & MR11

- Hochwertige Ausführung für Objekt- und Designleuchten
- Durch den Glasreflektor auch in offenen Leuchten einsetzbar
- Für Downlights geeignet



GENIUS 97 MR16

- Höchste Farbwiedergabestufe RA97



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5142901	6,5	35	12 DC	GU5,3	2.700 K	370 lm	97	ja	36°	51 mm	46 mm	40.000 h	G	10	11,50 €
5143301	7,8	45	12 DC	GU5,3	2.700 K	500 lm	97	ja	36°	51 mm	46 mm	40.000 h	G	10	15,50 €

LUXAR GLAS MR16



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5140301	5	35	12 DC	GU5,3	2.700 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	G	10	8,50 €
5140401	5	35	12 DC	GU5,3	3.000 K	345 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	G	10	8,50 €
5140601	6,2	40	12 DC	GU5,3	2.700 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	G	10	10,90 €
5140701	6,2	40	12 DC	GU5,3	3.000 K	460 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	G	10	10,90 €
5140801	8	50	12 DC	GU5,3	2.700 K	621 lm	90	ja	36°	50 mm	44 mm	15.000 h	G	10	13,50 €

LUXAR MR11



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5100001	2,3	20	12 DC	GU4	2.700 K	184 lm	80	ja	36°	35 mm	38 mm	25.000 h	F	10	8,50 €
5100901	3,8	35	12 DC	GU4	2.700 K	345 lm	80	ja	36°	35 mm	38 mm	25.000 h	F	10	9,50 €

REFLEKTORLAMPEN AR111 & ES111



ARGENT AR111

- Vollkommen blendfreie Optik
- Zum direkten Anschluss an 12V Transformatoren



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
DIMMBAR															
5787901	12	75	12 DC	G53	2.700 K	800 lm	90	ja	10°	111 mm	55 mm	25.000 h	G	10	66,50 €
5788001	12	75	12 DC	G53	2.700 K	800 lm	90	ja	19°	111 mm	55 mm	25.000 h	G	10	66,50 €
5788101	12	75	12 DC	G53	2.700 K	800 lm	90	ja	35°	111 mm	55 mm	25.000 h	G	10	66,50 €
NICHT DIMMBAR															
5788301	12	75	12 DC	G53	3.000 K	800 lm	90	nein	19°	111 mm	55 mm	25.000 h	G	10	66,50 €

LUXAR AR111

- Neue Linsenoptik
- Zum direkten Anschluss an 12V Transformatoren



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5786301	7,4	50	12 DC	G53	2.700 K	450 lm	95	ja	24°	111 mm	55 mm	40.000 h	G	6	33,50 €
5786401	7,4	50	12 DC	G53	2.700 K	450 lm	95	ja	40°	111 mm	55 mm	40.000 h	G	6	33,50 €
5786501	13,5	100	12 DC	G53	2.700 K	950 lm	95	ja	24°	111 mm	55 mm	40.000 h	G	6	40,50 €

LUXAR ES111

- Hochwertige Linsenoptik



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5749001	15	100	230 AC	GU10	2.700 K	1.100 lm	90	ja	25°	111 mm	68,5 mm	15.000	F	6	30,90 €
5749101	15	100	230 AC	GU10	3.000 K	1.100 lm	90	ja	25°	111 mm	68,5 mm	15.000	F	6	30,90 €
5749301	15	100	230 AC	GU10	2.700 K	1.100 lm	90	ja	40°	111 mm	68,5 mm	15.000	F	6	30,90 €
5749401	15	100	230 AC	GU10	3.000 K	1.100 lm	90	ja	40°	111 mm	68,5 mm	15.000	F	6	30,90 €

PAR LAMPEN

- Hochwertiger Reflektor für blendfreies Licht
- Vollglasausführung in edler Optik
- Ra90 für exzellente Farbwiedergabe



LUXAR PAR20

- Geeignet für Ausstellungs- und Verkaufsräume



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5785601	NEU 6,4	50	230 AC	E27	2.700 K	350 lm	90	ja	36°	65 mm	88 mm	15.000 h	G	10	14,50 €

LUXAR PAR30s

- Geeignet für Ausstellungs- und Verkaufsräume



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5785701	NEU 10	75	230 AC	E27	2.700 K	633 lm	90	ja	36°	95 mm	88 mm	15.000 h	G	10	21,50 €

LUXAR PAR38 OUTDOOR IP65

- Im Aussenbereich einsetzbar
- Passend für Erdspeißstrahler



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Socket	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5785801	15,2	120	230 AC	E27	2.700 K	1.035 lm	90	ja	30°	122 mm	134 mm	15.000 h	G	10	23,90 €

STECKSOCKELLAMPEN

- Ausführung dimmbar und nicht dimmbar
- 2.700 K für ein angenehmes Ambiente
- Kompakte Abmessungen bei hoher Lichtleistung



ECOLUX B15d

- Kompakte Abmessungen
- Geeignet für den Einsatz in vielen Designleuchten




	Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
1	5758001	7	60	230 AC	B15d	2.700 K	806 lm	80	nein	18 mm	90 mm	15.000 h	E	10	18,90 €
2	5758201	9	75	230 AC	B15d	2.700 K	1.055 lm	80	ja	18 mm	101 mm	15.000 h	E	10	23,90 €

ECOLUX G9



	Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
NICHT DIMMBAR															
1	5759301	4,8	48	230 AC	G9	2.700 K	600 lm	80	nein	18 mm	59 mm	15.000 h	E	10	11,90 €
DIMMBAR															
2	5759201	3,2	32	230 AC	G9	2.700 K	350 lm	80	ja	20 mm	58 mm	25.000 h	F	10	10,90 €
2	5759101	4	40	230 AC	G9	2.700 K	470 lm	80	ja	18 mm	59 mm	25.000 h	E	10	10,50 €

ECOLUX G4 & GY6,35

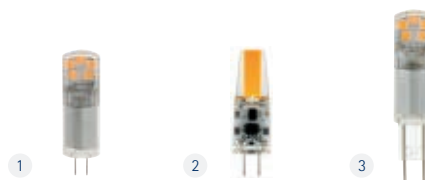

	Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
G4															
1	5750401	2	21	12 DC	G4	2.700 K	200 lm	80	nein	15 mm	40 mm	15.000 h	F	10	9,50 €
1	5750801	2,4	28	12 DC	G4	2.700 K	300 lm	80	nein	13 mm	44 mm	15.000 h	F	10	7,90 €
2	5750601	1,5	20	12 DC	G4	2.700 K	180 lm	80	nein	10 mm	36 mm	25.000 h	E	10	9,50 €
2	5751101 NEU	2,3	30	12 DC	G4	2.700 K	300 lm	80	nein	13 mm	37 mm	25.000 h	E	10	11,90 €
GY6,35															
3	5750901	2,4	28	12 DC	GY6,35	2.700 K	300 lm	80	nein	13 mm	57 mm	15.000 h	F	10	9,50 €
3	5751001	3,6	35	12 DC	GY6,35	2.700 K	400 lm	80	ja	18 mm	50 mm	15.000 h	F	10	11,90 €

R7S STÄBE & STABLAMPEN

- LED Alternativen zu Hochvolthalogenlampen
- Bis zu 360° Rundum-Abstrahlung

LUXAR R7s SLIM

- Ersatz für 50W bis 75W Halogenstäbe R7s
- Schlanke Bauform mit 15 mm Durchmesser



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
78 mm														
5788801	5,5	50	230 AC	R7s	2.700 K	550 lm	80	nein	15 mm	78 mm	20.000 h	F	10	14,50 €
117 mm														
5789101	9	75	230 AC	R7s	2.700 K	1.000 lm	80	nein	15 mm	117 mm	20.000 h	E	10	17,90 €

STABLAMPEN OPAL

- Gleichmäßige Rundum-Abstrahlung
- Angenehm warmweiße Lichtfarbe 2.700 K



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	Ra	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
2-Sockel														
5946001	6	48	230 AC	S14s	2.700 K	600 lm	80	nein	30 mm	300 mm	25.000 h	F	10	13,50 €
5946201	8	60	230 AC	S14s	2.700 K	800 lm	80	nein	30 mm	500 mm	25.000 h	F	10	16,50 €
5946401	16	105	230 AC	S14s	2.700 K	1.600 lm	80	nein	30 mm	1.000 mm	25.000 h	F	10	29,90 €
1-Sockel														
5946501	6	48	230 AC	S14d	2.700 K	600 lm	80	nein	30 mm	300 mm	20.000 h	F	10	13,50 €
5946701	8	60	230 AC	S14d	2.700 K	800 lm	80	nein	30 mm	500 mm	20.000 h	F	10	16,50 €

TUBES



INSTANT-PRO TUBE

- Lichtstarke Ausführung für Projekt und Gewerbe
- Zum direkten Einsatz in Leuchten mit magnetischen Vorschaltgeräten (KVG/VVG)
- 3 Jahre Garantie



Artikelnr.	Watt	Länge wie T8	Volt	Socket	Lichtfarbe	Lumen	VSG	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5833501	17,5	36	230 AC	G13	830/3.000 K	2.600 lm	KVG/VVG	80	nein	160°	28 mm	1.200 mm	50.000 h	D	25	16,50 €
5833601	17,5	36	230 AC	G13	840/4.000 K	2.600 lm	KVG/VVG	80	nein	160°	28 mm	1.200 mm	50.000 h	D	25	16,50 €
5834001	22	58	230 AC	G13	830/3.000 K	3.300 lm	KVG/VVG	80	nein	160°	28 mm	1.500 mm	50.000 h	D	25	21,50 €
5834101	22	58	230 AC	G13	840/4.000 K	3.300 lm	KVG/VVG	80	nein	160°	28 mm	1.500 mm	50.000 h	D	25	21,50 €

EASY-FIT TUBE

- Budgetfreundliche Ausführung mit guten Lichtwerten
- Zum direkten Einsatz in Leuchten mit magnetischen Vorschaltgeräten (KVG/VVG)
- 3 Jahre Garantie



Artikelnr.	Watt	Länge wie T8	Volt	Socket	Lichtfarbe	Lumen	VSG	Ra	dimmbar	Winkel	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5836701	17,5	36	230 AC	G13	840/4.000 K	1.800 lm	KVG/VVG	80	nein	250°	28 mm	1.200 mm	25.000 h	F	25	10,50 €
5836801	22	58	230 AC	G13	840/4.000 K	2.300 lm	KVG/VVG	80	nein	250°	28 mm	1.500 mm	25.000 h	F	25	12,50 €

HALOGENLAMPEN

„In den letzten Monaten habe ich gefühlt alle Streamingdienste leer geguckt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich jetzt bei den ganz schlechten Serien angekommen bin. Doch nun war es wieder so weit. Der erste Kinobesuch seit einem Jahr, und dann noch so ein Blockbuster. Das Schönste war das gemeinsame Lachen im Saal. Es fühlt sich befreiend an, Emotionen mit anderen teilen zu können.“

MARTIN HAT EINEN 60-ZOLL-FERNSEHER
IM WOHNZIMMER STEHEN.

Menschen im Licht

NIEDERVOLT HALOGENLAMPEN

Trafogebundene Lampen für
hohe Effizienz

Seite 40



HOCHVOLT HALOGENLAMPEN

Brilliantes Licht
für jede Anwendung

Seite 41



NIEDERVOLT HALOGENLAMPEN

HALOGEN STIFTSOCKELLAMPE G4

- Infrarotbeschichteter Quarzbrenner
- UV-Block



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Lumen	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5200801	10	18	12 DC	G4	145 lm	8 mm	31 mm	2.000 h	G	20	1,90 €
5201601	16	20	12 DC	G4	278 lm	8 mm	31 mm	2.000 h	G	20	1,90 €

HALOGEN STIFTSOCKELLAMPE GY6,35

- Infrarotbeschichteter Quarzbrenner
- UV-Block



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Lumen	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5212801	25	35	12 DC	GY6,35	500 lm	10 mm	38 mm	2.000 h	G	20	1,90 €
5214001	40	50	12 DC	GY6,35	903 lm	10 mm	38 mm	2.000 h	G	20	1,90 €

HOCHVOLT HALOGENLAMPEN

HALO-CLICK G9

- Bulb-Pitch-Technologie
- UV-Block



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Lumen	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5371001	19	25	230 AC	G9	220 lm	13,2 mm	41 mm	2.000 h	G	20	2,90 €
5371501	30	40	230 AC	G9	410 lm	13,2 mm	41 mm	2.000 h	G	20	2,90 €
5372001	46	60	230 AC	G9	702 lm	13,2 mm	41 mm	2.000 h	G	20	2,90 €
5372501	60	75	230 AC	G9	920 lm	13,2 mm	41 mm	2.000 h	G	20	2,90 €

HALOGEN FLUTLICHTLAMPE 78 mm

- Bulb-Pitch-Technologie
- Stoßfest
- Brennstellung beliebig (horizontal/vertikal)



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Lumen	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5280401	48	60	230 AC	R7s	740 lm	8,8 mm	78 mm	2.000 h	G	20	4,90 €
5280801	80	100	230 AC	R7s	1.380 lm	8,8 mm	78 mm	2.000 h	G	20	4,90 €
5281201	120	150	230 AC	R7s	2.250 lm	8,8 mm	78 mm	2.000 h	G	20	4,90 €

HALOGEN FLUTLICHTLAMPE 117 mm

- Bulb-Pitch-Technologie
- Stoßfest
- Brennstellung beliebig (horizontal/vertikal)



Artikelnummer	Watt	Watt-Ersatz	Volt	Sockel	Lumen	Ø	Länge	Lebensdauer	EEK	VPE	UVP*
5291101	80	100	230 AC	R7s	1.200 lm	9 mm	117 mm	2.000 h	G	20	6,50 €
5291201	120	150	230 AC	R7s	2.250 lm	9 mm	117 mm	2.000 h	G	20	4,90 €

LED STREIFEN



„Seit über einem Jahr bin ich überwiegend im Homeoffice. Die persönlichen Gespräche mit meinen Kollegen auf dem Flur fehlen mir schon sehr. Ben, mein Border Collie, merkt es, wenn meine Gedanken abschweifen, und springt mir dann auf den Schoß. Diese kleine Störung ist ein Lichtblick für mich. Wenn es nach ihm ginge, könnte alles so bleiben, wie es gerade ist.“
JASMIN FREUT SICH DARAUF, BALD WIEDER MIT IHREN KOLLEGEN ZUSAMMEN ZU ARBEITEN.

Menschen im Licht

COB LED STREIFEN

Homogene Lichtbänder ohne sichtbare LED Punkte

Seite 44



PRO LED STREIFEN

Für den professionellen Einsatz in Objekten

Seite 50



TUNABLE WHITE LED STREIFEN

Unterschiedliche Lichtstimmungen durch Anpassung der Farbtemperatur

Seite 56



RGB/W LED STREIFEN

Farbiges und weisses Licht für unterschiedliche Atmosphäre

Seite 60



IP65 BIS IP67 LED STREIFEN

Für professionelle Projekte im Ausseneinsatz

Seite 62



HOCHVOLT LED STREIFEN

Für den unkomplizierten Einbau ohne Treiber

Seite 70



EXPERT LED STREIFEN

Für lichttechnische Höchstleistungen

Seite 46



DIM-TO-WARM LED STREIFEN

Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim dimmen

Seite 54



RGB LED STREIFEN

Farbiges Licht für aussergewöhnliche Lichtstimmungen

Seite 58



RGB/TW LED STREIFEN

Farbiges und regelbares weisses Licht zur Abdeckung des gesamten Farbspektrums


Seite 61



ART LED STREIFEN

Design für höchste Ansprüche

Seite 64



KONFEKTIONIERUNGEN

Individuelle Konfigurationen von LED-Streifen, Profilen und Controller

Seite 72




COB LED STREIFEN


- Vollkommen homogenes Licht durch bis zu 1.134 LEDs/m
- Hohe Farbwiedergabe Ra90
- Abstrahlwinkel von bis zu 180°
- 3 Jahre Garantie
- LED Streifen mit Chip-on-Board Technik
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Einspeisung / Sekundäreinspeisung je 1m
- Alle LED Streifen inkl. 3M Klebeband




FARBSPEKTRUM

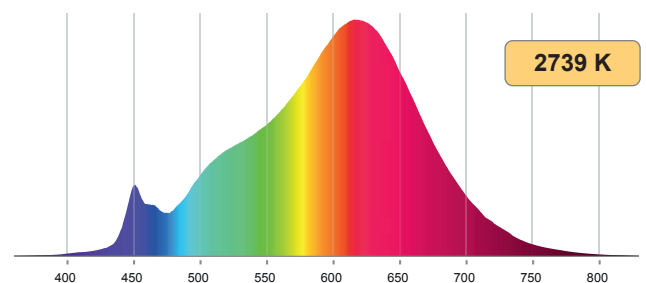

CRI: 91,4

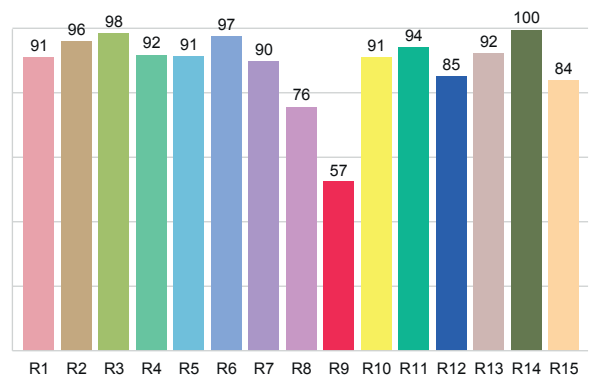

CQS: 89,2

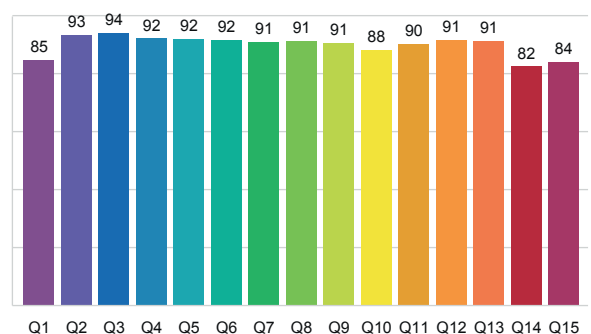


Getestetes Produkt: COB 11W/m - 5931301

Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

COB 5W/m SLIM

24 V DC	480 LED/m	3 SDCM	1 BIN	33.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _A max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5930101	5 m	2.700 K	490 lm	180°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	F	118,90 €
5930201	5 m	3.000 K	504 lm	180°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	F	118,90 €

COB 8W/m SHORT CUT

24 V DC	280 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _A max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5930301	5 m	2.700 K	630 lm	170°	90	55°C	60°C	5 m	IP20	G	133,50 €
5930401	5 m	3.000 K	640 lm	170°	90	55°C	60°C	5 m	IP20	G	133,50 €

COB 11W/m

24 V DC	512 LED/m	5 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5931301	5 m	2.700 K	1.080 lm	180°	90	80°C*	85°C	10 m	IP20	F	156,90 €
5931401	5 m	3.000 K	1.084 lm	180°	90	80°C*	85°C	10 m	IP20	F	156,90 €
5931501	5 m	4.000 K	1.092 lm	180°	90	80°C*	85°C	10 m	IP20	F	156,90 €

COB 15W/m TUNABLE WHITE

Aluprofil notwendig

24 V DC	576 LED/m	50.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

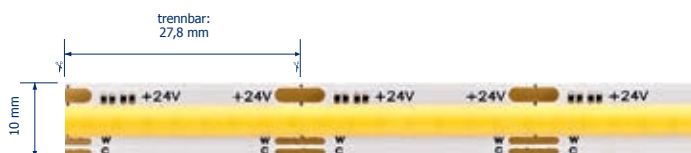

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _A max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5930501	5 m	4.000-2.700 K	1.605 lm	180°	90	60°C	50°C	5 m	IP20	F	214,50 €

COB 15W/m RGB

Aluprofil notwendig




24 V DC	1134 LED/m	50.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	----------------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5930601	5 m	RGB	646 lm	120°	-	60°C	50°C	5 m	IP20	-	380,90 €

EXPERT LED STREIFEN SLIM

- Schmale Ausführung mit 4mm Streifenbreite
- Hohe Farbwiedergabe Ra90
- Einspeisung / Sekundäreinspeisung je 1m
- Alle LED Streifen inkl. 3M Klebeband

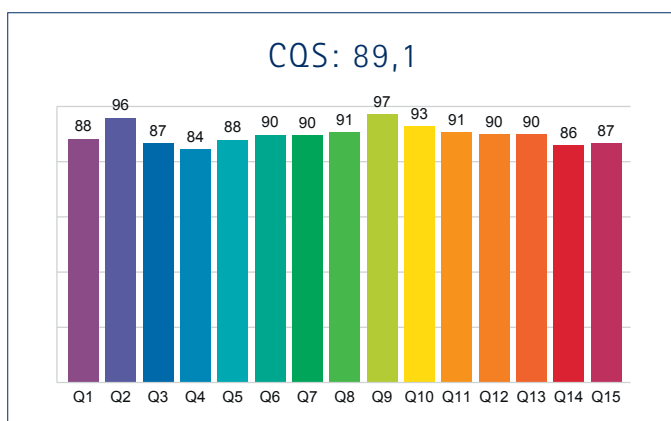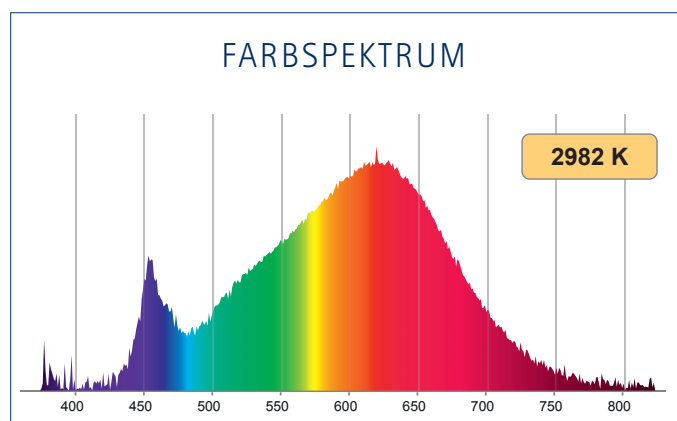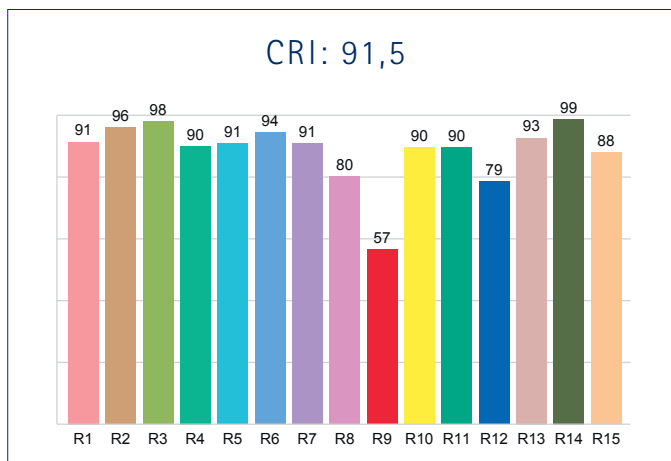

Getestetes Produkt: EXPERT 9,6W/m SLIM - 5997301

Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

EXPERT 9,6W/m SLIM




24 V DC	120 LED/m	3 SDCM	1 BIN	43.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5980501	5 m	2.700 K	940 lm	120°	90	60°C	40°C	5 m	IP20	F	66,50 €
5997301	5 m	3.000 K	940 lm	120°	90	60°C	40°C	5 m	IP20	F	66,50 €

EXPERT LED STREIFEN S-SHAPE

- Flexible Verlegung in Rundungen und Ecken bis 90°
- Hohe Farbwiedergabe Ra90
- Einspeisung / Sekundäreinspeisung je 1m
- Alle LED Streifen inkl. 3M Klebeband

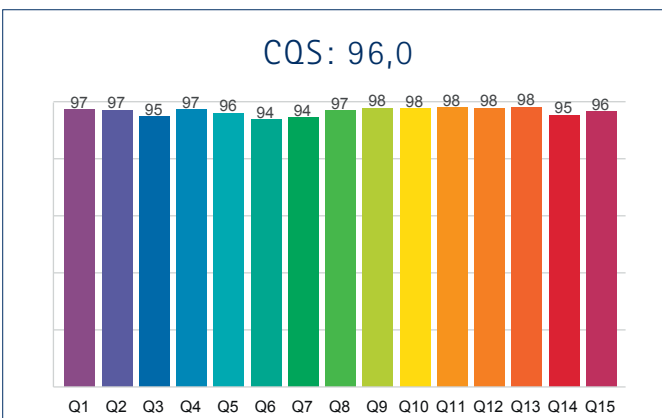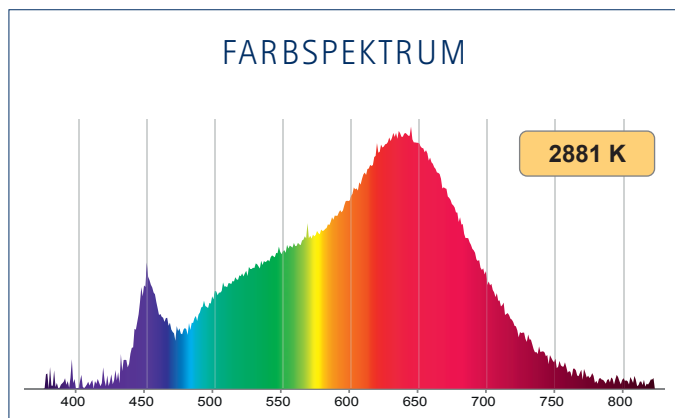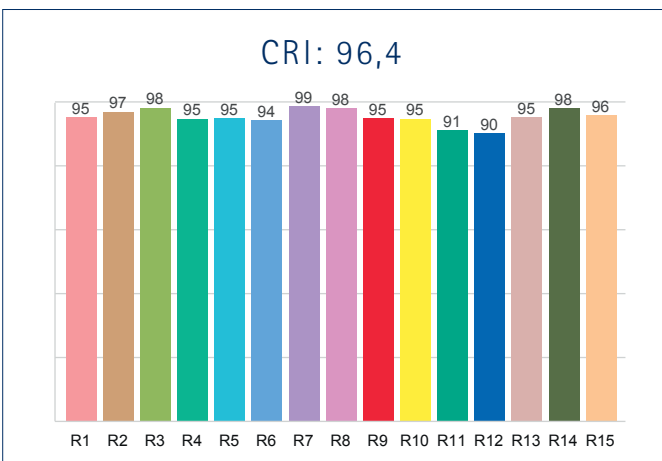

LED STREIFEN

EXPERT 12W/m S-SHAPE

24 V DC	60 LED/m	3 SDCM	1 BIN	50.000h L70/B50	5 JAHRE
------------	-------------	-----------	----------	--------------------	------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5932101	5 m	2.700 K	1.045 lm	120°	90	60°C	50°C	5 m	IP20	G	95,50 €
5932201	5 m	3.000 K	1.073 lm	120°	90	60°C	50°C	5 m	IP20	G	95,50 €

EXPERT LED STREIFEN LONG DISTANCE




- Bis zu 15m Länge mit einer Einspeisung betreibbar
- Hohe Farbwiedergabe Ra90
- Alle LED Streifen mit 3M Klebeband
- Kompatibel mit Einspeisern und Verbindern auf Seite 68



VARIO CUT

Wunschlänge ohne Mehrkosten

- LED Streifen mit der Bezeichnung „Vario Cut“ können in Längen zwischen 1m und der angegebenen Maximallänge bestellt werden
- Die Berechnungseinheit erfolgt in Meter statt Stück
- Das Ablängen der LED Streifen pro Meter erfolgt ohne Aufpreis
- Die Lieferung erfolgt ohne Einspeisung
- Konfektionierung von Einspeisern und Sonderlängen möglich (nähere Infos unter Konfektionierung, Seite 72)

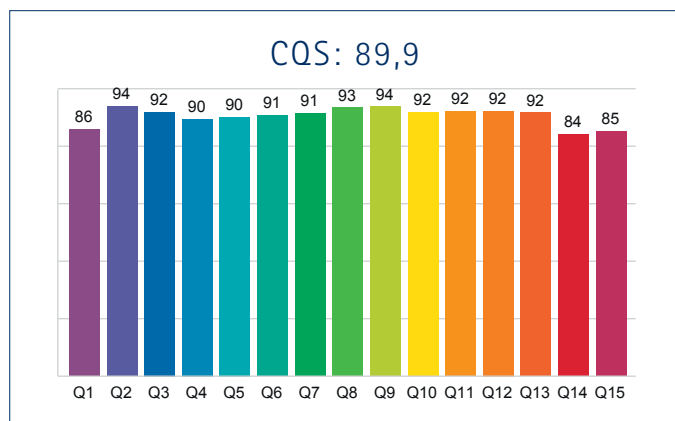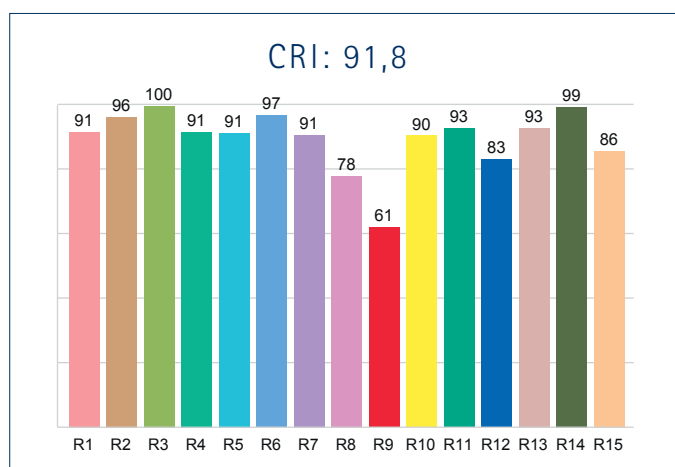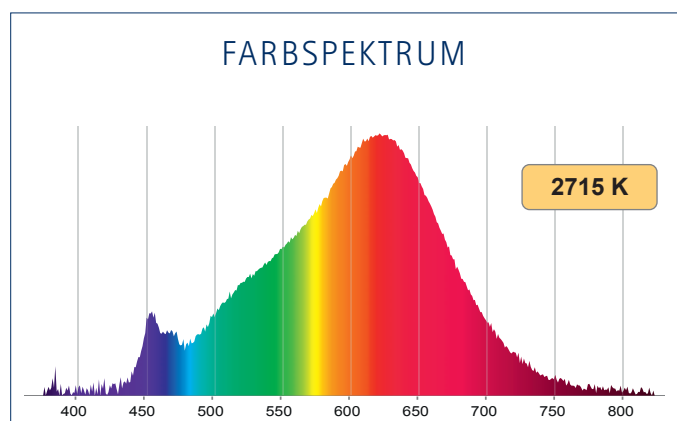

Getestetes Produkt: EXPERT 14,4W/m - 5932701

Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

EXPERT 3,6W/m LONG DISTANCE Vario Cut

24 V DC	64 LED/m	3 SDCM	1 BIN	60.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Länge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge	Schutzart	EEK	UVP*
5932301	1 - 15 m	2.700 K	443 lm	120°	90	75°C	45°C	15 m	IP20	E	16,50 €
5932401	1 - 15 m	3.000 K	450 lm	120°	90	75°C	45°C	15 m	IP20	E	16,50 €

EXPERT 7,2W/m LONG DISTANCE Vario Cut

24 V DC	128 LED/m	3 SDCM	1 BIN	60.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Länge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge	Schutzart	EEK	UVP*
5932501	1 - 15 m	2.700 K	886 lm	120°	90	75°	45°	15 m	IP20	E	21,50 €
5932601	1 - 15 m	3.000 K	900 lm	120°	90	75°	45°	15 m	IP20	E	21,50 €

EXPERT 14,4W/m LONG DISTANCE Vario Cut

Aluprofil notwendig

24 V DC	128 LED/m	3 SDCM	1 BIN	60.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Länge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge	Schutzart	EEK	UVP*
5932701	1 - 11 m	2.700 K	1.728 lm	120°	90	75°	45°	11 m	IP20	E	28,50 €
5932801	1 - 11 m	3.000 K	1.756 lm	120°	90	75°	45°	11 m	IP20	E	28,50 €

EXPERT 19,2W/m LONG DISTANCE Vario Cut

Aluprofil notwendig

24 V DC	128 LED/m	3 SDCM	1 BIN	60.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------








Artikelnummer	Länge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreib. Länge	Schutzart	EEK	UVP*
5932901	1 - 10 m	2.700 K	2.208 lm	120°	90	75°	45°	10 m	IP20	E	32,50 €
5933001	1 - 10 m	3.000 K	2.246 lm	120°	90	75°	45°	10 m	IP20	E	32,50 €
5933101	1 - 10 m	4.000 K	2.400 lm	120°	90	75°	45°	10 m	IP20	E	32,50 €

PRO LED STREIFEN

- Hohe Farbwiedergabe Ra90
- 54.000 h Lebensdauer (L70/B50)
- Lichtstarke Ausführungen von bis zu 5.400 lm / m
- Höchste Effizienz von bis zu 139 lm / W
- Ideal für Anwendungen mit hoher regelmäßiger Betriebszeit
- Einspeisung / Sekundäreinspeisung je 1m
- 5 Jahre Garantie
- Alle LED Streifen inkl. 3M Klebeband



SPEKTRUM UND FARBWIEDERGABE

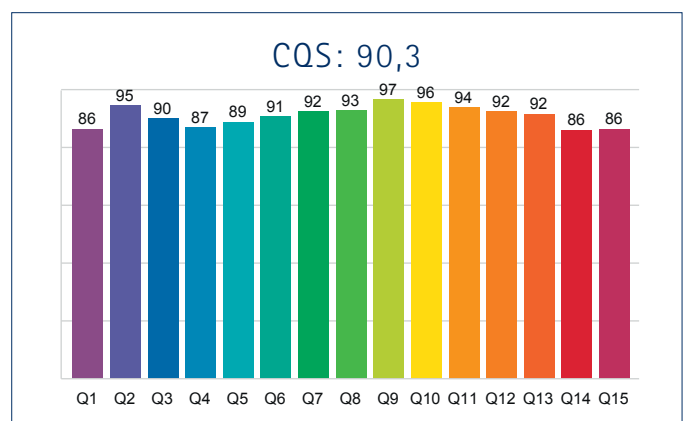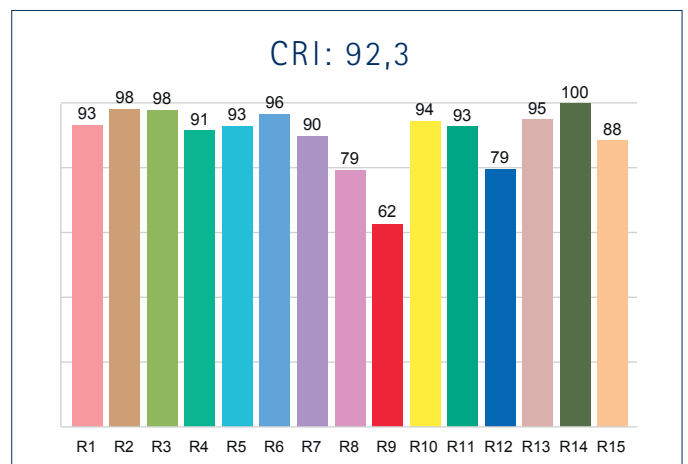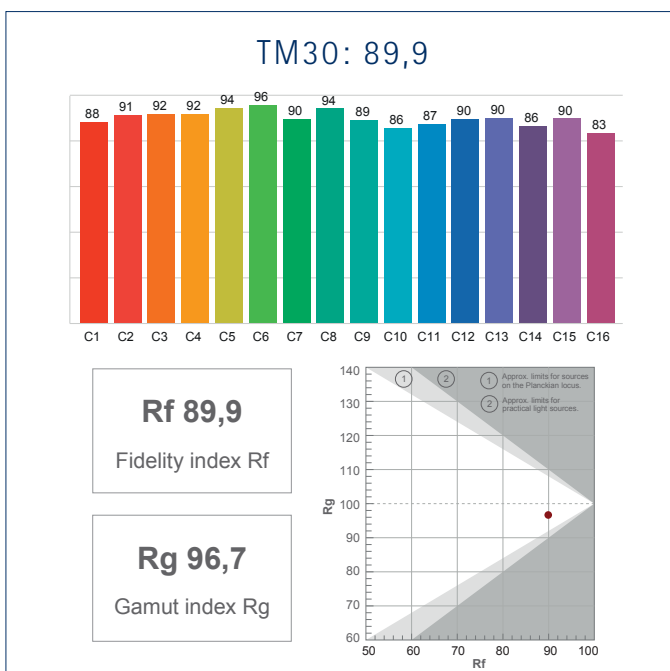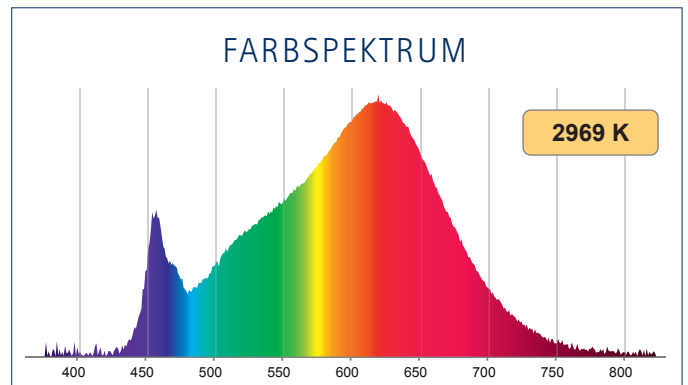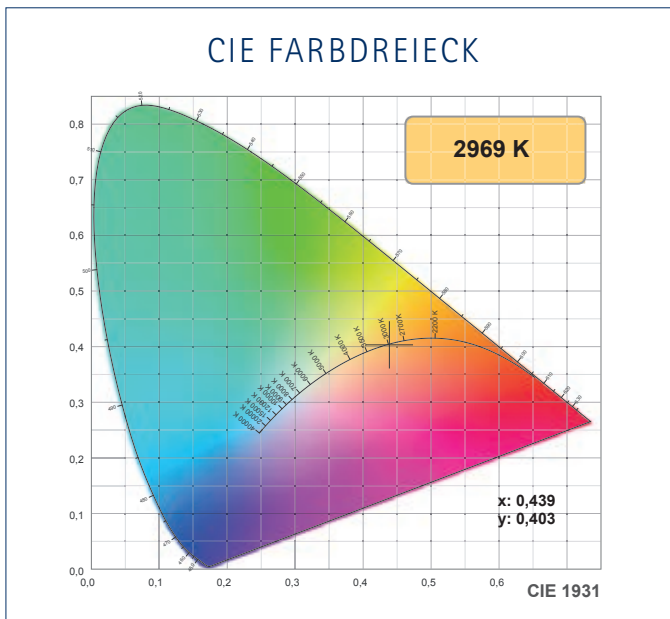

Getestetes Produkt: PRO 9,6W/m - 5934301

Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

PRO 3,6W/m


24 V DC	64 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5933201	5 m	2.400 K	446 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	F	61,90 €
5933301	5 m	2.700 K	459 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	F	61,90 €
5933401	5 m	3.000 K	473 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	F	61,90 €

PRO 4,8W/m


24 V DC	64 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

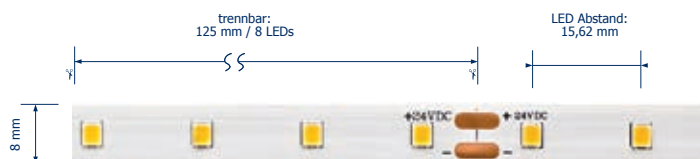

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5933501	5 m	2.400 K	588 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	71,50 €
5933601	5 m	2.700 K	617 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	71,50 €
5933701	5 m	3.000 K	649 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	71,50 €

PRO 7,2W/m

24 V DC	80 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

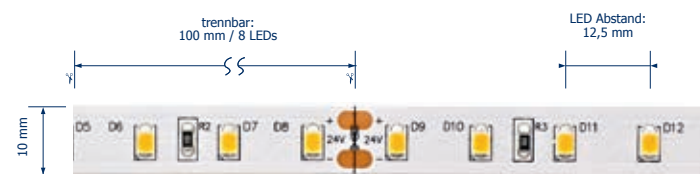

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5933801	5 m	2.400 K	900 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	85,50 €
5933901	5 m	2.700 K	927 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	85,50 €
5934001	5 m	3.000 K	955 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	85,50 €
5934101	5 m	4.000 K	984 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	85,50 €

PRO 9,6W/m

24 V DC	128 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5934201	5 m	2.700 K	1.297 lm	120°C	90	80°C	85°C	5 m	IP20	E	95,50 €
5934301	5 m	3.000 K	1.301 lm	120°C	90	80°C	85°C	5 m	IP20	E	95,50 €
5934401	5 m	4.000 K	1.340 lm	120°C	90	80°C	85°C	5 m	IP20	E	95,50 €

PRO 14,4W/m

Aluprofil notwendig

24 V DC	160 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5934501	5 m	2.700 K	1.837 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	118,90 €
5934601	5 m	3.000 K	1.895 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	118,90 €
5934701	5 m	4.000 K	1.950 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	118,90 €

PRO 18W/m

Aluprofil notwendig

24 V DC	192 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

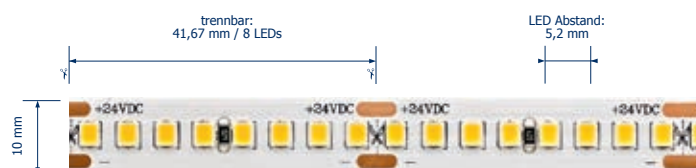

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5934801	5 m	2.700 K	2.288 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	133,50 €
5934901	5 m	3.000 K	2.365 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	133,50 €
5935001	5 m	4.000 K	2.436 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	133,50 €

PRO 21,6W/m

Aluprofil notwendig

24 V DC	240 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5935101	5 m	2.700 K	2.722 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	166,50 €
5935201	5 m	3.000 K	2.877 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	166,50 €
5935301	5 m	4.000 K	2.964 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	166,50 €

PRO 40W/m

Aluprofil notwendig

24 V DC	480 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------






Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5935401	5 m	3.000 K	5.308 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	237,90 €
5935501	5 m	4.000 K	5.413 lm	120°C	90	85°C	80°C	5 m	IP20	E	237,90 €

DIM-TO-WARM LED STREIFEN

- Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim dimmen
- Hohe Farbwiedergabe Ra90
- Einspeisung / Sekundäreinspeisung je 1m
- Alle LED Streifen inkl. 3M Klebeband



Empfohlenes Zubehör:
Primär dimmbare Netzteile
Powerline Triac, Seite 90

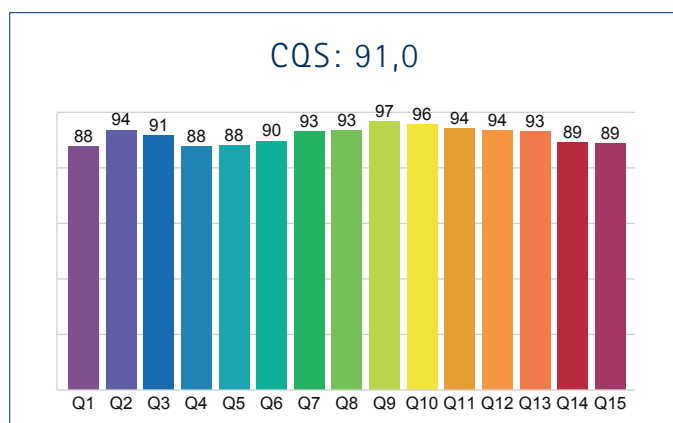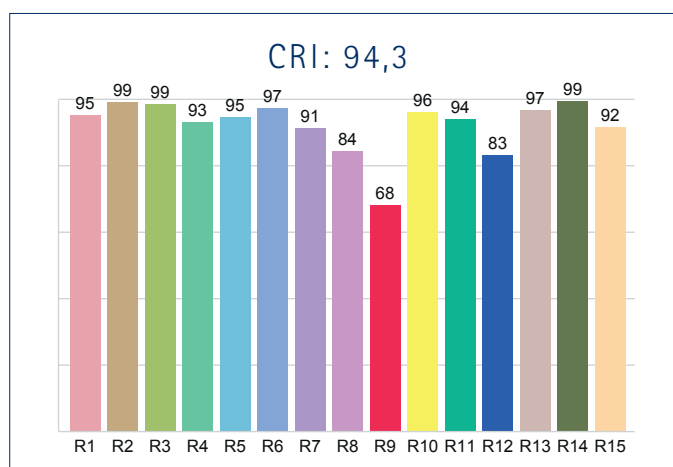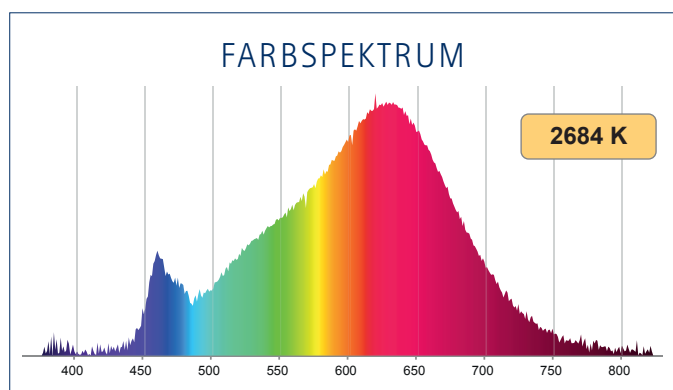

Getestetes Produkt: DIM-TO-WARM 8,6W/m - 5936401 bei 2.700K

Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

DIM-TO-WARM 8,6W/m

24

V DC

224

LED/m

3

SDCM

1

BIN

36.000h

L70/B50

5

JAHRE



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5936401	5 m	2.700 K - 2.300 K	570 lm	120°	90	75°C	40°C	5 m	IP20	G	154,50 €
5936101	5 m	3.000 K - 2.300 K	620 lm	120°	90	75°C	40°C	5 m	IP20	G	154,50 €

DIM-TO-WARM 14,4W/m

Aluprofil notwendig

24

V DC

120


LED/m

50.000h

L70/B50

5

JAHRE

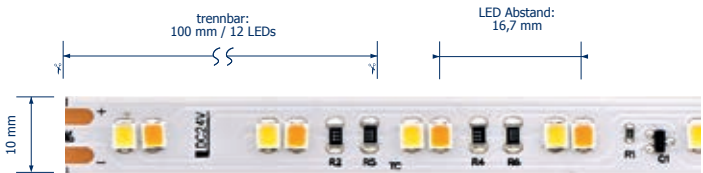

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5931001	5 m	3.500 K - 2.100 K	1.459 lm	120°	80	60°C	50°C	5 m	IP20	F	190,50 €

DIM-TO-WARM 20W/m

Aluprofil notwendig

24

V DC

240

LED/m

3

SDCM

1

BIN

43.000h

L70/B50

3

JAHRE






Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5936501	5 m	3.000 K-1.800 K	1.900 lm	120°	90	60°C	40°C	5 m	IP20	F	214,50 €

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

TUNABLE WHITE LED STREIFEN

- Sehr hohe Farbwiedergabe von bis zu Ra95
- Verschiedene einstellbare Farbtemperaturen
- Gute Effizienz von bis zu 106 lm / W
- Bis zu 50.000h Lebensdauer (L70/B50)
- Einspeisung / Sekundäreinspeisung je 1m
- Alle LED Streifen inkl. 3M Klebeband

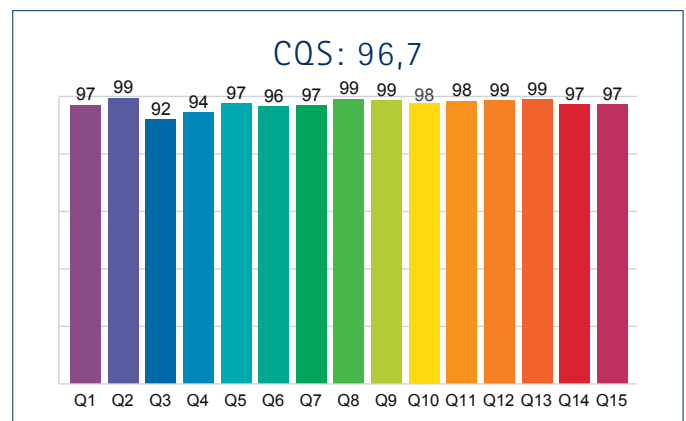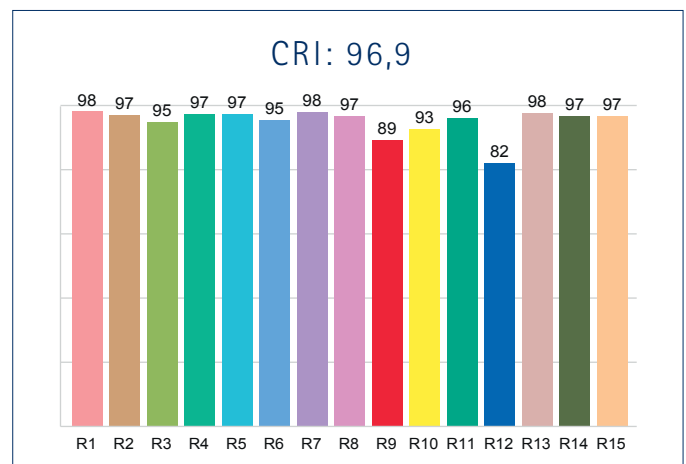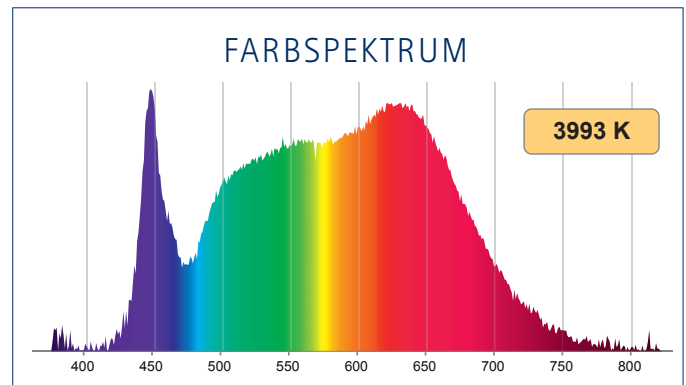

Getestetes Produkt: TUNABLE WHITE 20W/m - 5936801 bei 4.000K

Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

TUNABLE WHITE 12W/m

24 V DC	120 LED/m	3 SDCM	1 BIN	50.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5936601	5 m	4.000 K - 2.100 K	1.050 lm	120°	90	60°C	45°C	5 m	IP20	G	142,90 €

TUNABLE WHITE 20W/m

Aluprofil notwendig

24 V DC	364 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

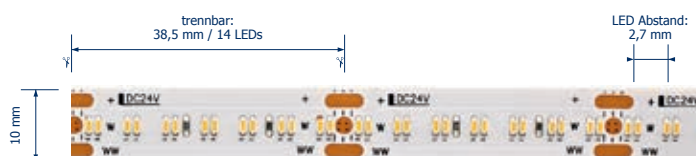

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5936701	5 m	5.000 K - 2.700 K	2.119 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP20	F	156,90 €
5936801	5 m	4.000 K - 2.100 K	1.980 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP20	F	156,90 €
5936901	5 m	3.000 K - 2.100 K	1.860 lm	120°	95	60°C	45°C	5 m	IP20	F	156,90 €

TUNABLE WHITE 38,4W/m DOUBLE

Aluprofil notwendig

24 V DC	480 LED/m	3 SDCM	1 BIN	43.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5937101	5 m	4.000 K - 2.100 K	1.500+1.700 lm	120°	90	60°C	40°C	5 m	IP20	F	202,50 €

FARBIGE LED STREIFEN

RGB LED Streifen


- Ideal für anpassbare, farbige Akzentbeleuchtung
- Bis zu 50.000h Lebensdauer (L70/B50)
- Hohe LED Dichte von bis zu 240 LEDs / m
- Einspeisung / Sekundäreinspeisung je 1m
- Alle LED Streifen inkl. 3M Klebeband

RGB/W LED Streifen

- Gegenüber RGB LED Streifen zusätzlich mit weissen LED Chips
- Bis zu 50.000h Lebensdauer (L70/B50)
- Hoher Lichtstrom von bis zu 1.853 lm / m
- Einspeisung / Sekundäreinspeisung je 1m
- Alle LED Streifen inkl. 3M Klebeband

RGB/TW LED Streifen

- Gegenüber RGB LED Streifen zusätzlich mit weissen und warmweissen LED Chips
- Bis zu 30.000h Lebensdauer (L70/B50)
- Hoher Lichtstrom von bis zu 2.282 lm / m
- Einspeisung / Sekundäreinspeisung je 1m
- Alle LED Streifen inkl. 3M Klebeband

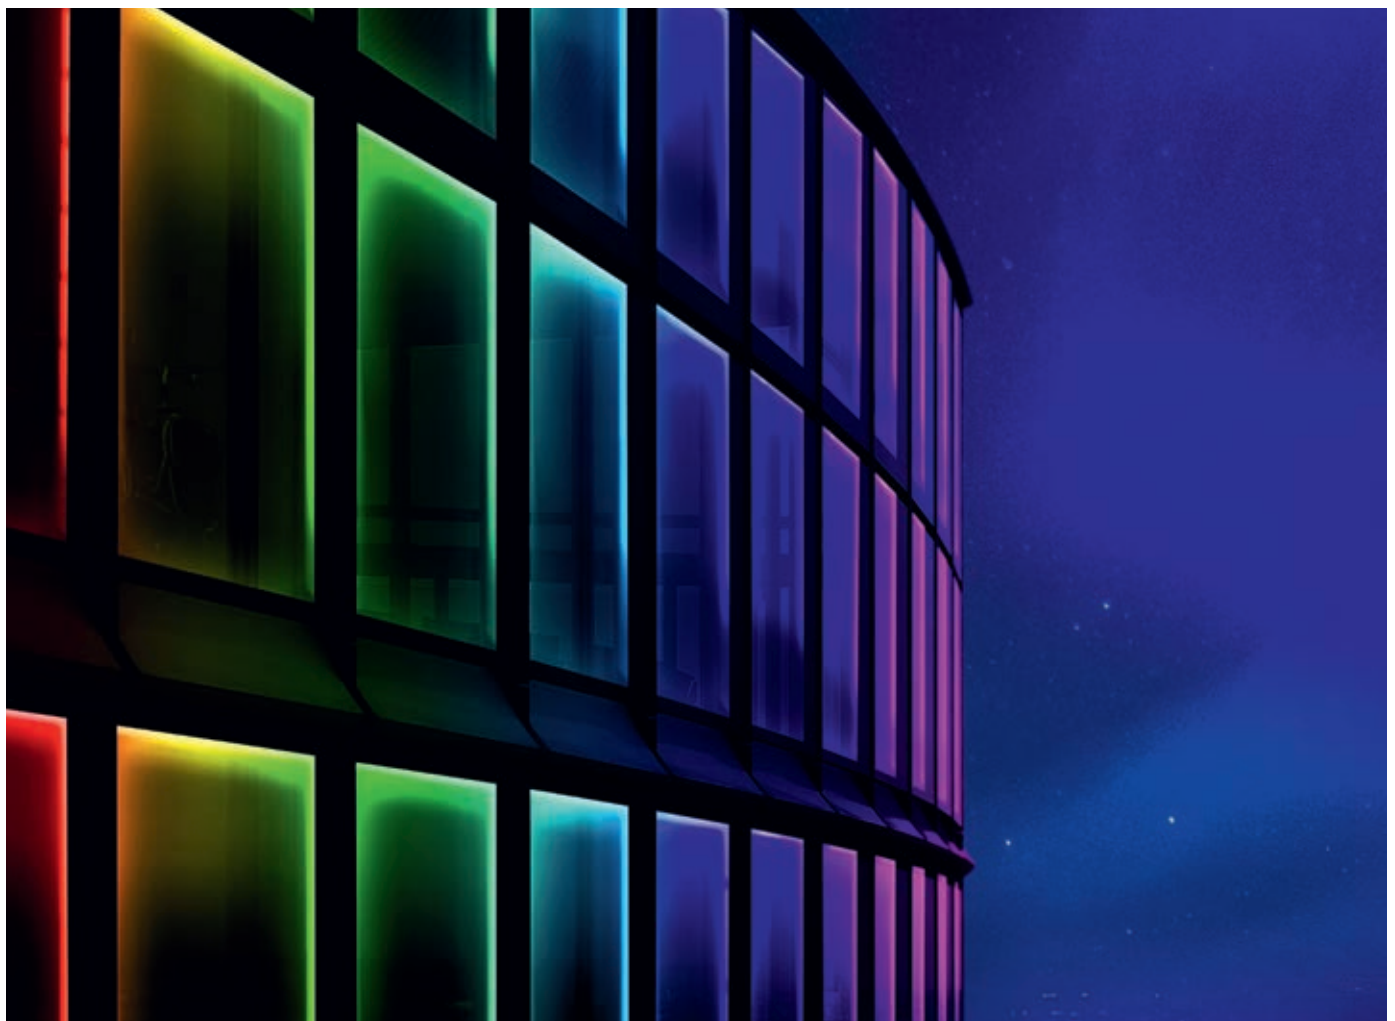


RGB 10W/m SLIM

24
V DC

120
LED/m

50.000h
L70/B50

5
JAHRE



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5937201	5 m	RGB	418 lm	120°	-	60°C	50°C	5 m	IP20	-	190,50 €

RGB 14,4W/m


24
V DC

60
LED/m

1
BIN

36.000h
L70/B50

3
JAHRE

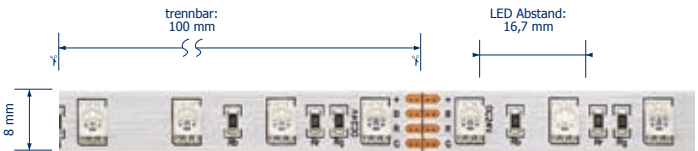

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5975301	5 m	RGB	379 lm	120°	-	60°C	45°C	5m	IP20	-	106,90 €


RGB 24W/m

24
V DC

240
LED/m

50.000h
L70/B50

5
JAHRE

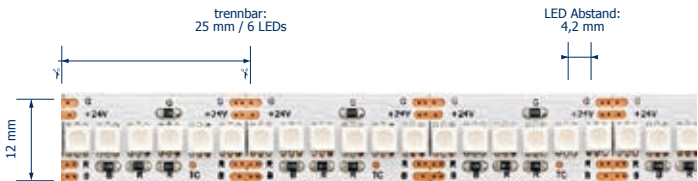

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5937301	5 m	RGB	1.009 lm	120°	-	60°C	50°C	5m	IP20	-	237,90 €

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

RGB/W 19,2W/m

Aluprofil notwendig

24 V DC	96 LED/m	1 BIN	36.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5937501	5 m	RGB / 2.400 K	1.080 lm	120°	80	60°C	45°C	5 m	IP20	G	214,50 €
5937601	5 m	RGB / 2.700 K	1.120 lm	120°	80	60°C	45°C	5 m	IP20	G	214,50 €
5937701	5 m	RGB / 3.000 K	1.180 lm	120°	80	60°C	45°C	5 m	IP20	G	214,50 €

RGBW 22W/m

Aluprofil notwendig

24 V DC	112 LED/m	1 BIN	30.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	-------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5935601	5 m	RGB + 2.700 K	1.609 lm	120°	90	80°C	85°C	10 m	IP20	G	225,90 €
5935701	5 m	RGB + 3.000 K	1.853 lm	120°	90	80°C	85°C	10 m	IP20	G	225,90 €

RGB+W 24W/m

Aluprofil notwendig

24 V DC	192 LED/m	1 BIN	30.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

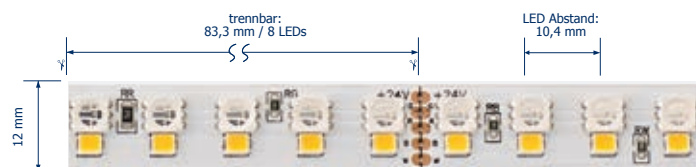


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5980001	5 m	RGB + 2.700 K	1.814 lm	120°	90	80°C	85°C	10 m	IP20	G	190,50 €
5937801	5 m	RGB + 3.000 K	1.853 lm	120°	90	80°C	85°C	10 m	IP20	G	190,50 €

RGB/W 14,4W/m S-SHAPE

Aluprofil notwendig

24 V DC	48 LED/m	1 BIN	50.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

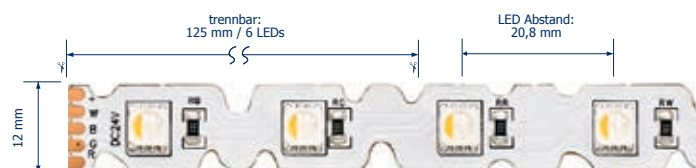


Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5937901	5 m	RGB / 2.700 K	868 lm	120°	80	60°C	50°C	5 m	IP20	G	166,50 €
5938001	5 m	RGB / 3.000 K	882 lm	120°	80	60°C	50°C	5 m	IP20	G	166,50 €

RGB/TW 17W/m

- Aluprofil notwendig
- Neue Technologie: 5 in 1 Chip

24 V DC	60 LED/m	1 BIN	30.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

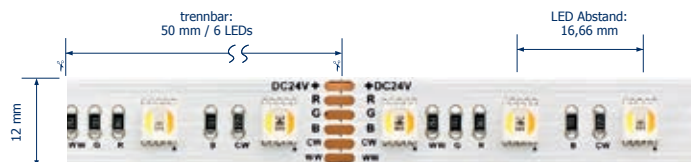

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5938101	5 m	RGB /2.300 + 6.500 K	1.001 lm	120°	80	80°C	85°C	10 m	IP20	G	228,50 €

RGB/TW 20W/m

Aluprofil notwendig

24 V DC	210 LED/m	1 BIN	30.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	-------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5938201	5 m	RGB /2.300 + 6.500 K	1.662 lm	120°	80	80°C	85°C	10 m	IP20	G	156,90 €

RGB/TW 32W/m

- Aluprofil notwendig
- Neue Technologie: 5 in 1 Chip

24 V DC	112 LED/m	1 BIN	30.000h L70/B50	3 JAHRE
-------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

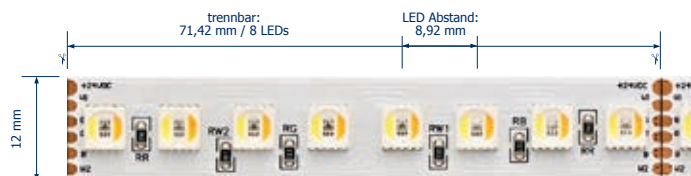

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _s max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5938301	5 m	RGB /2.300 + 6.500 K	2.282 lm	120°	80	80°C	85°C	10 m	IP20	G	347,50 €

IP65 - IP67 LED STREIFEN

- Ideal für Projekte im Aussenbereich
- Jetzt auch mit COB
- NEU: High temperature für den Einsatz in Saunas bis 100°C



HIGH TEMPERATURE 4,8W/m IP65

- Ideal für Saunas bis 100°C
- Ohne Klebeband

24 V DC	80 LED/m	3 SDCM	1 BIN	60.000h L80/B10	5 JAHRE
-------------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5938401	5 m	2.700 K	690 lm	120°	80	120°C	100°C	5 m	IP65	D	309,50 €

COB 11W/m IP67

24 V DC	512 LED/m	5 SDCM	1 BIN	54.000h L80/B10
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5938701	5 m	2.700 K	1.080 lm	180°	90	80°C	45°C	5 m	IP67	F	178,50 €
5938801	5 m	3.000 K	1.084 lm	180°	90	80°C	45°C	5 m	IP67	F	178,50 €

DIM-TO-WARM 14,4W/m IP67

Aluprofil notwendig

24

V DC

120

LED/m

50.000h

L70/B50

5

JAHRE



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	UVP*
5931101	5 m	3.000 - 1.800 K	1.459 lm	120°	80	60°C	50°C	5 m	IP67	214,50 €

TUNABLE WHITE 20W/m IP67

Aluprofil notwendig

24

V DC

364

LED/m

3

SDCM

1


BIN

36.000h

L70/B50

3

JAHRE

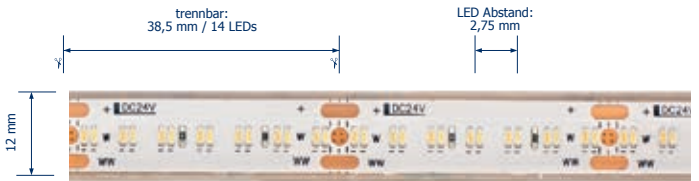

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5939601	5 m	5.000 - 2.700 K	2.020 lm	160°	95	60°C	45°C	5 m	IP67	F	190,50 €

RGB 24W/m IP67

Aluprofil notwendig

24

V DC

240

LED/m

50.000h

L70/B50

5

JAHRE



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5939701	5 m	RGB	1.009 lm	120°	-	60°C	50°C	5 m	IP67	-	297,50 €

RGB/W 24W/m IP67

Aluprofil notwendig

24

V DC

192

LED/m

1


BIN

30.000h

L70/B50


3

JAHRE

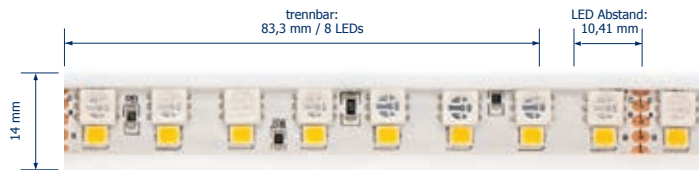

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5939801	5 m	RGB + 2.700 K	1.814 lm	120°	80	80°C	85°C	10 m	IP67	G	190,50 €

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

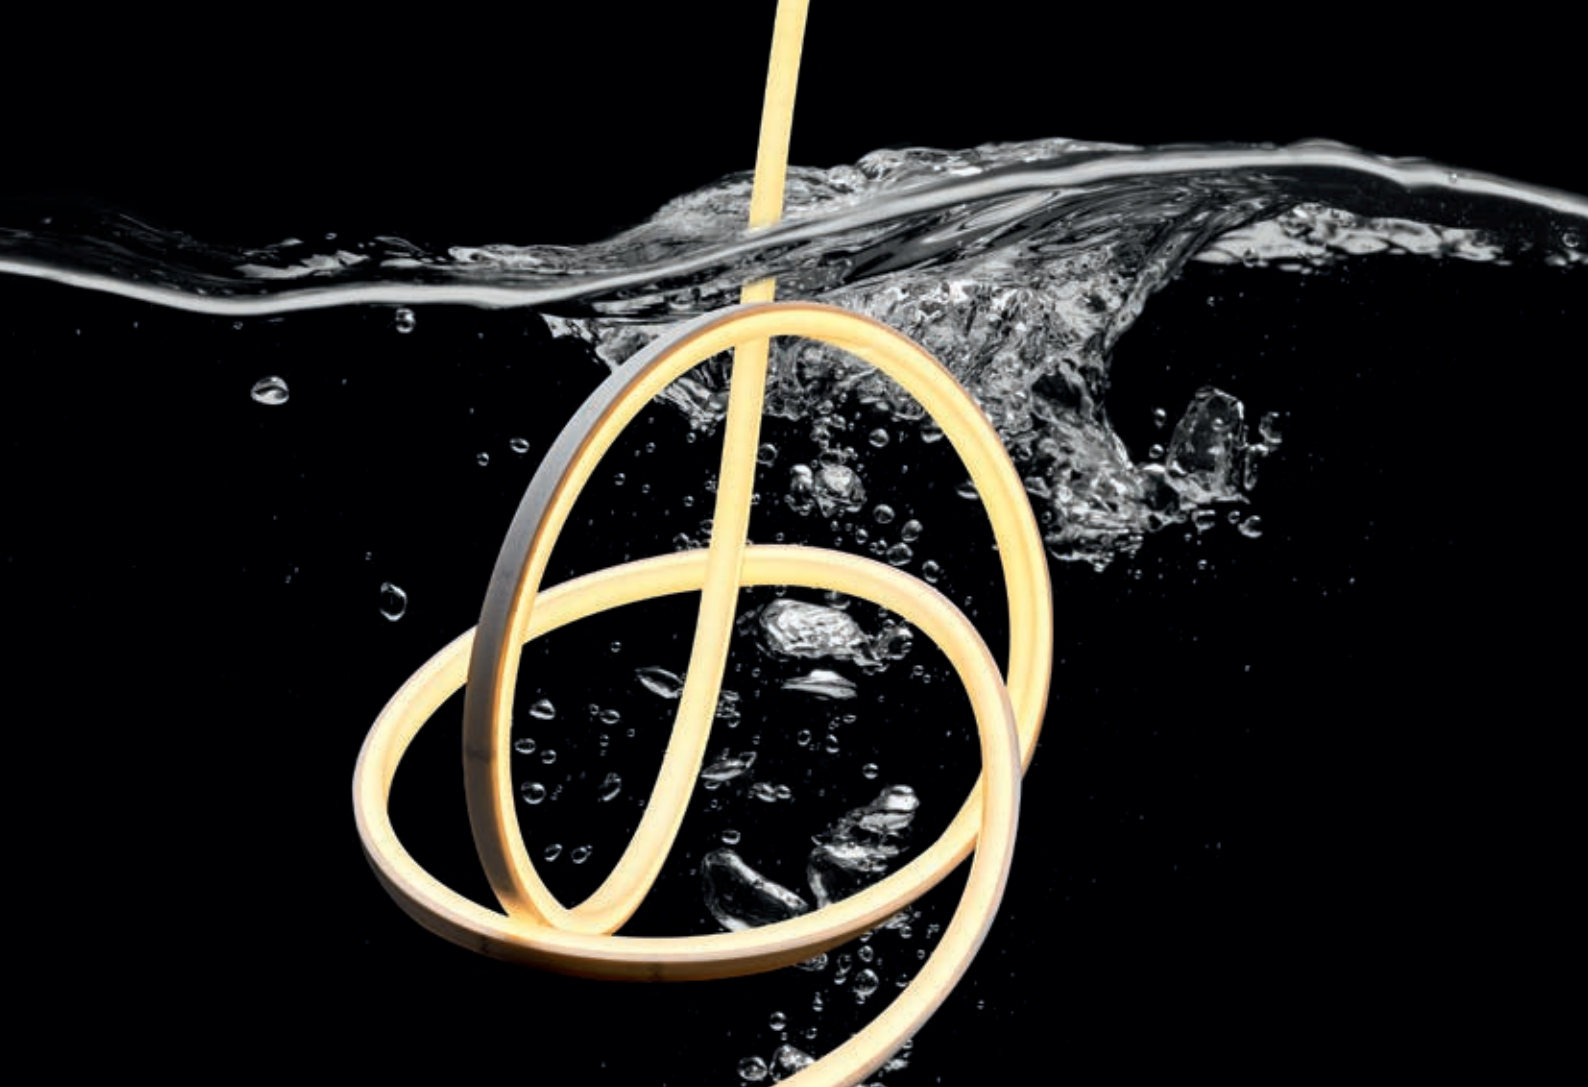

ART STREIFEN – DESIGN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

HOCHWERTIGES LICHT, ANMUTIGE ERSCHENUNG

- Homogenes Licht, keine LED-Lichtpunkte sichtbar (einfarbig)
- Vier Varianten: Single Color, RGB oder RGB/W, Tunable White
- Vier Größen: 16 mm, 12 mm und 10 mm

OUTDOOR- UND UNTERWASSERTAUGLICH

- Satinierter, flexibler LED Streifen, in Polyurethan vollvergossen
- Schutzart IP68, outdoor- und unterwassertauglich
- Beständig gegen UV-Strahlung, Abrieb und Reinigungsmittel/Chemikalien sowie Salzwasser

VIELSEITIG EINSETZBAR

- Auch ohne Profil frei formbar zu installieren
- Zugehörige Befestigungsmöglichkeiten: Clips, Montageschiene, U-Profil, Curved-Profil, 3M Klebeband
- Betriebstemperatur von -25° bis 45°C

GARANTIE


5 Jahre Garantie auf die LED Lebensdauer, IP68 Schutz sowie den satinierten Polyurethan-Verguss

ART STREIFEN TOP

- Homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Einseitige Lichtabstrahlung nach oben
- Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, RGB/W, Tunable White
- Inklusive Clips und Endkappen
- Optional: Montageschiene, U-Profil Alu/Acryl, 3M Klebeband
- Biegedurchmesser: 300mm
- 5 Jahre Garantie




ART 10W/m TOP IP68

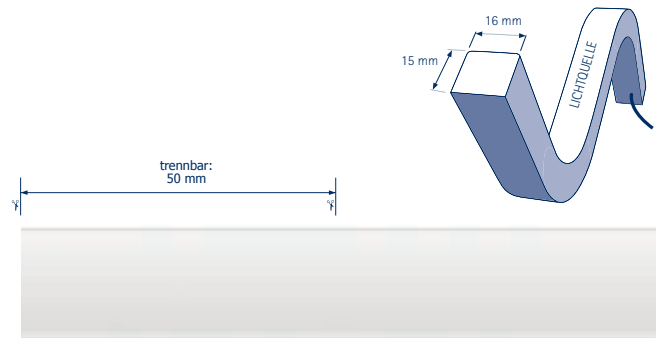

24 V DC	140 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5986401	4 m	2.700 K	776 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	G	473,90 €
5986501	4 m	3.000 K	785 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	G	473,90 €
5986601	4 m	4.000 K	898 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	G	473,90 €

ART 13W/m TOP RGB/W IP68

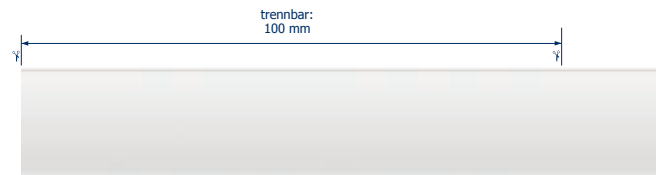

24 V DC	70 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5986801	4 m	RGB/2.700 K	411 + 673 lm	120°	-	60°C	45°C	4 m	IP68	G	487,90 €

ART 10W/m TOP TUNABLE WHITE IP68



24 V DC	240 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5962701	4 m	2.700 - 5.000 K	435 + 850 lm	120°	-	60°C	45°C	4 m	IP68	G	711,90 €

ALU-MONTAGESCHIENE 16



Artikelnummer	Länge	Katalog-Seite
9824101	1 m	83
9824201	2 m	83

U-PROFIL



Artikelnummer	Länge	Art	Katalog-Seite
9826301	1 m	Alu	86
9827101	1 m	Acryl	86

3M KLEBEBAND



Artikelnummer	Rollenlänge	Katalog-Seite
9872001	20 m (12mm)	69


ART STREIFEN 10mm OMNI

- Homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Dreiseitige Lichtabstrahlung
- Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, RGB, Tuneable White
- Inklusive Clips und Endkappen
- Optional: Montageschiene, U-Profil Alu/Acryl, 3M Klebeband
- Biegedurchmesser: 150 mm
- 5 Jahre Garantie



ART 10W/m OMNI IP68


24 V DC	140 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

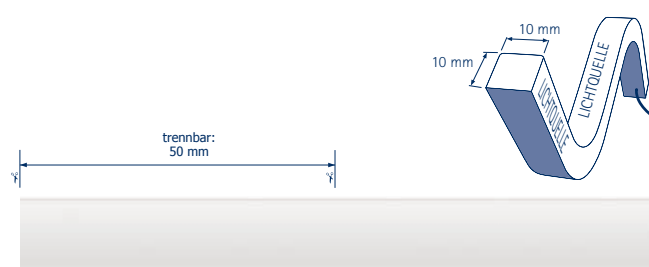

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5986001	5 m	2.700 K	724 lm	165°	80	60°C	45°C	5 m	IP68	G	402,50 €
5986101	5 m	3.000 K	800 lm	165°	80	60°C	45°C	5 m	IP68	G	402,50 €
5986201	5 m	4.000 K	860 lm	165°	80	60°C	45°C	5 m	IP68	G	402,50 €

ART 10W/m OMNI RGB IP68


24 V DC	72 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

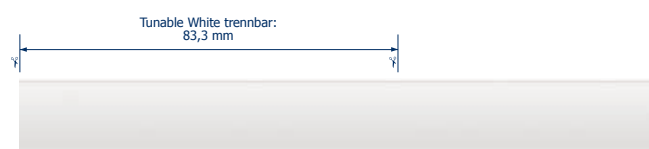

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5986301	5 m	RGB	310 lm	165°	-	60°C	45°C	5 m	IP68	G	402,50 €

ART 10W/m OMNI TUNABLE WHITE IP68

24 V DC	72 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------




Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5962501	5 m	2.700 - 5.000 K	190 + 337 lm	165°	-	60°C	45°C	5 m	IP68	G	592,90 €

ALU-MONTAGESCHIENE 10



Artikelnummer	Länge	Katalog-Seite
9823701	1 m	83
9823801	2 m	83

U-PROFIL



Artikelnummer	Länge	Art	Katalog-Seite
9825301	1 m	Alu	86
9827301	1 m	Acryl	86

3M KLEBEBAND




Artikelnummer	Rollenlänge	Katalog-Seite
9871901	20 m (10 mm)	69

ART STREIFEN SIDE


- Homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- Einseitige Lichtabstrahlung zur Seite
- Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, RGB, Tunable White
- Inklusive Clips und Endkappen
- Optional: Montageschiene, U-Profil, 3M Klebeband
- Biegedurchmesser: 300 mm
- 5 Jahre Garantie



ART10W/m SIDE IP68




24 V DC	140 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

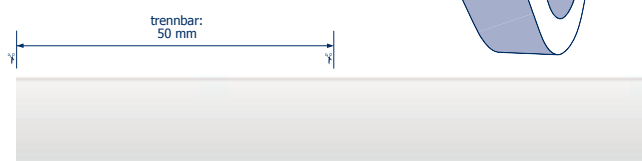

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5986901	4 m	2.700 K	610 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	G	473,90 €
5987001	4 m	3.000 K	630 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	G	473,90 €
5987101	4 m	4.000 K	640 lm	120°	80	60°C	45°C	4 m	IP68	G	473,90 €

ART 10W/m SIDE RGB IP68


24 V DC	70 LED/m	3 SDCM	1 BIN	36.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	--------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

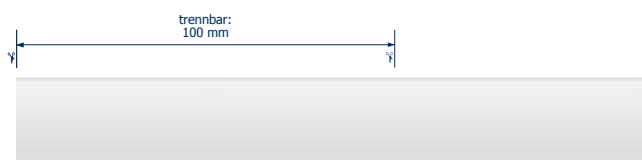

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5987201	4 m	RGB	235 lm	120°	-	60°C	45°C	4 m	IP68	G	473,90 €

ART10W/m SIDE TUNABLE WHITE IP68

24 V DC	240 LED/m	3 SDCM	1 BIN	54.000h L70/B50	5 JAHRE
-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------------	-------------------

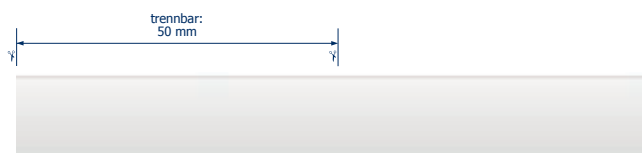

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreib. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
5962901	4 m	2.700 - 5.000 K	334 - 654 lm	120°	-	60°C	45°C	4 m	IP68	G	640,50 €

ALU-MONTAGESCHIENE 12



Artikelnummer	Länge	Katalog-Seite
9823901	1 m	83
9824001	2 m	83

U-PROFIL




Artikelnummer	Länge	Art	Katalog-Seite
9826401	1 m	Alu	86

3M KLEBEBAND



Artikelnummer	Rollenlänge	Katalog-Seite
9872001	20 m (12 mm)	69

ZUBEHÖR FÜR LED STREIFEN 24V (IP20)

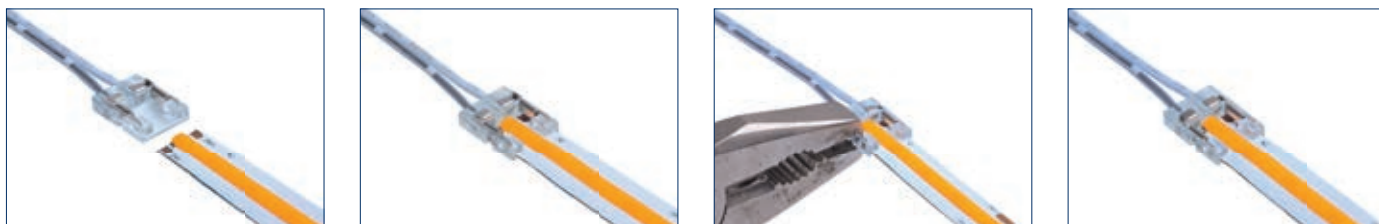

Anwendungsbeispiel für COB Einspeisung

- Geeignet für einfarbige LED Streifen mit hoher Chipdichte und COB Streifen
- Kompatibel mit Vario Cut LED Streifen, Seite 48

EINSPEISUNG




Artikelnummer	Streifenbreite	Streifenart	UVP*
9711001	8 mm	einfarbig	3,50 €
9711101	10 mm	einfarbig	3,90 €

DIREKTVERBINDER




Artikelnummer	Streifenbreite	Streifenart	UVP*
9711201	8 mm	einfarbig	3,50 €
9711301	10 mm	einfarbig	3,90 €

VERBINDER MIT KABEL



Artikelnummer	Streifenbreite	Streifenart	UVP*
9711501	8 mm	einfarbig	3,50 €
9711601	10 mm	einfarbig	3,50 €

ZUBEHÖR FÜR LED STREIFEN 24V (IP20)

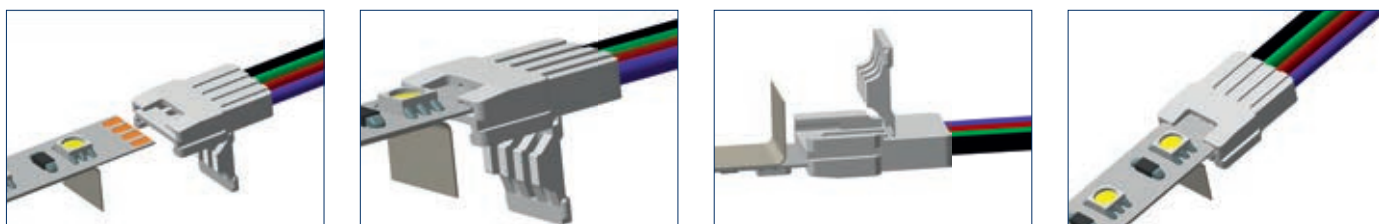

Anwendungsbeispiel für RGB LED-Streifen

EINSPEISUNG



Artikelnummer	Streifenbreite	Streifenart	UVP*
9714501	8 mm	einfarbig	2,50 €
9714801	10 mm	einfarbig	2,50 €
9715101	10 mm	tunable white	2,90 €
9715401	10 mm	RGB	2,90 €

DIREKTVERBINDER



Artikelnummer	Streifenbreite	Streifenart	UVP*
9714601	8 mm	einfarbig	2,50 €
9714901	10 mm	einfarbig	2,50 €
9715201	10 mm	tunable white	2,50 €
9715501	10 mm	RGB	2,50 €

VERBINDER MIT KABEL



Artikelnummer	Streifenbreite	Streifenart	UVP*
9714701	8 mm	einfarbig	3,90 €
9715001	10 mm	einfarbig	3,90 €
9715301	10 mm	tunable white	4,90 €
9715601	10 mm	RGB	4,90 €

T/ECK-PLATINEN FÜR LED STREIFEN (IP20)



Artikelnummer	Streifenbreite	Streifenart	UVP*
9715701	8 mm	einfarbig	1,50 €
9715801	10 mm	einfarbig	1,50 €
9715901	10 mm	tunable white	1,50 €
9716101	12 mm	RGB/w	1,90 €
9716201	12 mm	RGB/tw	1,90 €

3M KLEBEBÄNDER FÜR LED STREIFEN

3M KLEBEBAND 9448A

Doppelseitiges Klebeband mit guter Klebkraft



Artikelnummer	Rollenlänge	Breite	UVP*
9871001	50 m	8 mm	10,90 €
9871101	50 m	10 mm	13,50 €
9871201	50 m	12 mm	15,50 €

3M KLEBEBAND VHB

Gute Haftung auf schwer zu beklebenden Oberflächen



Artikelnummer	Rollenlänge	Breite	UVP*
9871501	33 m	10 mm	32,50 €
9871601	33 m	12 mm	36,90 €

3M KLEBEBAND 1600T

Polyethylen Schaumklebeband mit sehr hoher Klebkraft



Artikelnummer	Rollenlänge	Breite	UVP*
9871901	20 m	10 mm	13,50 €
9872001	20 m	12 mm	15,50 €


HOCHVOLT STREIFEN

- Hochvolt LED Streifen auf 25 m / 50 m Rolle
- NEU: 10 m Set steckerfertig
- Drei Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
- 50 m Maximallänge mit einer Einspeisung
- Für den Außenbereich geeignet (IP65)
- Ra90 für exzellente Farbwiedergabe
- 5 Jahre Garantie



HOCHVOLT 8W/m

230 V AC	144 LED/m	5 SDCM	50.000h L70/B50	5 JAHRE
--------------------	---------------------	------------------	---------------------------	-------------------

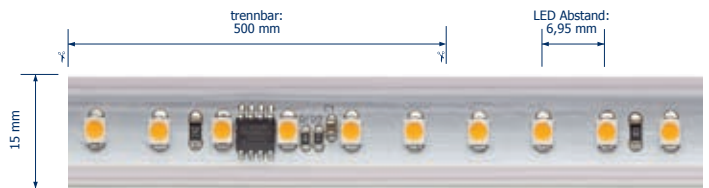

Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
25m Rolle											
5968201	25 m	2.700 K	560 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	475,90 €
5968401	25 m	3.000 K	580 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	475,90 €
5968601	25 m	4.000 K	600 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	475,90 €
50m Rolle											
5968301	50 m	2.700 K	560 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	951,90 €
5968501	50 m	3.000 K	580 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	951,90 €
5968701	50 m	4.000 K	600 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	951,90 €
10m Set steckerfertig											
5966301 NEU	10 m	2.700 K	560 lm	120°	90	70°C	40°C	10 m	IP65	G	237,90 €
5966401 NEU	10 m	3.000 K	580 lm	120°	90	70°C	40°C	10 m	IP65	G	237,90 €

HOCHVOLT 14W/m

230 V AC	72 LED/m	5 SDCM	50.000h L70/B50	5 JAHRE
--------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------------



Artikelnummer	Rollenlänge	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Abstrahlwinkel	Ra	t _c max.	t _a max.	max. betreibb. Länge (Stück):	Schutzart	EEK	UVP*
25m Rolle											
5965401	25 m	2.700 K	1.230 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	704,50 €
5965601	25 m	3.000 K	1.250 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	704,50 €
5965801	25 m	4.000 K	1.330 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	704,50 €
50m Rolle											
5965501	50 m	2.700 K	1.230 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	1370,90 €
5965701	50 m	3.000 K	1.250 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	1370,90 €
5965901	50 m	4.000 K	1.330 lm	120°	90	70°C	40°C	50 m	IP65	G	1370,90 €
10m Set steckerfertig											
5966001 NEU	10 m	2.700 K	1.230 lm	120°	90	70°C	40°C	10 m	IP65	G	356,90 €
5966101 NEU	10 m	3.000 K	1.250 lm	120°	90	70°C	40°C	10 m	IP65	G	356,90 €

ZUBEHÖR FÜR HOCHVOLT STREIFEN

- Lötfreie Montage
- Einspeiser, Endkappe und Verbinder inklusive Silikongel



Anleitungsvideo
Streifenkonfektion

EINSPEISUNG STECKER 1,5 m

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*	
5985901	20,50	€

EINSPEISUNG LITZE 1,5 m

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*	
5985101	17,90	€

VERBINDUNGSKABEL 0,6 m

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*	
5985801	18,90	€

ENDKAPPE

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*	
5984801	8,50	€

L-VERBINDER

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*	
5985201	13,50	€

DIREKTVERBINDER

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	UVP*	
5985701	13,50	€

BEFESTIGUNGS-CLIPS

Inhalt: 20 Stück



Artikelnummer	UVP*	
5985001	11,90	€

AUFBAUPROFIL 15 HV

Inhalt: 1 Stück



Artikelnummer	Länge	Katalog-Seite
9828701	1 m	80
9828801	2 m	80

3M KLEBEBAND




Artikelnummer	Rollenlänge	Breite	Kat.-Seite
9871601	33 m	12 mm	69

WIR KONFEKTIONIEREN LED-STREIFEN, PROFILE UND BETRIEBSGERÄTE UND FERTIGEN IHRE LEUCHTE!

Das Modell **Streifen + Profil + Netzgerät = Leuchte** greift in der Praxis meist zu kurz.

Beim Leuchtenbau stellen sich für jeden Einzelfall individuelle Anforderungen an Material und Verarbeitung:

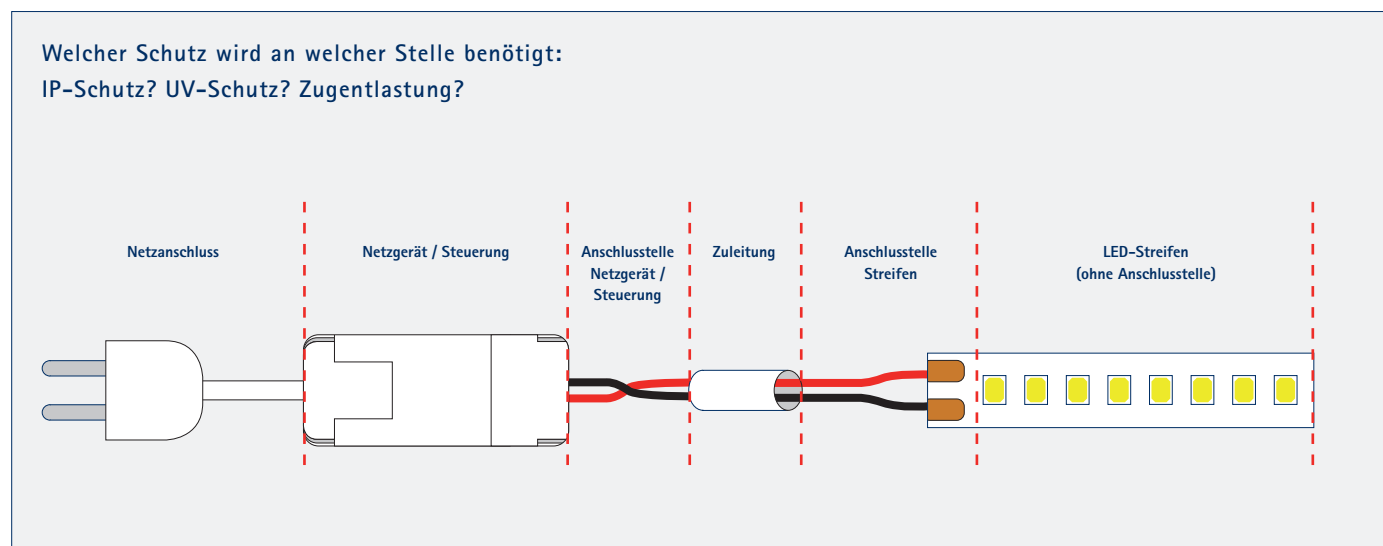

LED-Streifen konfektionieren:

- Ablängen von LED-Streifen mit IP20 Schutz oder höher
- Ablängen von Zuleitungen zwei- bis sechsadrig IP20 oder höher für verschiedene Einsatzzwecke (z.B. ohne Schutz, mit UV-Schutz oder als Erdkabel nach Aufwand)

Profile konfektionieren:

- Ablängen von Profilen inkl. Abdeckungen aus Alu oder Kunststoffen, gerade oder auf Gehrung
- Einkleben von LED-Streifen
- Pulverbeschichtung von Alu-Profilen nach RAL-Farben

Qualitätskontrolle:

- Kompatibilitätsprüfung der bestellten Komponenten
- Sichtprüfung aller Bauteile
- Funktionstest aller Einzelteile

LED-Streifen können entsprechend der trennbaren Länge gekürzt (siehe Datentabelle des jeweiligen Streifens) oder bis zur maximal betreibbaren Länge abgelängt werden. Alle Alu-Profile können konfektioniert werden.


Bei konfektionierbaren LED-Streifen mit dem V_{cm} werden nur die gelieferten Längen berechnet; der Verschnitt wird nicht berechnet; bei LED Streifen mit dem V_m wird auf den aufgerundeten Meter berechnet.

LED Streifen, die nicht mit dem V_{cm} oder V_m Symbol gekennzeichnet sind, können auf Wunsch ebenfalls konfektioniert werden. In diesem Fall wird jedoch der Verschnitt der Rolle mit berechnet und der Lieferung beigelegt. Bei Aluprofilen werden die gesamten Profile inkl. Verschnitt berechnet.

Weitere Informationen unter www.sigor.de/konfektionieren

ES SOLL SCHÖN WERDEN ...

- Stellen Sie wohnliche Leuchten her
- Bestellen Sie Ihr Alu-Profil in der gewünschten RAL-Farbe
- Standardfarben wie Reinweiß, Lichtgrau, Anthrazitgrau und Tiefschwarz können kurzfristig realisiert werden
- Professionelle Pulverbeschichtung zu kalkulierbaren Preisen

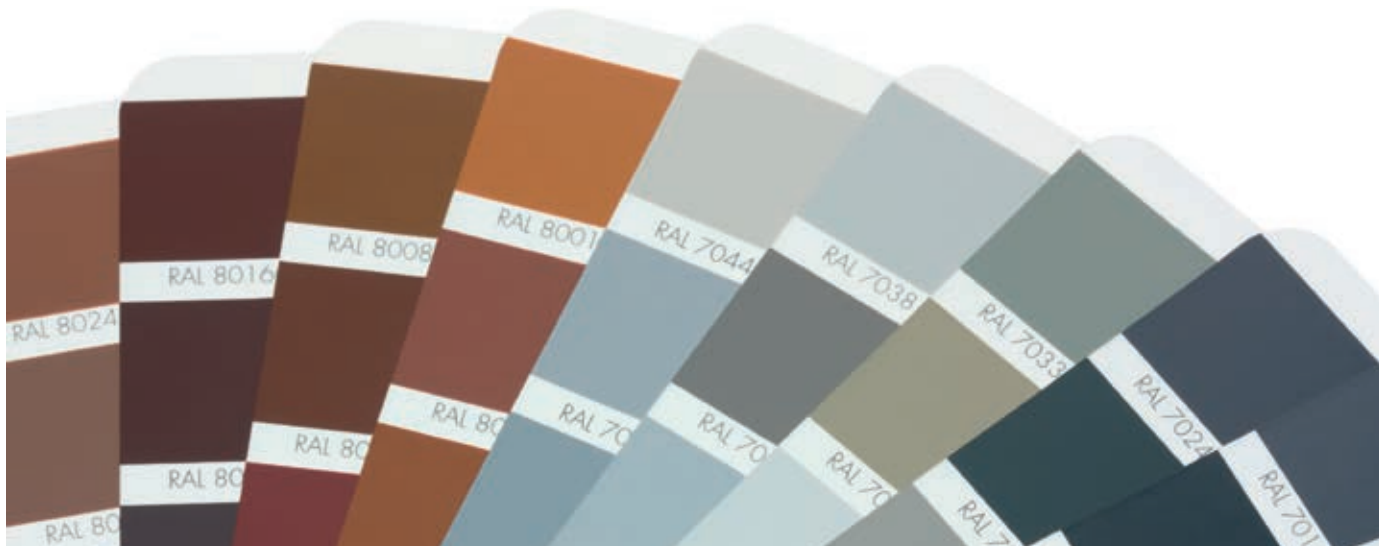

Wählen Sie zu Ihrem Profil die passende Farbe:

RAL 9010 REINWEISS



Artikelnummer	Oberfläche	Farbausführung	UVP*
5002001	feinstrukturiert	matt	19,90 €
5002201	glatt	matt	19,90 €
5002301	glatt	glänzend	19,90 €

RAL 7035 LICHTGRAU



Artikelnummer	Oberfläche	Farbausführung	UVP*
5002401	feinstrukturiert	matt	19,90 €
5002601	glatt	matt	19,90 €
5002701	glatt	glänzend	19,90 €

RAL 7016 ANTHRAZITGRAU



Artikelnummer	Oberfläche	Farbausführung	UVP*
5002801	feinstrukturiert	matt	19,90 €
5003001	glatt	matt	19,90 €
5003101	glatt	glänzend	19,90 €

RAL 9005 TIEFSCHWARZ



Artikelnummer	Oberfläche	Farbausführung	UVP*
5003201	feinstrukturiert	matt	19,90 €
5003401	glatt	matt	19,90 €
5003501	glatt	glänzend	19,90 €

Von Farbtönen nach RAL und NCS mit verschiedenen Oberflächeneffekten wie Grob- und Feinstruktur, glänzend oder matt, bieten wir ein großes Farbspektrum.

Lieferzeit und Preise weiterer Farben auf Anfrage.

PROFILE




„Ich liebe ausgefallene Styles, die nicht jeder trägt. Wie schlimm war für mich die Zeit, alles online bestellen zu müssen. Seitenweise Models mit leerem Blick, die farblich abgestimmte Klamotten auf weißem Hintergrund zur Schau stellen. Jetzt konnte ich endlich wieder in meinem Lieblingsladen shoppen. Ich sage nur: Pink ist das neue Schwarz!“
RONJA IST HEILERZIEHUNGSPFLEGERIN UND LIEBT AUSGEFALLENE KLAMOTTEN.

Menschen im Licht


PROFILE ÜBERSICHT

UNIVERSALPROFILE


Aufbauprofil schmal 5
Seite 76




Aufbauprofil Multispot 12
Seite 76




Aufbauprofil 12
Seite 77




Einbauprofil 12
Seite 77




Aufbauprofil Reflektor 13
Seite 79




Aufbauprofil 13
Seite 79




Aufbauprofil 15 Montageschiene
Seite 80




Aufbauprofil 15 Hochvolt
Seite 77



Aufbauprofil 15
Seite 81




Aufbauprofil 20
Seite 81




MICROPROFILE

Aufbauprofil flach 12
Seite 78




Einbauprofil flach 12
Seite 78




ECKENPROFILE

Eckenprofil 10
Seite 82




Eckenprofil 20
Seite 82




ALU SCHIENEN

Aluschiene 10, 12 & 16
Seite 83




WANDPROFILE


Wandprofil Up & Down 27 Treiber
Seite 84




Wandprofil Up & Down Art 12
Seite 84



Wandprofil Up- or Down 12
Seite 85




Wandeinbauprofil 14
Seite 85



ART PROFILE


Art-U-Profil 16
Seite 86



Art-U-Profil 10
Seite 86




Art-U-Profil 12
Seite 86



UNTERPUTZ PROFILE

Unterputzprofil 10 + 20
Seite 87



AUFBAUPROFIL SCHMAL 5



- Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 5mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil schmal 5				
9829401	1 m	5 mm	7,8 x 9 mm	10,90 €
9829501	2 m	5 mm	7,8 x 9 mm	21,50 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9865701	1 m	bündig	matt	3,90 €
9865801	2 m	bündig	matt	6,90 €

Endkappe				
9859301		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9859201		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigungen (2 Stck.)				
9859401		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

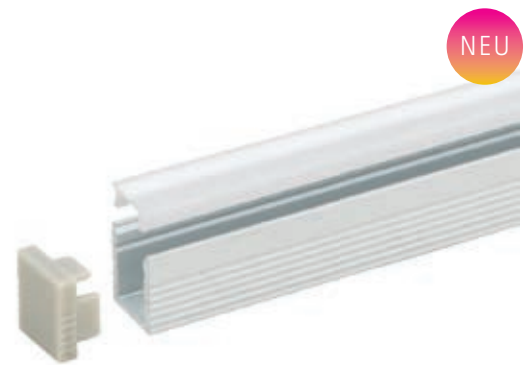

AUFBAUPROFIL MULTI SPOT 12



- Einstellbare Abstrahlwinkel: 20°, 30°, 60°, 90°
- Geeignet für LED Streifen bis 12mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil Multi Spot 12				
9829201	1 m	12 mm	17,2 x 13,0 mm	23,90 €
9829301	2 m	12 mm	17,2 x 13,0 mm	47,50 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9865501	1 m	bündig	matt	11,90 €
9865601	2 m	bündig	matt	23,90 €

Endkappe				
9859001		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9858901		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigungen (2 Stck.)				
9859101		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

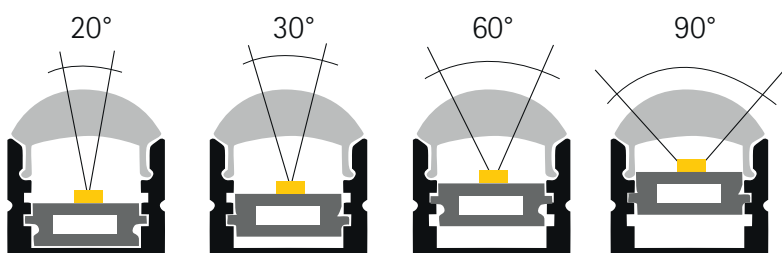

AUFBAUPROFIL 12



- Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 12,3 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil 12				
9820101	1 m	12,3 mm	17,2 x 15,3 mm	11,90 €
9820201	2 m	12,3 mm	17,2 x 15,3 mm	23,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9840101	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	9,50 €
9846101	4 m	bündig	opal	18,90 €
9862001	1 m	bündig	matt	4,90 €
9862101	2 m	bündig	matt	9,50 €
9862201	4 m	bündig	matt	18,90 €
9830101	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	9,50 €
9836101	4 m	bündig	klar	18,90 €

Endkappe				
9850101		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9850201		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9850301		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

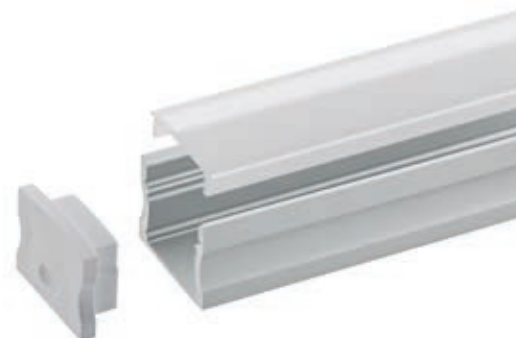

PROFILE

EINBAUPROFIL 12



- Mit Seitenflügeln für den Einbau
- Geeignet für LED Streifen bis 12,5 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Einbauprofil 12				
9825101	1 m	12,5 mm	23,3 x 15,3 mm	11,90 €
9825201	2 m	12,5 mm	23,3 x 15,3 mm	23,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9840101	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	9,50 €
9846101	4 m	bündig	opal	18,90 €
9862001	1 m	bündig	matt	4,90 €
9862101	2 m	bündig	matt	9,50 €
9862201	4 m	bündig	matt	18,90 €
9830101	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	9,50 €
9836101	4 m	bündig	klar	18,90 €

Endkappe				
9855401		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9855501		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €


Befestigung (2 Stck.)				
9850301		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

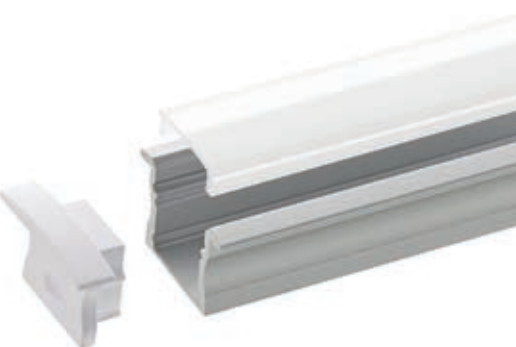

AUFBAUPROFIL FLACH 12

- Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 12,3 mm Breite



Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil flach 12				
9820501	1 m	12,3 mm	16,9 x 7,6 mm	11,90 €
9820601	2 m	12,3 mm	16,9 x 7,6 mm	23,90 €
Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9840101	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	9,50 €
9846101	4 m	bündig	opal	18,90 €
9862001	1 m	bündig	matt	4,90 €
9862101	2 m	bündig	matt	9,50 €
9862201	4 m	bündig	matt	18,90 €
9830101	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	9,50 €
9836101	4 m	bündig	klar	18,90 €
Endkappe				
9850701		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9850801		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €
Befestigungen (2 Stck.)				
9850901		Montageklammern	Federstahl	1,50 €



EINBAUPROFIL FLACH 12

- Mit Seitenflügeln für den Einbau
- Geeignet für LED Streifen bis 12,2 mm Breite


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Einbauprofil flach 12				
9820701	1 m	12,2 mm	24,8 x 7,8 mm	9,50 €
9820801	2 m	12,2 mm	24,8 x 7,8 mm	18,90 €
Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9840701	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840801	2 m	bündig	opal	9,50 €
9846501	4 m	bündig	opal	18,90 €
9830701	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830801	2 m	bündig	klar	9,50 €
9836501	4 m	bündig	klar	18,90 €
Endkappe				
9851001		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9851101		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €
Befestigungen (2 Stck.)				
9851201		Montageklammern	Federstahl	1,50 €

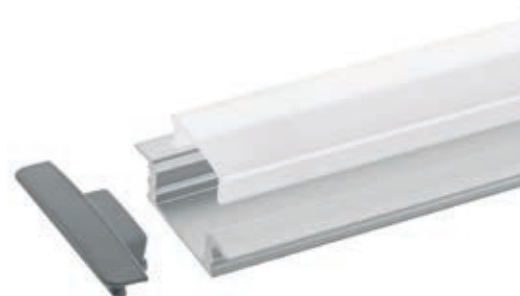

AUFBAUPROFIL REFLEKTOR 13

- Verwendbar u. a. zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 13 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil Reflektor 13				
9829601	1 m	13 mm	30,0 x 32,0 mm	36,90 €
9829701	2 m	13 mm	30,0 x 32,0 mm	73,90 €
Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9865901	1 m	bündig	matt	8,50 €
9866001	2 m	bündig	matt	16,50 €
Endkappe				
9859501		bündig / ohne Loch	Kunststoff	10,90 €
Befestigung (2 Stck.)				
9859701		Abhängung	Länge 2m	9,50 €





PROFILE

AUFBAUPROFIL 13

- Verwendbar u. a. zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 13 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil 13				
9730001	1 m	13 mm	16,5 x 12,3 mm	11,90 €
9730101	2 m	13 mm	16,5 x 12,3 mm	23,90 €
Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9732001	1 m	bündig	matt	9,50 €
9732101	2 m	bündig	matt	16,50 €
9732301	4 m	bündig	matt	32,50 €
Endkappe				
9738101		bündig / mit Loch	Kunststoff	6,50 €
9738001		bündig / ohne Loch	Kunststoff	6,50 €
Befestigung (2 Stck.)				
9739601		Montageklammern	Federstahl	6,50 €

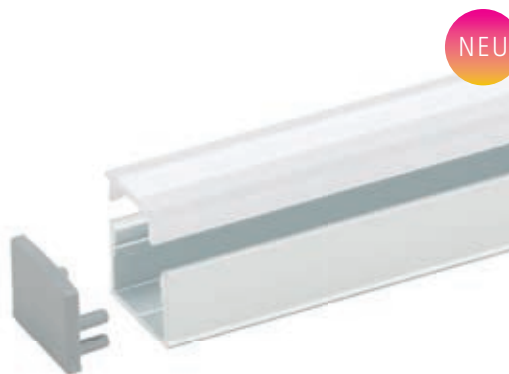



AUFBAUPROFIL MONTAGESCHIENE 15

- Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 15 mm Breite
- Zwei alternative Abdeckungen möglich: hoch oder rund

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil Montageschiene 15				
9821901	1 m	15,5 mm	19,8 x 10,4 mm	15,50 €
9822001	2 m	15,5 mm	19,8 x 10,4 mm	30,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9842101	1 m	hoch	opal	6,90 €
9842201	2 m	hoch	opal	14,50 €
9836201	4 m	hoch	opal	28,50 €
9862301	1 m	hoch	matt	6,90 €
9862401	2 m	hoch	matt	14,50 €
9863501	4 m	hoch	matt	28,50 €
9832101	1 m	hoch	klar	6,90 €
9832201	2 m	hoch	klar	14,50 €
9836301	4 m	hoch	klar	28,50 €
9841901	1 m	rund	opal	6,90 €
9842001	2 m	rund	opal	14,50 €
9846201	4 m	rund	opal	18,90 €
9862601	1 m	rund	matt	6,90 €
9865301	2 m	rund	matt	14,50 €
9865401	4 m	rund	matt	28,50 €
9831901	1 m	rund	klar	6,90 €
9832001	2 m	rund	klar	14,50 €
9846301	4 m	rund	klar	28,50 €


Endkappe				
9852801		hoch / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9852901		hoch / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €
9852601		rund / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9852701		rund / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €



AUFBAUPROFIL 15 HOCHVOLT

- Geeignet für LED Streifen bis 15 mm Breite
- Ideal für den Hochvolt Streifen Seite 70

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil 15				
9828701	1 m	15 mm	18,5 x 8 mm	9,50 €
9828801	2 m	15 mm	18,5 x 8 mm	18,90 €



AUFBAUPROFIL 15

- Verwendbar u. a. zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 15 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil 15				
9829001	1 m	15 mm	18,6 x 12,5 mm	10,90 €
9829101	2 m	15 mm	18,6 x 12,5 mm	21,50 €



Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9846801	1 m	bündig	opal	4,90 €
9846901	2 m	bündig	opal	9,50 €
9836601	1 m	bündig	klar	4,90 €
9836701	2 m	bündig	klar	9,50 €

Endkappen

9857701	bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9857801	bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)

9857901	Montageklammern	Federstahl	1,50 €
---------	-----------------	------------	--------

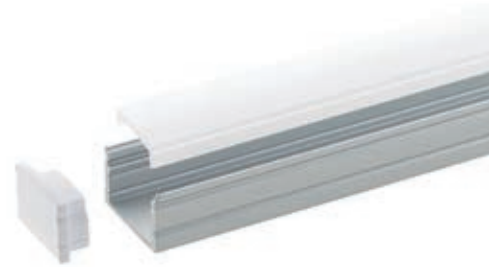

AUFBAUPROFIL 20

- Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 20,6 mm Breite
- Geeignet u. a. für Doppel- oder für den parallelen Einbau von zwei einzelnen Streifen

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Aufbauprofil 20				
9820301	1 m	20,6 mm	23,0 x 7,7 mm	11,90 €
9820401	2 m	20,6 mm	23,0 x 7,7 mm	23,90 €



Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9840301	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840401	2 m	bündig	opal	9,50 €
9830301	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830401	2 m	bündig	klar	9,50 €

Endkappen

9850401	bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9850501	bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €


Befestigung (2 Stck.)

9850601	Montageklammern	Kunststoff	1,50 €
---------	-----------------	------------	--------

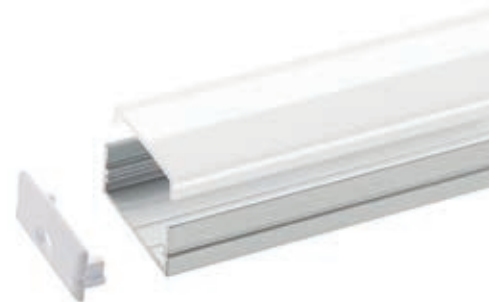



ECKENPROFIL 10

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Eckenprofil 10				
9821101	1 m	10 mm	16 x 16 mm	8,50 €
9821201	2 m	10 mm	16 x 16 mm	16,50 €
Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9841101	1 m	rund	opal	4,90 €
9841201	2 m	rund	opal	9,50 €
9863601	1 m	rund	matt	4,90 €
9863701	2 m	rund	matt	9,50 €
9831101	1 m	rund	klar	4,90 €
9831401	2 m	rund	klar	9,50 €
9841301	1 m	eckig	opal	4,90 €
9841401	2 m	eckig	opal	9,50 €
9863801	1 m	eckig	matt	4,90 €
9863901	2 m	eckig	matt	9,50 €
9831301	1 m	eckig	klar	4,90 €
9831201	2 m	eckig	klar	9,50 €
Endkappe				
9851901		rund / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9852001		rund / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €
9851601		eckig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9851701		eckig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €
Befestigung (2 Stck.)				
9851801		Montageklammern	Federstahl	1,50 €



ECKENPROFIL 20


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Eckenprofil 20				
9821501	1 m	21,1 mm	30 x 30 mm	13,50 €
9821601	2 m	21,1 mm	30 x 30 mm	26,50 €
Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9841501	1 m	rund	opal	6,90 €
9841601	2 m	rund	opal	14,50 €
9831501	1 m	rund	klar	6,90 €
9831601	2 m	rund	klar	14,50 €
9841701	1 m	eckig	opal	6,90 €
9841801	2 m	eckig	opal	14,50 €
9831701	1 m	eckig	klar	6,90 €
9831801	2 m	eckig	klar	14,50 €
Endkappe				
9852101		rund / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9852201		rund / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €
9852401		eckig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9852501		eckig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €
Befestigung (2 Stck.)				
9852301		Montageklammern	Kunststoff	1,50 €

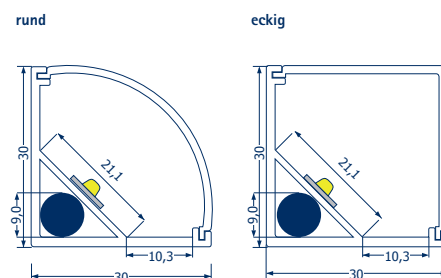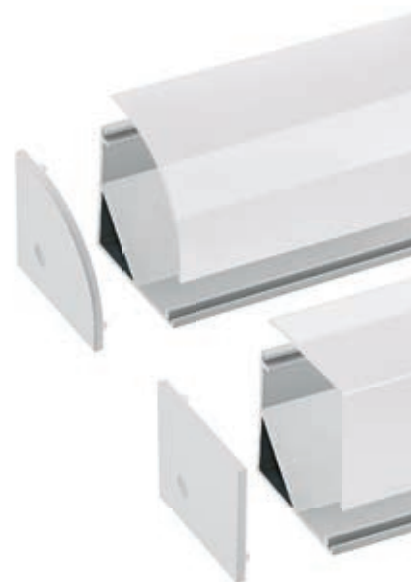

ALU-MONTAGESCHIENE 10

- Geeignet für LED Streifen bis 10 mm Breite
- Ideal für den ART Streifen TOP Seite 47


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
9823701	1 m	10 mm	10 x 3 mm	6,50 €
9823801	2 m	10 mm	10 x 3 mm	11,90 €



ALU-MONTAGESCHIENE 12

Geeignet für LED Streifen bis 12,2 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
9823901	1 m	12,2 mm	12,2 x 2 mm	6,50 €
9824001	2 m	12,2 mm	12,2 x 2 mm	11,90 €



ALU-MONTAGESCHIENE 16

Geeignet für LED Streifen bis 16 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
9824101	1 m	16 mm	16 x 2,5 mm	6,90 €
9824201	2 m	16 mm	16 x 2,5 mm	14,50 €



PROFILE

WANDPROFIL UP & DOWN 27 TREIBER

- Up- & Down-Beleuchtung zur Wandmontage
- Platz für Treiber mit Abmessungen bis 40 x 22 mm
- Zwei Abdeckungen benötigt (Up & Down)


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Wandprofil Up & Down 27 Treiber				
9822701	1 m	27,1 mm	30 x 85 mm	29,90 €
9822801	2 m	27,1 mm	30 x 85 mm	59,50 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9842701	1 m	bündig	opal	4,90 €
9842801	2 m	bündig	opal	9,50 €
9847001	4 m	bündig	opal	18,90 €

Endkappen				
9853501		bündig / mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9853601		bündig / ohne Loch	Kunststoff	2,50 €



Montageskizze

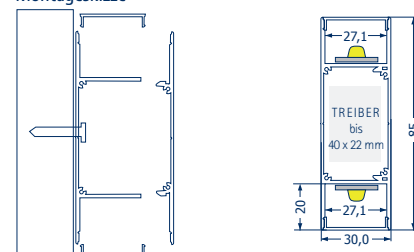

WANDPROFIL UP & DOWN 12


- Up- & Down-Beleuchtung zur Wandmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 12,2 mm Breite
- Zwei Abdeckungen benötigt (Up & Down)

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Wandprofil Up & Down 12				
9822901	1 m	12,2 mm	24,1 x 70 mm	30,90 €
9823001	2 m	12,2 mm	24,1 x 70 mm	61,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9840701	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840801	2 m	bündig	opal	9,50 €
9846501	4 m	bündig	opal	18,90 €
9830701	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830801	2 m	bündig	klar	9,50 €
9836501	4 m	bündig	klar	18,90 €

Endkappe				
9853701		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9853801		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9853901		Montageklammern	Federstahl	4,90 €



WANDPROFIL UP OR DOWN 12


- Up- oder Down-Beleuchtung zur Wandmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 12,2 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Wandprofil Up or Down 12				
9824301	1 m	12,2 mm	23,5 x 23,6 mm	9,50 €
9824401	2 m	12,2 mm	23,5 x 23,6 mm	18,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9840701	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840801	2 m	bündig	opal	9,50 €
9846501	4 m	bündig	opal	18,90 €
9830701	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830801	2 m	bündig	klar	9,50 €
9836501	4 m	bündig	klar	18,90 €

Endkappe				
9854601		bündig / mit Loch	Kunststoff	1,50 €
9854701		bündig / ohne Loch	Kunststoff	1,50 €

Befestigung (2 Stck.)				
9853901		Montageklammern	Federstahl	4,90 €

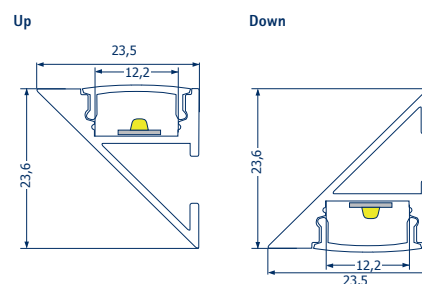

PROFILE

WANDEINBAUPROFIL 14


- Verwendbar für den Einbau in Wänden
- Geeignet für LED Streifen bis 14,9 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Wandeinbauprofil 14				
9822501	1 m	14,9 mm	17,5 x 69,9 mm	21,50 €
9822601	2 m	14,9 mm	17,5 x 69,9 mm	42,90 €

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Material	
Profilabdeckung				
9840101	1 m	bündig	opal	4,90 €
9840201	2 m	bündig	opal	9,50 €
9830101	1 m	bündig	klar	4,90 €
9830201	2 m	bündig	klar	9,50 €

Endkappe				
9853201		bündig / mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9853301		bündig / ohne Loch	Kunststoff	2,50 €


Befestigung (2 Stck.)				
9853401		Spannfedern		4,90 €



ART U-PROFIL 16

- Geeignet für LED Streifen bis 16,6 mm Breite
- Ideal für ART Streifen 16 mm TOP Seite 69
- Acryl-Profil geeignet für die Montage unter Wasser


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Alu U-Profil 16				
9826301	1 m	16,6 mm	19 x 21,5 mm	21,50 €
Acryl U-Profil 16				
9827101	1 m	16,6 mm	19 x 21,5 mm	10,90 €



ART U-PROFIL 10

- Geeignet für LED Streifen bis 10 mm Breite
- Ideal für ART Streifen 10 mm OMNI Seite 70
- Acryl-Profil geeignet für die Montage unter Wasser



Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Alu U-Profil 10				
9825301	1 m	10 mm	12 x 12 mm	14,50 €
Acryl U-Profil 10				
9827301	1 m	10 mm	12 x 12 mm	9,90 €



ART U-PROFIL 12

- Geeignet für LED Streifen bis 11,8 mm Breite
- Ideal für den ART Streifen 12 mm SIDE Seite 71



Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Alu U-Profil 12				
9826401	1 m	11,8 mm	14,2 x 26,5 mm	21,50 €

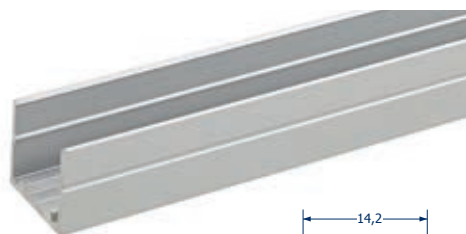

CURVED PROFIL 12

- Frei formbare Profile zur flexiblen Montage
- Ideal für den ART Streifen 12mm SIDE Seite 71


Curved Profil 12				
Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
9827201	0,5 m	12 mm	14,3 x 18 mm	9,50 €

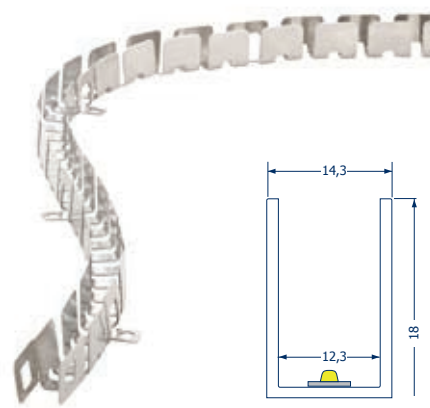

UNTERPUTZPROFIL 10 INKL. MATTE ABDECKUNG

- Verwendbar für die Unterputzmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 10,5 mm Breite


Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Unterputzprofil Wand 10 inkl. matte Abdeckung				
9826501	1 m	10,5 mm	53,0 x 14,0 mm	27,50 €
9826601	2 m	10,5 mm	53,0 x 14,0 mm	54,50 €
Endkappe				
9855901		bündig / mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9856001		bündig / ohne Loch	Kunststoff	2,50 €



UNTERPUTZPROFIL 20 INKL. MATTE ABDECKUNG

- Verwendbar für die Unterputzmontage
- Geeignet für LED Streifen bis 20 mm Breite

Artikelnummer	Länge	max. Streifenbreite	Außenmaß (BxH)	UVP*
Unterputzprofil Wand 20 inkl. matte Abdeckung				
9826201	1 m	20 mm	61,0 x 14,0 mm	33,50 €
9826701	2 m	20 mm	61,0 x 14,0 mm	66,50 €
Endkappe				
9856101		bündig / mit Loch	Kunststoff	2,50 €
9856201		bündig / ohne Loch	Kunststoff	2,50 €



NETZTEILE

„So viele Monate habe ich Jonas nicht gesehen. Manchmal habe ich mich gefragt, wie viele Jahre mir noch mit meinem Enkelkind bleiben. Jetzt kann ich endlich wieder an seinem Leben teilhaben. Unseren ersten Ausflug hatte ich schon sehr lange im Kopf geplant. Den nächsten weiß ich auch schon. Das wird eine große Überraschung für ihn.“

GERDA PLANT GERADE EINE URLAUBSREISE
MIT IHREM ENKEL.

Menschen im Licht



POWERLINE TRIAC

Betriebsgeräte zur primären
Dimmung von LED Streifen

Seite 90



POWERLINE CIRCULAR

Betriebsgeräte zum Einbau in
Unterputzdosen

Seite 91



POWERLINE BASE

Betriebsgeräte für LED Streifen
mit sehr gutem Preis-Leistungs-
Verhältnis

Seite 91



POWERLINE

Betriebsgeräte für LED Streifen mit
sehr kompakten Abmessungen

Seite 91



POWERLINE TRIAC OUTDOOR

Betriebsgeräte zur primären
Dimmung von LED Streifen mit
Schutzart für den Aussenbereich

Seite 92



POWERLINE DALI OUTDOOR

Betriebsgeräte für LED Streifen
mit DALI Anschlussmöglichkeit

Seite 92



POWERLINE KONSTANTSTROM

Betriebsgeräte für LED Module

Seite 93



POWERLINE NETZTEILE KONSTANTSPANNUNG

- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
- Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
- EMV-Störfest
- 3 Jahre Garantie



POWERLINE TRIAC BASE

- Primär dimmbar mit Phasenanschnitt- und -abschnittdimmer
- Für den Möbeleinbau geeignet



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9201801	50 W	220-240 V AC	24 VDC	2,08 A	184 x 61 x 32	70°C	50°C	50.000	ja	IP20	II	47,50 €
9201901	100 W	220-240 V AC	24 VDC	4,2 A	210 x 67 x 34	80°C	45°C	50.000	ja	IP20	II	99,90 €

POWERLINE TRIAC FLAT

- Primär dimmbar mit Phasenanschnittdimmer
- Flache Bauform, nur 20 mm Höhe (25W)



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9208201	25 W	180-240 V	24 V	1,04 A	155 x 54 x 20	90°C	70°C	30.000 h	ja	IP20	II	62,50 €
9208301	50 W	180-240 V	24 V	2,08 A	178 x 61 x 24	90°C	70°C	30.000 h	ja	IP20	II	87,50 €
9208401	75 W	180-240 V	24 V	3,13 A	180 x 60 x 35	90°C	70°C	30.000 h	ja	IP20	II	117,50 €

POWERLINE TRIAC SLIM

- Primär dimmbar mit Phasenanschnitt- und -abschnittdimmer
- Für den Möbeleinbau geeignet
- Flickerfrei
- Schmale Bauform, nur 30 mm Breite



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	LxBxH (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
SLIM												
9200601	30 W	200-240 V	24 V	1,25 A	260 x 30 x 19	80°C	40°C	50.000 h	ja	IP20	II	74,90 €
9200801	60 W	200-240 V	24 V	2,50 A	300 x 30 x 19	85°C	40°C	50.000 h	ja	IP20	II	112,50 €
9200901	100 W	200-240 V	24 V	4,17 A	330 x 30 x 22	85°C	40°C	50.000 h	ja	IP20	II	174,90 €
SLIM HF - FLICKERFREI												
9201101	60 W	200-240 V	24 V	2,50 A	300 x 30 x 19	85°C	40°C	50.000 h	ja	IP20	II	132,50 €
9201301	100 W	200-240 V	24 V	4,17 A	330 x 30 x 22	85°C	40°C	50.000 h	ja	IP20	II	192,50 €

POWERLINE CIRCULAR

- Zur Montage in Unterputzdosen



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9042501	12 W	90-250 V	24 V	0,5 A	50 x 20	75°C	45°C	30.000 h	nein	IP66	II	24,90 €

POWERLINE BASE

- Für den Möbeleinbau geeignet
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9200201	60 W	220-240 V	24 V	2,5 A	180 x 52 x 30	85°C	50°C	20.000 h	nein	IP20	II	24,90 €
9200301	75 W	220-240 V	24 V	3,13 A	180 x 52 x 30	85°C	45°C	20.000 h	nein	IP20	II	36,50 €
9200401	120 W	220-240 V	24 V	5 A	300 x 40 x 30	90°C	45°C	20.000 h	nein	IP20	II	41,50 €
9200501	150 W	220-240 V	24 V	6,25 A	310 x 40 x 40	85°C	45°C	20.000 h	nein	IP20	II	64,90 €

POWERLINE FLAT

- Für den Möbeleinbau geeignet
- Flache Bauform, nur 16 mm Höhe (20W)



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9204301	20 W	200-240 V	24 V	0,84 A	103 x 35 x 16	80°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	19,90 €
9204401	30 W	200-240 V	24 V	1,25 A	156 x 50 x 17	85°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	36,50 €
9204601	50 W	200-240 V	24 V	2,08 A	160 x 58 x 18	85°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	46,50 €

POWERLINE SLIM

- Für den Möbeleinbau geeignet
- Schmale Bauform, nur 30 mm Breite



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9205001	75 W	200-240 V	24 V	3,13 A	305 x 27 x 17	90°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	69,90 €
9204801	100 W	200-240 V	24 V	4,17 A	321 x 27 x 18	90°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	87,50 €
9204901	150 W	200-240 V	24 V	6,25 A	323 x 30 x 22	90°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	117,50 €

POWERLINE TRIAC OUTDOOR

- Primär dimmbar mit Phasenanschnitt- und -abschrittdimmer
- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9208501	100 W	180-240 V	24 V	4,17 A	230 x 70 x 43	70°C	40°C	30.000 h	ja	IP66	I	162,50 €
9208701	150 W	180-240 V	24 V	6,25 A	256 x 78 x 47	70°C	40°C	30.000 h	ja	IP66	I	199,90 €
9208801	200 W	180-240 V	24 V	8,3 A	256 x 78 x 47	70°C	40°C	30.000 h	ja	IP66	I	224,90 €

POWERLINE OUTDOOR

- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung
- Eingebauter PFC Schaltkreis (PowerFactorCorrection)
- EMV-Störfestigkeit nach u.a. EN55015 Class B, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61547, EN61000-3-2 Class C (100% load)



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9206701	150 W	200-240 V	24 V	6,25 A	190 x 62 x 37	90°C	60°C	50.000 h	nein	IP67	I	137,50 €
9206901	250 W	200-240 V	24 V	10,4 A	221 x 62 x 37	90°C	50°C	50.000 h	nein	IP67	I	174,90 €
9207001	320 W	200-240 V	24 V	13,4 A	225 x 74 x 38	90°C	50°C	50.000 h	nein	IP67	I	237,50 €
9207101	480 W	100-240 V	24 V	20 A	261 x 110 x 42	90°C	70°C	50.000 h	nein	IP65	I	374,90 €

POWERLINE DALI

- Flickerfrei
- Hoher Dimmbereich: 0 - 100%
- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	L x B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9209601	60 W	100-265 V	24 V	2,5 A	210 x 70 x 43	70°C	60°C	30.000 h	DALI	IP66	II	137,50 €
9209901	100 W	100-265 V	24 V	4,17 A	210 x 70 x 46	70°C	60°C	30.000 h	DALI	IP66	I	182,50 €
9209701	150 W	100-265 V	24 V	6,25 A	256 x 78 x 46	70°C	60°C	30.000 h	DALI	IP66	I	224,90 €
9209801	200 W	100-265 V	24 V	8,30 A	256 x 78 x 46	70°C	60°C	30.000 h	DALI	IP66	I	249,90 €



POWERLINE NETZTEILE KONSTANTSTROM

POWERLINE BASE

- Flickerfrei
- ENEC zertifiziert
- Geeignet für den Betrieb der Niedervoltmodule auf Seite 29



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung AC	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	Lx B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9300125	6,3 W	230 V	34 V	150 mA	92 x 36 x 25	75°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	16,50 €
9300225	8,4 W	230 V	34 V	200 mA	92 x 36 x 25	75°C	45°C	30.000 h	nein	IP20	II	20,50 €

POWERLINE TRIAC

- Primär dimmbar mit Phasenanschnitt- und Abschnittdimmer
- Geeignet für den Betrieb der Niedervoltmodule auf Seite 29



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung AC	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	Lx B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9300325	6,3 W	230 V	34 V	150 mA	100 x 38 x 25	75°C	45°C	30.000 h	ja	IP20	II	6,90 €
9300425	8,4 W	230 V	34 V	200 mA	116 x 43 x 28	75°C	45°C	30.000 h	ja	IP20	II	9,50 €

POWERLINE DALI

- DALI2 kompatibel
- ENEC zertifiziert
- Geeignet für den Betrieb der Niedervoltmodule auf Seite 29



Artikelnr.	Leistung	Eingangsspannung AC	Ausgangsspannung DC	Ausgangsstrom	Lx B x H (mm)	t _c max.	t _a max.	Lebensdauer	Dimmbar	Schutzart	Schutzklasse	UVP*
9300525	9 W	230 V	34 V	150 mA	160 x 42 x 30	80°C	45°C	44.000 h	DALI	IP20	II	47,50 €
9300625	9 W	230 V	34 V	200 mA	160 x 42 x 30	80°C	45°C	44.000 h	DALI	IP20	II	49,90 €

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

STEUERUNGEN



„Ich stimme noch einmal meine Gitarre und singe mich ein. Gleich geht es auf die Bühne. Was vor zwei Jahren noch normal war, ist heute etwas ganz Besonderes: Ich darf wieder auftreten. Und dann ist es da, dieses Kribbeln im Bauch, wenn ich das erste Lied anspiele und das Publikum sofort mit einstimmt – was für ein krasses Gefühl!“

JO IST GITARRIST UND LEADSÄNGER EINER COVERBAND.

Menschen im Licht

shaire WIFI STEUERUNGEN

Professionelle WIFI Smart Home Steuerung

Seite 96



zigbee WIFI STEUERUNGEN

Umfassende WIFI Smart Home Steuerung

Seite 98



luxigent FUNK STEUERUNGEN

Umfangreiches Sortiment zur Steuerung von Lichnanlagen über Funk

Seite 100



DALI AKTOREN

Einbindung von LED Streifen in DALI Umgebungen

Seite 105



DIMMER

Aufputz- und Unterputz-Dimmer,

Seite 106

CASAMBI STEUERUNGEN

CASAMBI für die professionelle Lichtsteuerung

Seite 107





Konto erstellen



shaire mit Amazon Alexa verbinden



shaire mit Google Assistant verbinden

shaire WIFI STEUERUNG

- Steuern elektrischer Geräte im heimischen WLAN oder von außerhalb
- Steuern per APP oder Sprache (Amazon Alexa/Google Assistant)
- Internet Cloud für den Zugriff auf Schalter, Stromkreise, Leuchten und Lampen
- Integration ins vorhandene WIFI Netzwerk ohne Bridge
- Integration in Amazon Alexa und Google Assistant

shaire WIFI LED FILAMENT

- Warmweißes Licht 2.700 K für die Allgemeinbeleuchtung
- Steuerung per APP oder Sprache: An/Aus, Dimmen



Artikelnummer	Watt	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	WIFI	EEK	UVP*
9071101	9 W	230 V AC	E27	2.700 K	806 lm	ja	60 mm	104 mm	25.000 h	2,4 GHz	G	23,90 €

shaire WIFI LED RGB+2.700 K

- Warmweißes Licht 2.700 K für die Allgemeinbeleuchtung
- RGB Farbsteuerung für ein stimmungsvolles Ambiente



Artikelnummer	Watt	Volt	Sockel	Farbtemperatur	Lumen	dimmbar	Ø	Länge	Lebensdauer	WIFI	EEK	UVP*
9072101	9 W	230 V AC	E27	RGB + 2.700 K	806 lm	ja	60 mm	110 mm	25.000 h	2,4 GHz	G	23,90 €

shaire WIFI CONTROLLER FÜR UNTERPUTZDOSEN

- WIFI Schalter/Dimmer zum Steuern und Dimmen von Leuchten
- Steuerung per App, Sprache oder Schalter/Taster
- Zum Anschluss an bestehende Lichtschalter/Taster
- Kompakte Abmessungen zum Einbau in Unterputzdosen
- Signalsteuerung: An/Aus, Dimmen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	Signalsteuerung	Anzahl Kanäle	L x B x H (mm)	WIFI	Schutzart	UVP*
Schalter								
9075101	220 - 240 V AC	max. 150 W LED	An/Aus	1	46 x 46 x 19	2,4 GHz	IP20	42,90 €
9075201	220 - 240 V AC	max. 2 x 150 W LED	An/Aus	2	46 x 46 x 19	2,4 GHz	IP20	47,50 €
Dimmer								
9075301	220 - 240 V AC	max. 150 W LED	Dimmen	1	46 x 46 x 19	2,4 GHz	IP20	54,50 €

shaire WIFI CONTROLLER FÜR LED STREIFEN

- WIFI steuerbarer Controller zum Steuern von 12 bis 24 V LED Streifen
- Leistung bis 8 A (192 W bei 24 V)
- Steuerung per APP oder Sprache: An/Aus, Dimmen, Farbsteuerung




Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsstrom	Signalsteuerung	Anzahl Kanäle	L x B x H (mm)	WIFI	UVP*
9074201	DC 12 - 24 V	8 A	Einfarbig	1	115 x 45 x 18	2,4 GHz	37,90 €
9074301	DC 12 - 24 V	8 A	Tuneable White	2	115 x 45 x 18	2,4 GHz	37,90 €
9074401	DC 12 - 24 V	8 A	RGB	3	115 x 45 x 18	2,4 GHz	37,90 €
9074501	DC 12 - 24 V	8 A	RGB/W	4	115 x 45 x 18	2,4 GHz	37,90 €
9074101	DC 12 - 24 V	6 A	RGB + Tuneable White	5	115 x 45 x 18	2,4 GHz	37,90 €

shaire WIFI PLUG / WIFI PLUG 2 IN 1

- WIFI Plug zum Schalten von elektrischen Geräten (EU-Stecker EN 50075)
- Kein Blockieren umliegender Steckdosen durch kompakte Bauweise
- Stromaufnahme max. 16 A (3.680 W) bzw. max. 2 x 8 A (3.680 W)
- Misst den Energieverbrauch der angeschlossenen Elektrogeräte
- Steuerung per APP oder Sprache: An/Aus (2 IN 1 getrennt schaltbar)



	Artikelnummer		Eingangsspannung	Ausgangsleistung	L x B x H (mm)	WIFI	UVP*
1	9073101	WIFI PLUG	230 V	max. 3.680 W	43 x 43 x 83	2,4 GHz	23,90 €
2	9073201	WIFI PLUG 2 IN 1	230 V	max. 2 x 1.840 W	105 x 50 x 84	2,4 GHz	35,50 €

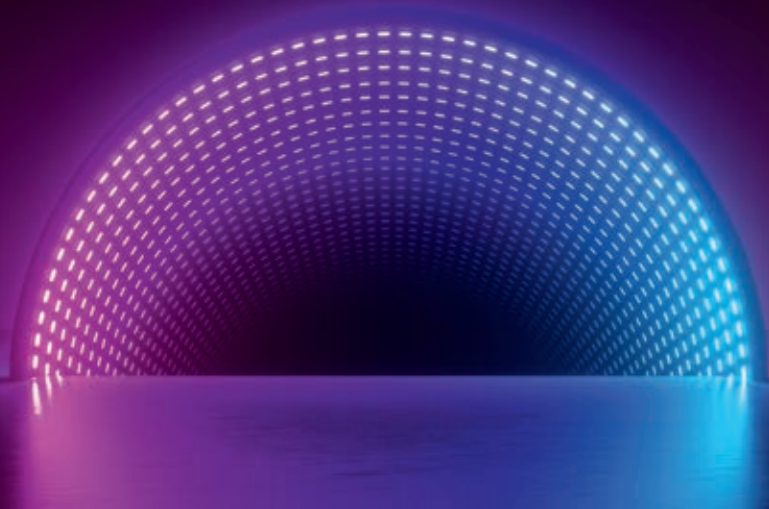

zigbee WIFI STEUERUNG

- Zigbee 3.0 zur Steuerung per APP oder Sprache (Amazon Alexa / Google Assistant)
- Integration in folgende Systeme: Philips Hue, Amazon Echo Plus, IKEA Trådfri

zigbee WANDFERNBEDIENUNG - FRIENDS OF HUE

- Doppeltaster zur Steuerung von Philips Hue Leuchten
- 4 Funktionen über Philips Hue App programmierbar
- Philips Hue Bridge erforderlich
- Batteriebetrieb
- Glasrahmen zum Kleben oder Schrauben
- Schaltereinsatz kompatibel zu folgenden Schalterprogrammen:
GIRA: Standard55, E2, Event, Esprit; JUNG: A500, Aplus
MERTEN: M-Smart, M-Arc, M-Plan; BERKER: S1, B1, B3, B7 Glas



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Funkprotokoll	Schutzart	UVP*
9056101	Wandfernbedienung	CR2430	81 x 81 x 14	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	IP20	59,90 €

zigbee DREHDIMMER

- An/Aus/Dimmen von LED-, Halogen- und Glühlampen
- Einsetzbar als herkömmlicher Dimmer zum Festeinbau
- Integration ins Philips Hue System zum Steuern und Schalten von Allgemeinbeleuchtung über APP und Sprachassistenten
- Zigbee-kompatible Bridge erforderlich
- Kompatibel zu führenden Schalterprogrammen wie Gira, Busch-Jäger (55x55 mm)
- Anschluss mit oder ohne Neutralleiter möglich



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung (max.)	Funkprotokoll	L x B x H (mm)	Schutzart	UVP*
9056001	230 V AC	150 W (LED) / 300 W (Halogen)	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	59 x 59 x 33	IP20	99,90 €

zigbee FERNBEDIENUNG

- Zur Steuerung Philips Hue LED-Streifen und Leuchten sowie Allgemeinbeleuchtung mit Zigbee Standard 3.0
- Steuerung folgender Lichtfarben: Single Color, Tunable White, RGB, RGB/W, RGB/TW
- Kompatible Bridge nicht zwingend erforderlich. Anlernen der Fernbedienung direkt am Zigbee Empfänger möglich
- Unterstützt vier Gruppen mit bis zu 30 Geräten
- Inklusive Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9056501	Handfernbedienung 4 Kanal RGB	2 x CR2032	137 x 45 x 13	4	weiß	Zigbee 3.0	59,50 €

zigbee DIMMER / SCHALTER FÜR UNTERPUTZDOSEN

- An/Aus/Dimmen von LED-, Halogen- und Glühlampen
- Zur Montage in Unterputzdosen
- Integration ins Philips Hue System zum Steuern und Schalten von Allgemeinbeleuchtung über APP und Sprachassistenten
- Zum Anschluss an Tasterschalter
- Zigbee-kompatible Bridge erforderlich
- Anschluss mit oder ohne Neutralleiter möglich



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung (max.)	Funkprotokoll	L x B x H (mm)	Schutzart	UVP*
DIMMER An/Aus/Dimmen						
9055501	230 V AC	200 W (LED) / 400 W (Halogen)	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	45 x 45 x 20	IP20	90,50 €
SWITCH An/Aus						
9055601	230 V AC	300 W (LED) / 1.000 W (Halogen)	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	45 x 45 x 20	IP20	90,50 €

zigbee CONTROLLER FÜR LED STREIFEN

- Steuerung von LED Streifen: Single Color, Tunable White, RGB/W, RGB/TW
- Zigbee-kompatible Bridge erforderlich



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	Funkprotokoll	L x B x H (mm)	Schutzart	UVP*
9055001	12 - 24 V DC	5 x 4 A (5 x 96 W bei 24 V)	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	145 x 46 x 16	IP20	64,50 €

zigbee PLUG

- Integration ins Philips Hue System zum Steuern und Schalten elektrischer Geräte über APP und Sprachassistenten
- Stromaufnahme max. 16 A (3.680W)
- Zigbee-kompatible Bridge erforderlich



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	Funkprotokoll	L x B x H (mm)	Schutzart	UVP*
9056601	230 V AC	max. 3.680 W	Zigbee 3.0 / 2,4 GHz	115 x 55 x 75	IP20	66,50 €

- Weitere Informationen und Produkte unter www.sigor.de/zigbee



luxigent FUNK STEUERUNGEN

- Hochwertige Wand-, Hand- und Standfernbedienungen nahtlos integrieren und parallel bedienen
- Per Funkmodul bestehende Schalter einbinden
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Infos unter www.sigor.de/luxigent

luxigent WANDFERNBEDIENUNG TOUCH 4 KANAL

- Steuerung von bis zu 4 Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Zum Festeinbau in vorhandene Montagedosen mit 230 V Anschluss
- Touchfeld aus Glas mit Hintergrundbeleuchtung
- 10 Farbwechsel Modis in jeder Zone mit Pausenfunktion (RGB Ausführung)
- Automatische Synchronisation aller Empfänger im Farbwechsel Modus
- Reichweite 20-30 Meter
- Memoryfunktion



Artikelnummer	Funktion	Eingangsspannung	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9051001	Wandfernbedienung Touch 4 Kanal DIM	230 V AC	86 x 86 x 30	4	weiß	Seite 101-102	85,50 €
9051101	Wandfernbedienung Touch 4 Kanal CCT - Tunable White	230 V AC	86 x 86 x 30	4	weiß	Seite 101-102	85,50 €
9051201	Wandfernbedienung Touch 4 Kanal RGB	230 V AC	86 x 86 x 30	4	weiß	Seite 101-102	85,50 €
9051401	Wandfernbedienung Touch 4 Kanal RGB - Tunable White	230 V AC	86 x 86 x 30	4	weiß	Seite 101-102	85,50 €

luxigent WANDFERNBEDIENUNG TASTER 1 KANAL

- Steuerung von einer Zone mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Flache Bauweise in der Optik eines Tasterschalters, keine Einbaudose notwendig
- Rahmen abnehmbar. Integration des Senders in bestehende Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm)
- Reichweite 20-30 Meter
- Batterielebensdauer 2 Jahre
- Memoryfunktion



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9050501	Wandfernbedienung Taster 1 Kanal DIM	CR2430	86 x 86 x 27	1	weiß	Seite 101-102	71,50 €
9050701	Wandfernbedienung Taster 1 Kanal RGB	CR2430	86 x 86 x 27	1	weiß	Seite 101-102	71,50 €

luxigent WANDFERNBEDIENUNG TASTER 2 KANAL

- Steuerung von bis zu zwei Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Flache Bauweise in der Optik eines Tasterschalters, keine Einbaudose notwendig
- Rahmen abnehmbar. Integration des Senders in bestehende Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm)
- Reichweite 20-30 Meter
- Batterielebensdauer 2 Jahre
- Memoryfunktion



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9050601	Wandfernbedienung Taster 2 Kanal DIM	CR2430	86 x 86 x 27	2	weiß	Seite 101-102	71,50 €

luxigent WANDFERNBEDIENUNG 1 KANAL

- Steuerung von einer Zone mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Flache Bauweise, keine Einbaudose notwendig
- Rahmen abnehmbar. Integration des Senders in bestehende Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm)
- Reichweite 20-30 Meter
- Batterielebensdauer 2 Jahre
- Memoryfunktion



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9047501	Wandfernbedienung Drehknopf 1 Kanal DIM	CR2430	86 x 86 x 27	1	weiß	Seite 101-102	71,50 €
9047701	Wandfernbedienung Drehknopf 1 Kanal CCT - Tunable White	CR2430	86 x 86 x 27	1	weiß	Seite 101-102	71,50 €
9047601	Wandfernbedienung Drehknopf 1 Kanal RGB	CR2430	86 x 86 x 27	1	weiß	Seite 101-102	71,50 €

luxigent HANDFERNBEDIENUNG 1 KANAL

- 1-Kanal zur Steuerung einer Leuchte oder Leuchtengruppe
- Hochwertige Fernbedienung mit Touch Control/Taster
- Reichweite 20-30 Meter
- Batterielebensdauer 2 Jahre
- Memoryfunktion
- Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9050001	Handfernbedienung 1 Kanal DIM	2 x CR2025	141 x 35 x 9	1	schwarz	Seite 101-102	47,50 €
9050101	Handfernbedienung 1 Kanal CCT - Tunable White	2 x CR2025	141 x 35 x 9	1	schwarz	Seite 101-102	47,50 €
9051901	Handfernbedienung Puk 1 Kanal DIM	1 x CR2025	Ø 39 x 15	1	weiß	Seite 101-102	23,90 €

luxigent HANDFERNBEDIENUNG 4 KANAL

- Steuerung von bis zu 4 Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Hochwertige Fernbedienung mit Touchcontrol und Tasten
- Abspeichern von bis zu 3 Szenen in jeder Zone
- 10 Farbwechsel Modi in jeder Zone mit Pausenfunktion (RGB Ausführung)
- Ausführung RGB auch geeignet für Steuerungen von RGB/WW Streifen
- Dimmfunktion aller oder einzelner Farben
- Reichweite 20-30 Meter
- Memoryfunktion
- Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9046501	Handfernbedienung 4 Kanal DIM	3 x AAA	120 x 55 x 17	4	schwarz	Seite 101-102	71,50 €
9046701	Handfernbedienung 4 Kanal CCT - Tunable White	3 x AAA	120 x 55 x 17	4	schwarz	Seite 101-102	71,50 €
9046601	Handfernbedienung 4 Kanal RGB/RGBW	3 x AAA	120 x 55 x 17	4	schwarz	Seite 101-102	71,50 €

luxigent HANDFERNBEDIENUNG 4 KANAL

- Steuerung von bis zu 4 Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern
- Hochwertige Fernbedienung mit Touchcontrol und Tasten
- Abspeichern von bis zu 4 Szenen in jeder Zone
- 10 Farbwechsel Modi in jeder Zone mit Pausenfunktion (RGB Ausführung)
- Ausführung RGB auch geeignet für Steuerungen von RGB/WW Streifen
- Dimmfunktion aller oder einzelner Farben
- Reichweite 20-30 Meter
- Memoryfunktion
- Wandhalter



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H (mm)	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
9052501	Handfernbedienung 4 Kanal RGB+CCT - Tunable White	3 x AAA	153 x 52 x 19	4	schwarz	Seite 101-102	95,50 €
9052601	Handfernbedienung 4 Kanal RGB/RGBW	3 x AAA	153 x 52 x 19	4	schwarz	Seite 101-102	95,50 €

luxigent FUNKEMPFÄNGER

- Universalempfänger für den Empfang von Signalen der Taster und Fernbedienungen von Seite 100 bis 102

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER

- Empfängt Funksignale
- Signalsteuerung: Einfarbig, RGB, RGB/W, Tunable White
- Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	L x B x H (mm)	Steuerung	UVP*
9049001	12-36 V DC	4 x 5 A (4 x 120 W bei 24 V)	8	178 x 54 x 28	Funk	95,50 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER 5 KANAL (RGB+TUNABLE WHITE)

- Empfänger für Fernbedienung 9052501 auf Seite 102
- Empfängt Funksignale
- Signalsteuerung: RGB+Tunable White
- Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	L x B x H (mm)	Steuerung	UVP*
9049701	12-36 V DC	5 x 5 A (5 x 120 W bei 24 V)	8	170 x 59 x 29	Funk	118,90 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER MASTER/SLAVE

- Empfängt Funksignale (Master-Funktion)
- Empfängt kabelgebundene Signale von Master (Slave-Funktion)
- Signalsteuerung: Einfarbig, RGB, RGB/W, Tuneable White



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	L x B x H (mm)	Steuerung	UVP*
9049801	12-36 V DC	4 x 5 A (4 x 120 W bei 24 V)	8	170 x 54 x 28	Funk	106,90 €

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER MIT INTEGRIERTEM LED TREIBER

- Reduzierter Installationsaufwand durch integriertes 50 W LED-Netzteil
- Empfänger für Fernbedienungen und Schalter der Seiten 100 – 102
- Empfängt Funksignale
- Signalsteuerung: Einfarbig
- Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	L x B x H	Steuerung	UVP*
9042601	200-240 V AC	24 V	1 x 50 W	8	210 x 50 x 32 mm	Funk	95,50 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER MIT INTEGRIERTEM TREIBER FÜR LED PANELS

- Geeignet für LED Panels
- Empfänger für Fernbedienungen und Schalter der Seiten 100 – 102
- Dimmen und Schalten von LED Panels per Funk
- Über DIP-Schalter für eine Vielzahl von LED-Panels einsetzbar



Artikelnummer	Eingangsspannung	Konstantstrom	Anzahl FB	L x B x H	Steuerung	UVP*
9052901	200-240 V	250 mA – 1500 mA	8	210 x 50 x 32 mm	Einfarbig	95,50 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER 230V FÜR LEUCHTENEINBAU

- Funkempfänger 230V zum Einbau in Leuchten oder Baldachinen
- Kompakte Abmessungen: Nur 45 mm Durchmesser
- Empfänger für Fernbedienungen und Schalter der Seiten 100 – 102
- Signalsteuerung: An/Aus, Dimm
- Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	Ø x H	Steuerung	UVP*
9052201	200-240 V AC	max. 100 W	8	45 x 20 mm	Funk	35,50 €

luxigent UNIVERSALEMPFÄNGER 230V FÜR DOSENEINBAU

- Funkempfänger 230V geeignet für die Montage in Unterputzdosen
- Kompakte Abmessungen: Nur 46 mm Durchmesser
- Empfänger für Fernbedienungen und Schalter der Seiten 100 – 102
- Empfängt Funksignale
- Signalsteuerung: An/Aus, Dimm
- Anschluss über Tasterschalter
- Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsleistung	max. Anzahl FB	L x B x H	Steuerung	UVP*
DIMM						
9052701	100-240 V AC	max. 400 W	8	46 x 46 x 20 mm	Funk	71,50 €
SWITCH An/Aus						
9052301	100-240 V AC	max. 400 W	8	46 x 46 x 20 mm	Funk	71,50 €

DALI AKTOREN

DALI – Die Schnittstelle für intelligente Beleuchtungslösungen

Der herstellerübergreifende Schnittstellenstandard DALI kommt immer da zum Einsatz, wo eine professionelle Steuerung von Leuchten benötigt wird. DALI steht für eine unkomplizierte Bedienung aller daran angeschlossenen Komponenten.

DALI DIMMER

- Phasenabschnittsdimmer
- DT6 kompatibel
- Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen
- 1 DALI-Adresse zur Steuerung des 1-Kanal-Ausgangs, bis zu 400W
Max. Leistung bis 200W bei LED- und Halogen Niedervolt Lampen;
bis 400W bei Halogen Hochvoltlampen



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	L x B x H	Steuerung	UVP*
9054301	100-240 V AC	100-240 V	max. 400 W	46 x 45 x 20 mm	DALI	71,50 €

DALI EMPFÄNGER DC/DC 1-KANAL

- Einfarbige LED-Streifen dimmen
- Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen
- Gesamtleistung: bis 192W
- Einfaches Anlernen am Gerät oder vom Master-Controller
- Dimmbereich: 0,1% - 100%



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	L x B x H	Steuerung	UVP*
9054201	12-24 V DC	24 V	192 W	95 x 37 x 20 mm	DALI	66,50 €

DALI EMPFÄNGER DC/DC 4-KANAL

- LED-Streifen dimmen und 1 bis 4 Farben steuern
- Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen
- Gesamtleistung: bis 480W (24V)
- Einfaches Anlernen am Gerät oder vom Master-Controller



Artikelnummer	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	max. Leistung	L x B x H	Steuerung	UVP*
9054101	12-24 V DC	12-24 V	4 x 120 W (24 V)	166 x 54 x 23 mm	DALI	95,50 €

DIMMER & CASAMBI

In Kooperation mit dem schwedischen Hersteller VADSBO bieten wir Ihnen hochwertige Dimmer mit einer hohen Kompatibilität unseres LED-Programms.

Ob LED-Leuchtmittel, 230V AC LED-Module, LED-Betriebsgeräte, elektronische Transformatoren oder Halogen-Leuchtmittel:

Die hochwertigen Komponenten garantieren optimale Dimmergebnisse.

Drehdimmer sind kompatibel zu handelsüblichen Schalter-/Rahmen-Programmen anderer Marken.

Die Produkte der Marke VADSBO werden in Schweden entwickelt.

DREHDIMMER

VD200

- Dimmbereich: 0-100% - auch bei LED-Lichtquellen
- Maximallast: 200 W
- Einstellmöglichkeit: Minimale Dimmstufe

VD300

- Dimmbereich: 0-100% - auch bei LED-Lichtquellen
- Maximallast: 300 W
- Einstellmöglichkeiten: Minimale/Maximale Dimmstufe, Flimmer, Boost-Funktion für trägstartende Verbraucher



Artikelnummer	Eingangsspannung AC	Watt	Nullleiter benötigt	L x B x H	Einstellmöglichkeiten	UVP*
Drehdimmer VD 200						
9032001	220-240 V	1 - 200 W	nein	84 x 84 x 45 mm	Minimale Dimmstufe	106,90 €
Drehdimmer VD 300						
9032101	220-240 V	1 - 300 W	nein	87 x 87 x 43 mm	Minimale + Maximale Dimmstufe, Flimmer, Boost	118,90 €

TASTDIMMER MIT NEUTRALLEITER

- Dimmbereich: 0-100% - auch bei LED-Lichtquellen
- Maximallast: 200 W (LD220), 440 W (LD440)
- Wechselschaltung möglich
- Zur Verwendung mit handelsüblichen Tastschaltern
- Einstellmöglichkeit: Minimale Dimmstufe



Artikelnummer	Eingangsspannung AC	Watt	Neutralleiter benötigt	L x B x H	Einstellmöglichkeiten	UVP*
Tastdimmodul LD220						
9032201	220-240 V	1 - 200 W	ja	ø 56 x 22 mm	Minimale Dimmstufe	95,50 €
Tastdimmodul LD440						
9032301	220-240 V	1 - 440 W	ja	ø 56 x 22 mm	Minimale Dimmstufe	118,90 €

CASAMBI FERNBEDIENUNG XPRESS

- 4 Preset Tasten zur Programmierung von Einzeleuchten, Gruppen oder Lichtszenen
- 2 Seitentasten zum dimmen
- 2 Hoch-Runter-Tasten zum Einstellen der Farbtemperatur
- Zur flachen Wandmontage mit Adapterplatte oder als Handfernbedienung verwendbar
- Einfaches Anlernen der Tasten in der Casambi App
- Ausführung in weiss und schwarz



Artikelnummer	Funktion	Batterie	L x B x H	Kanäle/Zonen	Farbe	Empfänger	UVP*
CASAMBI XPRESS							
9032807	Kabellose Handfernbedienung	CR2430	90 x 90 x 12 mm	-	weiss	CASAMBI	235,50 €
9032907	Kabellose Handfernbedienung	CR2430	90 x 90 x 12 mm	-	schwarz	CASAMBI	235,50 €

CASAMBI DREHDIMMER

- Universaldimmer zum Festeinbau mit CASAMBI Steuerung
- Rahmenkompatibilität mit allen handelsüblichen Rahmenprogrammen (4mm -> 6mm Wellenadapter enthalten)
- Memoryfunktion
- 2-kV-Überspannungsschutz



Artikelnummer	Eingangsspannung AC	Watt	Nullleiter benötigt	L x B x H	Einstellmöglichkeiten	UVP*
CASAMBI VD220WCM						
9031907	220-240 V	0 - 200 W	ja	87 x 87 x 22 mm	CASAMBI APP	185,50 €

CASAMBI DIMMER LEUCHTENEINBAU

- Phasenabschnittsdimmer mit CASAMBI Steuerung
- Für den Einbau in Leuchten geeignet
- Maximallast 150W



Artikelnummer	Eingangsspannung AC	Watt	Dimmbar	L x B x H	Einstellmöglichkeiten	UVP*
CASAMBI Dimmer CBU-TED						
9032501	85-240 V	1 - 150 W	ja	41 x 37 x 14 mm	CASAMBI APP	106,90 €

CASAMBI CONTROLLER FÜR LED-STREIFEN

- Steuerung von LED-Streifen über CASAMBI Bluetooth App
- 4-Kanal PWM-Steuerung
- Steuerung LED-Streifen: Single-Color, Tunable White, RGB, RGB/W
- CASAMBI Bluetooth APP-Steuerung: An/Aus, Dimmen, Farbe



Artikelnummer	Eingangsspannung AC	Ausgangsleistung	Art	L x B x H	Einstellmöglichkeiten	UVP*
CASAMBI PWM4WCM						
9032701	12-24 V	6 A (144 W bei 24 V)	4-Kanal-PWM Dimmer	72,6 x 30 x 18 mm	CASAMBI APP	128,50 €

PROJEKTLUCHTEN



„Camping war für mich schon immer das Größte. Bei Dunkelheit am Strand mit Freunden abzuhängen und gemeinsam unterm Sternenhimmel aufs glitzernde Meer zu schauen. Wenn ich dann meine Ukulele auspacke und das erste Lied anstimme, singen wir oft bis nachts um vier.“

MIKE FREUT SICH AUF SEINEN NÄCHSTEN URLAUB
IN ALBUFEIRA.

Menschen im Licht

ARGENT DOWNLIGHT MODUL

Schwenkbare Downlights mit wechselbaren Modulen und Konnektorbox

Seite 110



ARGENT DOWNLIGHT IP44

Downlights für den Aussenbereich

Seite 112



ARGENT DOWNLIGHT FLAT

Downlights mit sehr geringer Einbautiefe

Seite 114



HALED DOWNLIGHT

Downlights mit integriertem Treiber in patentierter HALED Technologie

Seite 116



ALU-EINBAULEUCHTE

Schwenkbare Einbauleuchten mit Innenring

Seite 118



FLED DOWNLIGHT

Lichtstarke Sanierungsleuchte zum Ein- oder Aufbau

Seite 120



FLED AUFBAUPANEL

Panels mit integriertem Rahmen in niedriger Aufbauhöhe

Seite 122



FLED EINBAUPANEL

Einlegepanels für höchste Anforderungen

Seite 124



CIRCEL

Zeitlose Deckenleuchte in runder Ausführung

Seite 126



SQUARE

Zeitlose Deckenleuchte in quadratischer Ausführung

Seite 126



SPLIT

Multifunktionale Deckenleuchte mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten

Seite 128



LUXI LINK

Flexible Lichtleisten zur einfachen Montage in Küchen, Kleiderschränken und Regalen

Seite 130








ARGENT DOWNLIGHT MODUL MIT INTEGRIERTEM TREIBER UND AUSWECHSELBAREM LED-MODUL

5W ARGENT MODUL DOWNLIGHT EINBAUSTRALER


- Flaches Downlight mit nur 45 mm Bauhöhe
- Austauschbares LED Modul mit integriertem Treiber
- Aluminium weiß pulverbeschichtet oder gebürstet
- Inklusive Konnektorbox zur Durchgangsverdrahtung
- Schwenkbar (25°)
- DIM-TO-WARM Technologie



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
5424001	weiss	5 W	40 W	230 AC	340 lm	2.800 - 2.000 K	90	ja	36°	50.000 h	G	40,50 €
5424201	weiss	5,5 W	50 W	230 AC	380 lm	3.000 K	95	ja	36°	50.000 h	G	35,50 €
5426401	alu gebürstet	5 W	40 W	230 AC	340 lm	2.800 - 2.000 K	90	ja	36°	50.000 h	G	40,50 €
5426601	alu gebürstet	5,5 W	50 W	230 AC	380 lm	3.000 K	95	ja	36°	50.000 h	G	35,50 €

9W ARGENT MODUL DOWNLIGHT EINBAUSTRALER

- Lichtstarkes Downlight mit bis zu 640 lm
- Austauschbares LED Modul mit integriertem Treiber
- Aluminium weiß pulverbeschichtet oder gebürstet
- Inklusive Konnektorbox zur Durchgangsverdrahtung
- Schwenkbar (25°)
- DIM-TO-WARM Technologie



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
5424401	weiss	9 W	75 W	230 AC	550 lm	2.800 - 2.000 K	90	ja	36°	50.000 h	G	49,90 €
5424601	weiss	9 W	75 W	230 AC	640 lm	3.000 K	90	ja	36°	50.000 h	G	45,50 €
5426801	alu gebürstet	9 W	75 W	230 AC	550 lm	2.800 - 2.000 K	90	ja	36°	50.000 h	G	49,90 €
5427001	alu gebürstet	9 W	75 W	230 AC	640 lm	3.000 K	90	ja	36°	50.000 h	G	45,50 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Module können in der Leuchte ausgetauscht werden.




ARGENT IP44

DOWNLIGHTS FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH



Schwenkbare Einbaudownlights mit Schutzart IP44, einsetzbar für Bäder und Aussenbereiche.

- Ra93 für eine exzellente Farbwiedergabe
- Schutzart: IP44
- Dimmbar
- Schwenkbar (30°)
- Optisch ansprechende 36° Linse
- Externer Treiber vorinstalliert

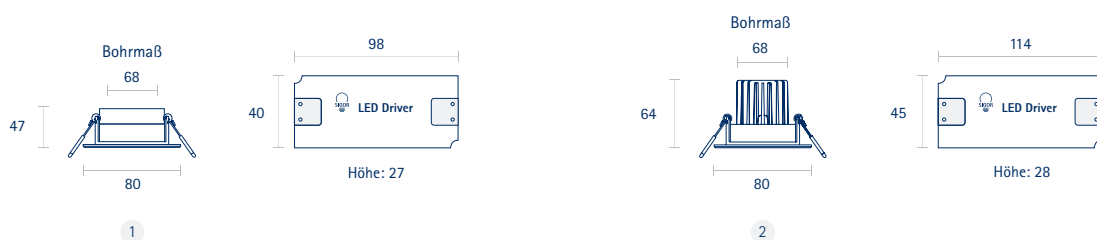

ARGENT DOWNLIGHTS FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH



	Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
1	5774401	weiss	6 W	50 W	230 AC	390 lm	2.700 K	93	ja	36°	50.000 h	G	52,50 €
1	5774501	weiss	6 W	50 W	230 AC	420 lm	3.000 K	93	ja	36°	50.000 h	G	52,50 €
2	5774601	weiss	9 W	65 W	230 AC	600 lm	2.700 K	93	ja	36°	50.000 h	G	61,90 €
2	5774701	weiss	9 W	65 W	230 AC	670 lm	3.000 K	93	ja	36°	50.000 h	G	61,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.




ARGENT FLAT

DOWNLIGHTS FÜR DEN EINSATZ BEI GERINGER EINBAUTIEFE



Schwenkbare Einbaudownlights mit kompakten Massen, überall einsetzbar in Decken mit geringer Einbautiefe. Ein idealer Begleiter bei Sanierungen.

- Nur 39 mm Einbautiefe
- Ra90 für eine hohe Farbwiedergabe
- Schwenkbar (30°)
- Optisch ansprechende 36° Linse
- Externer dimmbarer 350mA Treiber vorinstalliert
- Auswechselbares LED Modul

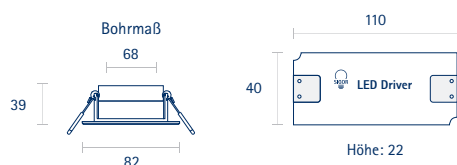

ARGENT FLAT DOWNLIGHTS FÜR DEN INNENBEREICH



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
5423001	weiss	7 W	50 W	230 AC	440 lm	2.700 K	90	ja	36°	25.000 h	G	52,50 €
5423101	weiss	7 W	50 W	230 AC	440 lm	3.000 K	90	ja	36°	25.000 h	G	52,50 €
5423501	Alu gebürstet	7 W	50 W	230 AC	440 lm	2.700 K	90	ja	36°	25.000 h	G	52,50 €
5423601	Alu gebürstet	7 W	50 W	230 AC	440 lm	3.000 K	90	ja	36°	25.000 h	G	52,50 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.




HALED DOWNLIGHTS MIT INTEGRIERTEM TREIBER

Schwenkbare Einbaudownlights mit integriertem Treiber in patentierter HALED Technologie.

4W HALED DOWNLIGHT EINBAUSTRALER


- Ultraflaches Möbeleinbaumodul mit nur 24 mm Einbautiefe
- Integrierter Treiber
- Aluminium Druckguss



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
5775133	weiss	4 W	35 W	230 AC	260 lm	2.700 K	90	nein	36°	25.000 h	G	18,90 €
5775233	nickel	4 W	35 W	230 AC	260 lm	2.700 K	90	nein	36°	25.000 h	G	18,90 €

6W HALED DOWNLIGHT EINBAUSTRALER

- Flaches Downlight mit nur 31 mm Einbautiefe
- Integrierter Treiber
- Aluminium Druckguss
- Schwenkbar (50°)
- DIM-TO-WARM Technologie




Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
5775333	weiss	6 W	50 W	230 AC	350 lm	2.700 – 2.300 K	90	ja	36°	25.000 h	G	37,90 €
5420133	weiss	6 W	50 W	230 AC	350 lm	3.000 K	90	ja	36°	25.000 h	G	37,90 €
5420233*	weiss	6 W	50 W	230 AC	350 lm	4.000 K	90	ja	36°	25.000 h	G	37,90 €
5421033	Alu gebürstet	6 W	50 W	230 AC	350 lm	2.700 – 2.300 K	90	ja	36°	25.000 h	G	37,90 €
5421133*	Alu gebürstet	6 W	50 W	230 AC	350 lm	3.000 K	90	ja	36°	25.000 h	G	37,90 €
5775433	nickel	6 W	50 W	230 AC	350 lm	2.700 – 2.300 K	90	ja	36°	25.000 h	G	37,90 €
5420333	nickel	6 W	50 W	230 AC	350 lm	3.000 K	90	ja	36°	25.000 h	G	37,90 €

*Auslauf

10W HALED DOWNLIGHT EINBAUSTRALER

- Lichtstarkes Downlight mit bis zu 620 lm
- Integrierter Treiber
- Aluminium Druckguss
- Schwenkbar (50°)
- Ra95 für eine exzellente Farbwiedergabe
- DIM-TO-WARM Technologie



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
5775533	weiss	10 W	75 W	230 AC	550 lm	2.700 – 2.300 K	95	ja	36°	25.000 h	G	47,50 €
5420533	weiss	10 W	75 W	230 AC	550 lm	3.000 K	95	ja	36°	25.000 h	G	47,50 €
5775633	nickel	10 W	75 W	230 AC	550 lm	2.700 – 2.300 K	95	ja	36°	25.000 h	G	47,50 €
5420733	nickel	10 W	75 W	230 AC	550 lm	3.000 K	95	ja	36°	25.000 h	G	47,50 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



ALU-EINBAULEUCHTE SCHWENKBAR

Formschöne Einbauleuchte mit Innenring zum einfachen Austausch des Leuchtmittels.

- Aluminium pulverbeschichtet oder poliert
- Bohrmass Ø 68 mm, Außenmaß Ø 83 mm
- Schwenkbereich 25°
- Fassung GU5,3 enthalten
- Schneller Leuchtmittelwechsel durch Herausziehen des Innenrings
- Optionales Zubehör: Fassung GU10 mit Abstandshalter (Einbautiefe 105 mm)

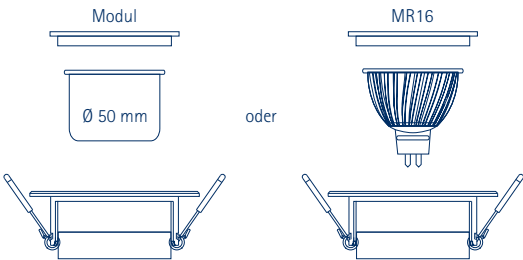

ALU-EINBAULEUCHTE SCHWENKBAR

IP20



3

JAHRE

	Artikel-Nr.	Ausführung	Fassung inklusive	Bohrmass	Außenmass	UVP*
1	9861001	weiss	GU5,3	68 mm	83 mm	14,90 €
2	9861101	schwarz	GU5,3	68 mm	83 mm	14,90 €
3	9861201	Alu poliert	GU5,3	68 mm	83 mm	14,90 €
4	9861301	Alu gebürstet	GU5,3	68 mm	83 mm	14,90 €
	Artikel-Nr.	Fassung				
5	9870101	GU10				6,50 €

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A bis G.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

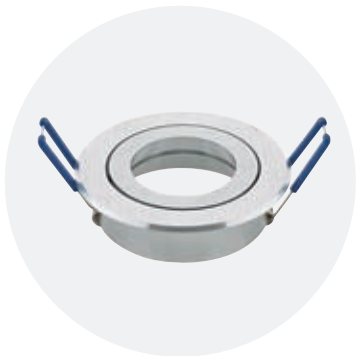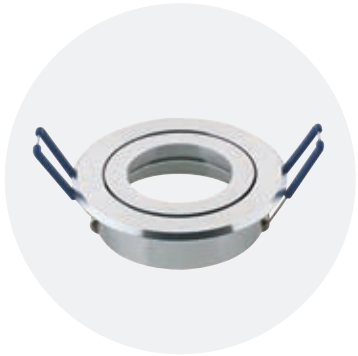



FLED DOWNLIGHT


ANBAU- UND EINBAULEUCHTE 3-CCT

Preisgünstige Sanierungsleuchten mit variablem Befestigungssystem in drei Größen als 75 W, 100 W und 200 W Ersatz.

- NEU: EASY-SNAP SYSTEM zur magnetischen Anbringung zusätzlicher Dekorringe
- Montierbar als Aufbauleuchte oder zum Einbau in vorhandene Bohrlöcher (65 – 310 mm) durch verstellbare Federbefestigung
- Farbtemperatur durch DIP Schalter einstellbar: 3.000 K, 4.000 K und 5.000 K
- Nur 19 mm Bauhöhe
- Netzteil im Gehäuse integriert
- Blendfreier Diffusor, UGR<19
- Flickerfrei
- RA90
- NEU: Ausführung dimmbar



FLED ANBAU- UND EINBAULEUCHTE 3-CCT

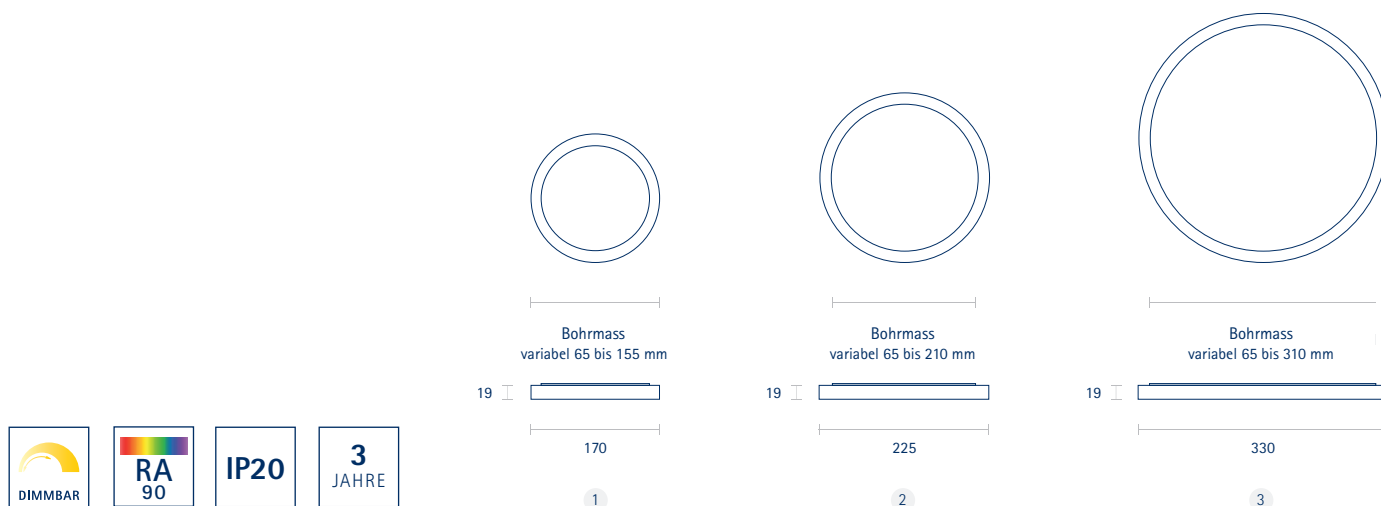

Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Watt Ersatz	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
DIMMBAR												
2 5795501	NEU weiss	18 W	100 W	230 AC	1.400 – 1.700 lm	3.000, 4.000, 5.000 K	90	ja	120°	25.000 h	F	53,90 €
NICHT DIMMBAR												
1 5795201	weiss	12 W	75 W	230 AC	900 – 1.000 lm	3.000, 4.000, 5.000 K	90	nein	120°	25.000 h	F	29,50 €
2 5795401	weiss	18 W	100 W	230 AC	1.400 – 1.700 lm	3.000, 4.000, 5.000 K	90	nein	120°	25.000 h	F	43,90 €
3 5795601	weiss	30 W	200 W	230 AC	2.700 – 3.000 lm	3.000, 4.000, 5.000 K	90	nein	120°	25.000 h	F	66,50 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

FLED DEKORRINGE

Zubehör zur FLED ANBAU- UND EINBAULEUCHTE 3-CCT

- Magnetische Anbringung an Leuchten mit dem EASY-SNAP SYSTEM
- Ausführungen in den Farben Chrom und Nickel



Ausführung: Chrom



Artikelnummer	Durchmesser	Passend zu Artikel	UVP*
5796001	170 mm	5795201	14,50 €
5796101	225 mm	5795401, 5795501	15,50 €
5796201	330 mm	5795601	18,90 €

Ausführung: Nickel




Artikelnummer	Durchmesser	Passend zu Artikel	UVP*
5796301	170 mm	5795201	14,50 €
5796401	225 mm	5795401, 5795501	15,50 €
5796501	330 mm	5795601	18,90 €



FLED PANEL

LED-AUFBAUPANEL

Das FLED Aufbaupanel hat einen vorinstallierten Rahmen und zeichnet sich durch ein Schnellmontagesystem aus. Mit nur 28 mm Aufbauhöhe und dem im Rahmen integrierten Treiber, entspricht es der Optik eines Einlegepanels.

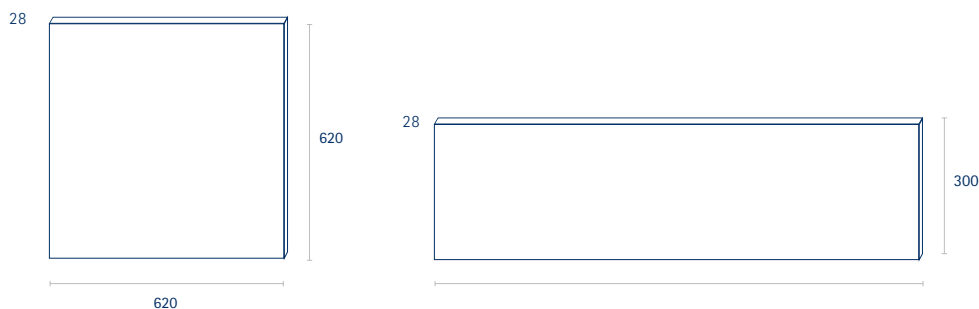

- Aufbaupanel mit vorinstalliertem Rahmen
- Nur 28 mm Aufbauhöhe
- Inklusive Treiber (im Rahmen integriert)
- Schnellmontagesystem
- 100 lm/W
- Bis zu 5 Jahre Garantie (UGR<19)

1.200

FLED LED-AUFBAUPANEL UGR<22



Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
Quadratisch												
4040701	620 x 620 x 28	weiß	36 W	230 AC	3.600 lm	3.000 K	80	nein	120°	25.000h	F	107,50 €
4040801	620 x 620 x 28	weiß	36 W	230 AC	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	25.000h	F	107,50 €
Rechteckig												
4040901	300 x 1.200 x 28	weiß	36 W	230 AC	3.600 lm	3.000 K	80	nein	120°	25.000h	F	124,90 €
4041001	300 x 1.200 x 28	weiß	36 W	230 AC	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	25.000h	F	124,90 €

FLED LED-AUFBAUPANEL UGR<19

Nach DIN EN 12464-1 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet



Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
Quadratisch												
4041701	620 x 620 x 28	weiß	36 W	230 AC	3.600 lm	3.000 K	80	nein	120°	25.000h	F	132,50 €
4041801	620 x 620 x 28	weiß	36 W	230 AC	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	25.000h	F	132,50 €
Rechteckig												
4041501	300 x 1.200 x 28	weiß	36 W	230 AC	3.600 lm	3.000 K	80	nein	120°	25.000h	F	149,90 €
4041601	300 x 1.200 x 28	weiß	36 W	230 AC	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	25.000h	F	149,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



FLED PANEL

LED-EINBAUPANEL

Das FLED Einbaupanel eignet sich für den Einbau in Kassettendecken. Mit ihren hohen Blendschutzstandards nach der Verordnung DIN EN 12464-1 sind sie für den Einsatz in Schulen, Büros und sonstigen Bildschirmarbeitsplätzen geeignet (LED-Panels UGR<19). Alle Panels werden mit vorinstalliertem Treiber geliefert und sind anschlussfertig.



- Hohe Lichtausbeute mit bis zu 100 lm/W
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bis zu 5 Jahre Garantie (UGR<19)
- Optional dimmbar mit Treiber Art.-Nr. 9052901, Seite 104

FLED LED-EINBAUPANEL UGR<22

Preisgünstiges LED-Panel für den Einbau in Kassettendecken

IP20

3
JAHRE

Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
4040201	620 x 620	weiß	36 W	230 AC	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	30.000h	G	62,50 €

FLED LED-EINBAUPANEL UGR<19

Nach DIN EN 12464-1 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet

IP20

5
JAHRE

Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
4040401	620 x 620	weiß	36 W	230 AC	3.600 lm	4.000 K	80	nein	120°	30.000h	G	74,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

SIGOR – Hauptkatalog

125



CIRCEL / SQUARE

DECKENLEUCHTE IN KLAREM DESIGN

Zeitlose Deckenleuchte in runder Ausführung, im klarem und eingängigen Design. Hochwertige Abdeckung, auch zur Seite abstrahlend.

- Blendfreie Ausleuchtung ohne Schattenbildung
- Drei Grössen mit lichtstarken Lumenpaketen von 1.000-2.800 Lumen
- Schutzart: IP44 (Artikel 4023101, 4023201 / 4033101, 4033201)
- Durch Schnellmontageset als Projektleuchte geeignet
- Einstellbarer Präsenzsensor (Radius und Zeit)
(Artikel 4023601, 4023701 / 4033601, 4033701)
- Rahmenfarbe Silber und Weiss




CIRCEL DECKENLEUCHTE

IP44

IP20

5
JAHRE

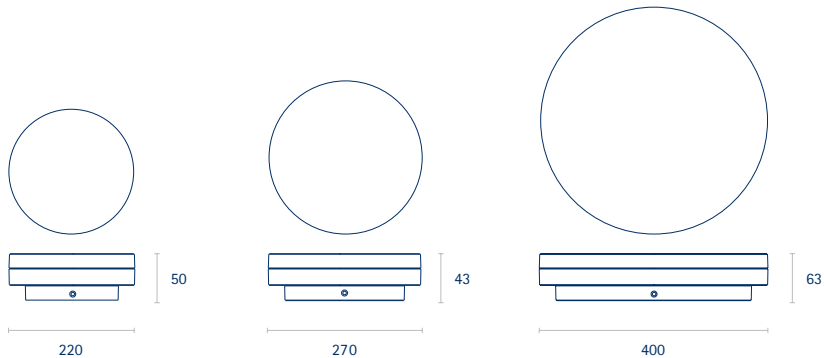

Artikel-Nr.	Durchmesser	Ausführung	Schutzart	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	EEK	UVP*
4023101	ø 220 mm		IP44	silber	15 W	230 AC	1.700 lm	3.000 K	80	nein	E	89,90 €
4023201	ø 220 mm		IP44	silber	15 W	230 AC	1.700 lm	4.000 K	80	nein	E	89,90 €
4024101	ø 270 mm		IP20	silber	29 W	230 AC	3.300 lm	3.000 K	80	nein	E	154,90 €
4024201	ø 270 mm		IP20	silber	29 W	230 AC	3.300 lm	4.000 K	80	nein	E	154,90 €
4023601	ø 270 mm	Bewegungssensor	IP20	silber	18 W	230 AC	2.100 lm	3.000 K	80	nein	E	174,90 €
4023701	ø 270 mm	Bewegungssensor	IP20	silber	18 W	230 AC	2.100 lm	4.000 K	80	nein	E	174,90 €
4024501	ø 270 mm	dimmbar	IP20	silber	29 W	230 AC	3.300 lm	3.000 K	80	ja	E	179,90 €
4024301 *	ø 270 mm		IP20	weiß	29 W	230 AC	3.300 lm	4.000 K	80	nein	E	147,50 €
4024601	ø 400 mm		IP20	silber	38 W	230 AC	4.200 lm	3.000 K	80	nein	E	209,90 €
4024701	ø 400 mm		IP20	silber	38 W	230 AC	4.200 lm	4.000 K	80	nein	E	209,90 €

* Auslauf


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

SQUARE DECKENLEUCHTE

IP44

IP20

5
JAHRE

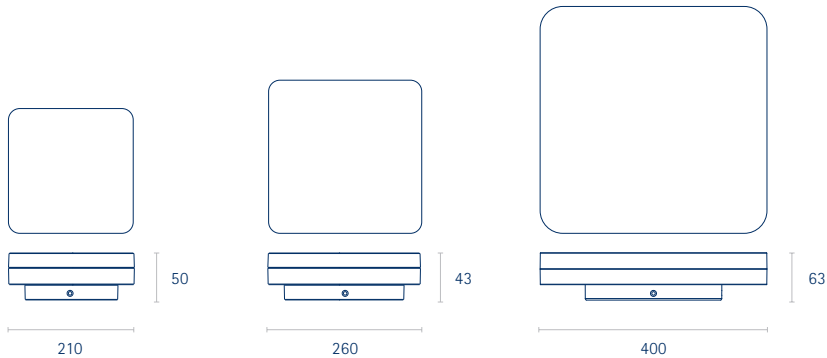

Artikel-Nr.	Abmessungen	Ausführung	Schutzart	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	EEK	UVP*
4033101	210 x 210 mm		IP44	silber	15 W	230 AC	1.600 lm	3.000 K	80	nein	E	89,90 €
4033201	210 x 210 mm		IP44	silber	15 W	230 AC	1.600 lm	4.000 K	80	nein	E	89,90 €
4034101	260 x 260 mm		IP20	silber	29 W	230 AC	3.300 lm	3.000 K	80	nein	E	154,90 €
4034301	260 x 260 mm	dimmbar	IP20	silber	29 W	230 AC	3.300 lm	3.000 K	80	ja	E	179,90 €
4034201	260 x 260 mm		IP20	silber	29 W	230 AC	3.300 lm	4.000 K	80	nein	E	154,90 €
4033601	260 x 260 mm	Bewegungssensor	IP20	silber	18 W	230 AC	2.100 lm	3.000 K	80	nein	E	174,90 €
4033701	260 x 260 mm	Bewegungssensor	IP20	silber	18 W	230 AC	2.100 lm	4.000 K	80	nein	E	174,90 €
4034601	400 x 400 mm		IP20	silber	38 W	230 AC	4.200 lm	3.000 K	80	nein	E	209,90 €
4034701	400 x 400 mm		IP20	silber	38 W	230 AC	4.200 lm	4.000 K	80	nein	E	209,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.




SPLIT

VIELSEITIG EINSETZBAR

...mit herausragenden Eigenschaften:

- werkzeuglose Montage der Leuchteinheit an die Basisplatte
- integrierter Anschluss zur Durchgangsverdrahtung
- Anschlussleitungen seitlich und mittig einführbar
- zwei Leistungsstufen, 1.800lm und 2.400lm über DIP Schalter einstellbar
- zwei Farbtemperaturen, 3.000K und 4.000K über DIP Schalter einstellbar
- zusätzlicher dekorativer Leuchtring
- Schutzart IP54
- 5 Jahre Garantie



SPLIT DECKENLEUCHTE

IP54

5
JAHRE

Artikel-Nr.	Durchmesser	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	EEK	UVP*
4035001	270 mm	silber	24 W / 18 W	230 AC	2.500 lm / 2.000 lm	3.000 K / 4.000 K	80	nein	IP54	E	180,90 €
4035101 NEU	270 mm	schwarz	24 W / 18 W	230 AC	2.500 lm / 2.000 lm	3.000 K / 4.000 K	80	nein	IP54	E	180,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



LUXI LINK

DIE LEICHTFÜSSIGEN

LICHTSCHIENEN-SYSTEM LUXI LINK



Lichtschiene	Artikel-Nr.	Abmessungen	Watt	Volt	Lumen	Ra	Farbtemperatur	Winkel	Lebensdauer	EEK	UVP*
Lichtschiene, 15 cm	4010201	150 x 18 x 8 mm	3 W	DC 24 V	270 lm	80	3.000 K	100°	40.000 h	F	11,90 €
Lichtschiene, 30 cm	4010401	300 x 18 x 8 mm	5 W	DC 24 V	450 lm	80	3.000 K	100°	40.000 h	F	16,50 €
Lichtschiene, 60 cm	4010601	600 x 18 x 8 mm	9 W	DC 24 V	810 lm	80	3.000 K	100°	40.000 h	F	33,50 €
Lichtschiene, 100 cm	4010801	1.000 x 18 x 8 mm	15 W	DC 24 V	1.350 lm	80	3.000 K	100°	40.000 h	F	47,50 €

Schalter und Zuleitungen	Artikel-Nr.	Länge	Funktion	UVP*
Touchdimmer	4013401	500 mm	Stufenlose Dimmung mit Touchfunktion	16,50 €
Sensor Schalter An/Aus	4013201	500 mm	An- und Ausschaltung über Gestensteuerung	14,50 €
Touch Schalter An/aus	4013001	500 mm	An- und Ausschaltung über Touchfunktion	11,90 €
Zuleitung	4012801	500 mm	Direkte Stromeinspeisung für Festinstallation ohne Schalter	6,50 €
Verlängerungskabel 1m	4013801	1.000 mm	Verlängerungskabel zwischen Lichtschiene und Trafo	9,50 €
Verlängerungskabel 2m	4013901	2.000 mm	Verlängerungskabel zwischen Lichtschiene und Trafo	14,50 €
4-fach Verteilerkabel	4014001	500 mm	Paralleler Anschluss von bis zu vier Lichtschienen	11,90 €

Verbindungselemente	Artikel-Nr.	UVP*
Direktverbinder	4011801	1,90 €
Verbindungskabel für Schienen, 50 cm	4013601	6,90 €
Verbindungskabel für Schienen, 100 cm	4013701	10,90 €
Eckverbinder Links	4014201	6,50 €
Eckverbinder Rechts	4014401	6,50 €
T-Verbinder	4014601	6,50 €
Kreuzverbinder	4014801	6,50 €
90° Verbinder Möbeleinbau	4015001	6,50 €

Montagezubehör (Setinhalt 2 Stück)	Artikel-Nr.	UVP*
Befestigungsclip mit Schrauben	4011601	1,50 €
Befestigungsclip 45° mit Schrauben	4012201	1,90 €
Magnetplatten mit Klebepads	4012601	8,50 €

Netzteile	Artikel-Nr.	Max. Schienenlänge	Zuleitung Trafo	Zuleitung Schiene	Watt	Volt	Abmessung	UVP*
Netzteil 20W mit Stecker	4011001	1.150 mm	1.800 mm	1.500 mm	20 W	DC 24 V	50 x 90 x 30 mm	26,50 €
Netzteil 36W mit Stecker	4011201	2.300 mm	1.800 mm	1.500 mm	36 W	DC 24 V	50 x 100 x 30 mm	33,50 €
Netzteil 60W mit Stecker	4011401	4.000 mm	1.800 mm	1.500 mm	60 W	DC 24 V	50 x 110 x 30 mm	52,50 €

SCHALTER & ZULEITUNGEN



Touchdimmer



Sensor an/aus



Touch an/aus



Zuleitung



Verlängerungskabel



Vierfach-Verteilerkabel

VERBINDUNGSELEMENTE




Direktverbinder




Verbindungskabel



Eck-Verbinder



T-Verbinder



Kreuz-Verbinder



90°-Verbinder

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

WOHNRAUMLEUCHTEN

An aerial photograph of a crowded beach with many people and colorful umbrellas. A large, diagonal teal overlay covers the right half of the image, creating a split visual effect.

„Ich hatte solche Sehnsucht nach dem Meer. Die Füße vom Wasser umspielen zu lassen und die Weite zu genießen. Um mich herum: Menschen ohne Masken, Familien, die Sandburgen bauen, und Mutige, die in die kalten Fluten springen. Ich fühle mich glücklich und frei.“

FRANZISKA ARBEITET ALS KRANKENSCHWESTER UND MACHT SEIT ÜBER EINEM JAHR ZUM ERSTEN MAL URLAUB AM MITTELMEER.

Menschen im Licht

NUINDIE – DIE UNABHÄNGIGE

Moderne Akku-Tisch- und Stehleuchte

Seite 136



NUINDIE *charge*

Moderne Akku-Tischleuchte
inkl. Handyladestation

Seite 146



NUPHARE – DIE STANDHAFTE

Dekorative Akkuleuchte – auch für
den Aussenbereich geeignet

Seite 150



NUSOLAR – DIE SONNENANBETERIN

Flexibel aufstellbare Bodenleuchte mit
Hochleistungssolarpanel

Seite 152



NUGOGGLE – DIE NEUGIERIGE

Flexibler Strahler in auffälliger Optik

Seite 154



ARGENT – DIE STRAHLENDE

Schwenkbarer Einzelstrahler mit
hohem Lumenoutput

Seite 154



UPSET – DIE WANDELBARE

Pendelleuchte mit E27-Fassung und
edlem Stoffkabel

Seite 156



UPSET CONCRETE – DIE ZEITLOSE

Massive Betonleuchte in
einzigartigem Design

Seite 158



NULATERN – DIE HÜTERIN

Moderne Aussenleuchte mit und
ohne Präsenzmelder

Seite 160



NUPARA – DIE WÄCHTERIN

Moderne Aussenleuchte mit gerichtetem Licht

Seite 162



NUSTEP – DIE AUFMERKSAME

Aussenwandleuchte zur Beleuchtung von
Böden und Treppenstufen

Seite 164



NUINDIE
DIE UNABHÄNGIGE








NUINDIE

DIE UNABHÄNGIGE

Sie nimmt man gerne überall hin mit. Zwölf Stunden strahlt ihr Licht ganz ohne Kabel. Und das drinnen wie draussen.

- Abstrahlung nach oben und unten
- FLEX-Mood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = Warmweiß und Warmweiß extra
- Dimmbar über Touchschalter
- Leuchtdauer: 24 h / 50 % Lichtleistung, 12 h / 100 % Lichtleistung
- Akku Li-Ion, 4.400 mAh
- Aluminium pulverbeschichtet oder galvanisch matt eloxiert
- IP54, für den Aussenbereich geeignet
- Magnetischer Easy-Connect-Stecker (Aufladung am Lampenfuss)
- Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 149)

DIE NUINDIE FAMILIE

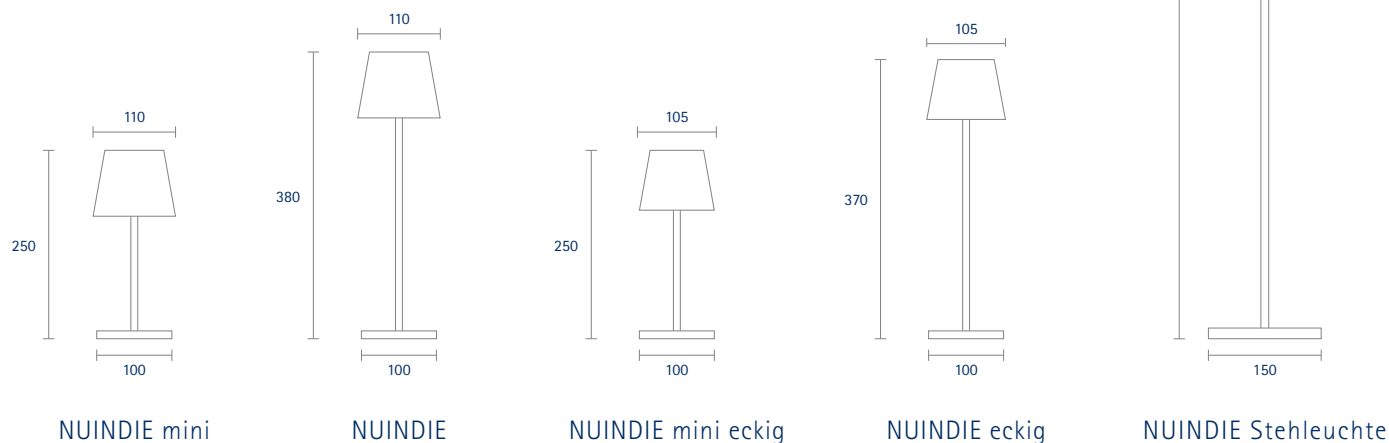

EASY-CONNECT: Magnetisches Ladekabel zum komfortablen Laden der Akku-Leuchte direkt am Lampenfuss.



Zu den verschiedenen Ausführungen ➔

NUINDIE *mini*
RUND



NUINDIE *mini* AKKU-TISCHLEUCHTE IP54 - GLANZSTÜCKE



Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4509101	rund	goldfarben	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	147,50 €
4509201	rund	silberfarben	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	147,50 €
4509301	rund	bronzefarben	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	147,50 €
4517101 NEU	rund	rosegold	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	147,50 €
4517001 NEU	rund	kirschrot	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	147,50 €

NUINDIE *mini* AKKU-TISCHLEUCHTE IP54 - SCHLICHTE ELEGANZ



Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4509401	rund	schneeweiß	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €
4509601	rund	nachtschwarz	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €
4509501	rund	graphitgrau	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €

NUINDIE *mini* AKKU-TISCHLEUCHTE IP54 - BUNTES TREIBEN



Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4517301 NEU	rund	dünenbeige	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €
4508301	rund	salbeigrün	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €
4517401 NEU	rund	tannengrün	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €
4509701	rund	feuerrot	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €
4517201 NEU	rund	pflaumenblau	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

NUINDIE TISCHLEUCHE

RUND



NUINDIE AKKU-TISCHLEUCHTE IP54 - GLANZSTÜCKE



Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4508801	rund	goldfarben	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	154,50 €
4508901	rund	silberfarben	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	154,50 €
4509001	rund	bronzefarben	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	154,50 €
4516101	NEU rund	rosegold	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	154,50 €
4516001	NEU rund	kirschrot	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	154,50 €

NUINDIE AKKU-TISCHLEUCHTE IP54 - SCHLICHTE ELEGANZ



Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4501101	rund	schneeweiß	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4501001	rund	nachtschwarz	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4501301	rund	graphitgrau	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €

NUINDIE AKKU-TISCHLEUCHTE IP54 - BUNTES TREIBEN



Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4501201	rund	sonnengelb	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4516301	NEU rund	dünenbeige	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4508601	rund	salbeigrün	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4516401	NEU rund	tannengrün	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4502101	rund	zartrosa	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4508701	rund	feuerrot	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4508501	rund	delphinblau	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4516201	NEU rund	pflaumenblau	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

NUINDIE *mini*
ECKIG

NUINDIE TISCHLEUCHE
ECKIG




NUINDIE *mini* AKKU-TISCHLEUCHTE IP54 - SCHLICHTE ELEGANZ

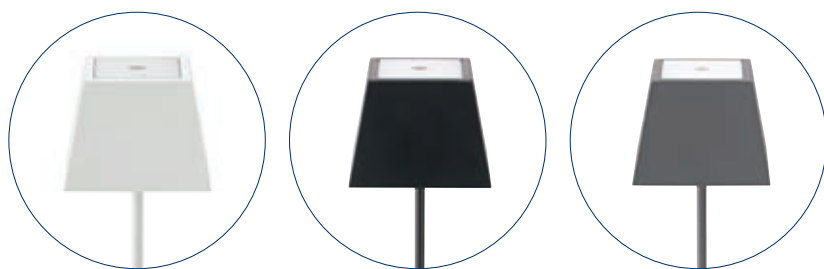

Artikel-Nr.		Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4518001	NEU	eckig	schneeweiß	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €
4518101	NEU	eckig	nachtschwarz	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €
4518201	NEU	eckig	graphitgrau	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	935 g	F	123,90 €

NUINDIE AKKU-TISCHLEUCHTE IP54 - SCHLICHTE ELEGANZ

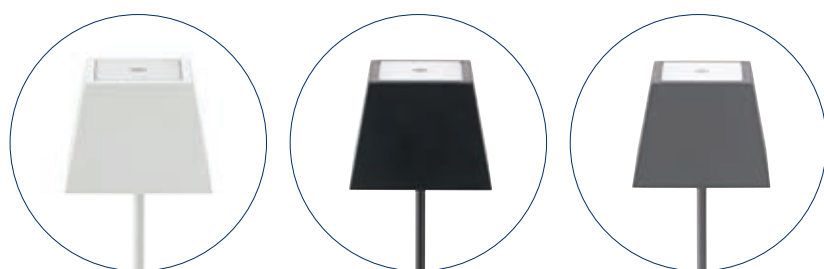

Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4501501	eckig	schneeweiß	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4502301	eckig	nachtschwarz	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €
4502401	eckig	graphitgrau	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	1,02 kg	F	129,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

SIGOR – Hauptkatalog

143

NUINDIE STEHLEUCHTE

RUND



NUINDIE AKKU-STEHLEUCHTE IP54 - SCHLICHTE ELEGANZ



Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4501601	rund	schneeweiß	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	2,30 kg	F	228,50 €
4501701	rund	nachtschwarz	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	2,30 kg	F	228,50 €
4501901	rund	graphitgrau	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	2,30 kg	F	228,50 €

NUINDIE AKKU-STEHLEUCHTE IP54 - BUNTES TREIBEN



Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4501801	rund	sonnengelb	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	2,30 kg	F	228,50 €
4518301	NEU rund	dünenbeige	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	2,30 kg	F	228,50 €
4518401	NEU rund	tannengrün	2,2 W	3,7 V DC	197 lm/168 lm	2.700 K/2.200 K	85	ja	IP54	2,30 kg	F	228,50 €
4502201*	rund	zartrosa	2,2 W	3,7 V DC	180 lm	2.700 K	85	ja	IP54	2,30 kg	F	228,50 €

* kein Easy-Connect; Mirco-USB

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


NUINDIE *charge*



NUINDIE *charge* DIE AUFLADENDE

Die erste Akkuleuchte mit Qi-Ladestation für Smartphones.

- Abstrahlung nach unten
- Dimmbar über Touch Schalter
- Einschaltknopf zur Aktivierung der induktiven Ladefunktion unter dem Lampenschirm
- 7W Ladeleistung, geeignet für alle Smartphones mit Qi-Standard
- Unsichtbares Ladepad auf der Oberseite
- Leuchtdauer bis zu 12 Stunden
- Akku Li-Ion, 3 x 2.200 mAh
- Warmweisses Licht 2.700 K
- Aluminium pulverbeschichtet
- IP54, für den Aussenbereich geeignet
- Magnetischer Easy-Connect-Stecker (Aufladung am Lampenfuss)

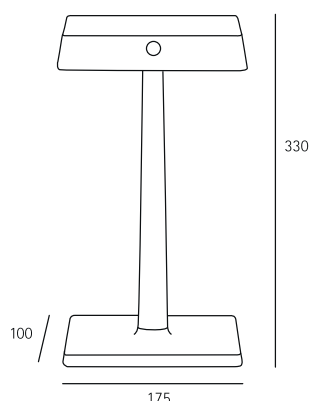

NUINDIE *charge* AKKU-TISCHLEUCHTE IP54



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4500901	weiss	2.5 W / 5 W	3,7 V DC	210 lm	2.700 K	85	ja	IP54	1,80 kg	F	190,50 €
4500801	schwarz	2.5 W / 5 W	3,7 V DC	210 lm	2.700 K	85	ja	IP54	1,80 kg	F	190,50 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

SIGOR – Hauptkatalog

147





NUINDIE ZUBEHÖR

NACHHALTIGKEIT



NUINDIE 6-FACH LADESTATION

- Gleichzeitige Aufladung von 1-6 Nuindie Akkuleuchten
- Einfaches Andocken der Leuchte durch magnetischen Easy-Connect-Anschluss
- Flache Bauform, leicht zu verstauen
- Inklusive Netzadapter



Artikel-Nr.	Farbe	Ausführung	Leistung	Abmessungen	Schutzart	Gewicht	UVP*	
4508201	schwarz	6-fach	5V / 6 A	335 x 30 x 15 mm	IP20	420 g	79,90	€

NUINDIE AKKU

- Ersatzakku für NUINDIE, NUINDIE mini, NUINDIE eckig, NUINDIE Stehleuchte
- Einfacher Austausch, mit Anleitungsvideo

Artikel-Nr.	Ausgangsspannung	mAh	UVP*	
4508401	3,7 V	4.400	23,90	€



Anleitungsvideo Akkutausch



NUINDIE EASY-CONNECT LADEKABEL INKL. NETZTEIL

- Passend für alle NUINDIE Akkuleuchten mit Easy-Connect-Anschluss
- Inklusive 5V / 1A USB-Netzteil

Artikel-Nr.	Farbe	Output	Länge	Schutzart	UVP*	
4509901	weiss	5V / 1A	120 cm	IP20	21,50	€
4509801	schwarz	5V / 1A	120 cm	IP20	21,50	€






NUPHARE AUSSENLEUCHTE

DIE STANDHAFTE



Wie ein Leuchtturm in der Nacht spendet Sie ihr Licht bis in die frühen Morgenstunden. Unabhängig von Strom und Wetter und so ästhetisch, dass man sie gerne an seinen Wohlfühlorten aufstellt.

- Ideal einsetzbar als Akzentleuchte im Außenbereich
- Rundum Abstrahlung
- Warmweiß 2.700 K
- Leuchtdauer bis zu 9 Stunden
- Akku Li-Ion, 4.400 mAh
- IP54, für den Außenbereich geeignet
- Zwei Größen: 470 mm und 670 mm
- Inklusive Ladenetzteil & Micro USB Kabel

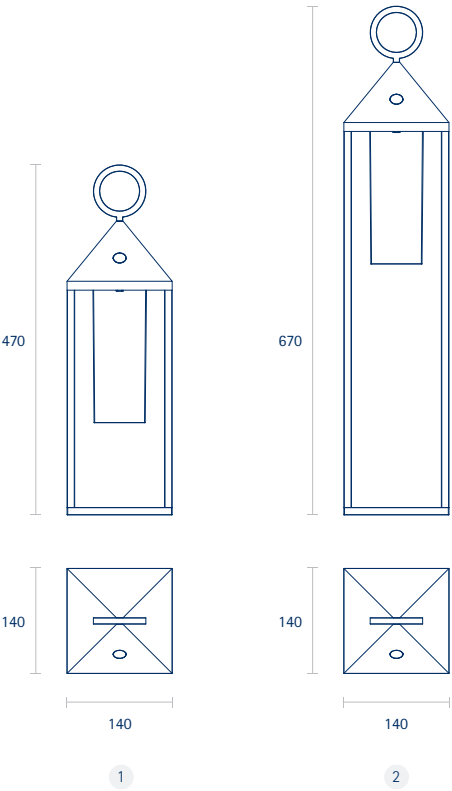

NUPHARE AKKU-AUSSENLEUCHTE IP54






	Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
1	4502001	weiß	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	85	ja	IP54	1,45 kg	F	142,90 €
2	4502601	weiß	2.2 W	230 V	180 lm	2.700 K	85	ja	IP54	1,56 kg	F	178,50 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. · Dimmer-Kompatibilitätsliste: www.sigor.de/dimmerliste




NUSOLAR SOLARLEUCHE

DIE SONNENANBETERIN

Jeden noch so spärlichen Sonnenstrahl sammelt Sie am Tage ein, um ihn in der Nacht wieder frei zu lassen.

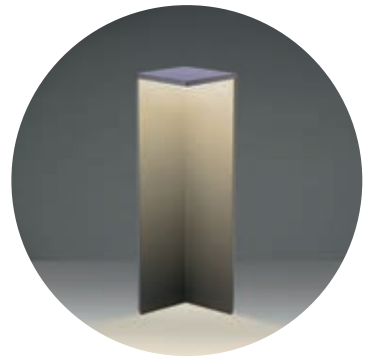

- Flexibel aufstellbare Bodenleuchte mit Hochleistungssolarpanel
- Großflächige Abstrahlung von 74° für Gärten, Terrassen und Wegbeleuchtung
- Nicht sichtbare Schraubbefestigung oder Bodenspieß
- Sicherer Stand am Boden auch ohne Befestigung
- Warmweiß 2.700 K
- Hochleistungssolarpanel Monokristallin 140x140mm
- Doppelsensor: Erfassungsbereich Bewegung 6m - Lichtleistung 100%, nach 30 Sekunden ohne Bewegung Lichtleistung 15%, An/Abschaltung bei 20 Lux
- Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 2.200 mAh
- Leuchtdauer: 3h bei 100% Lichtleistung, 25h bei 15% Lichtleistung
- IP54, für den Außenbereich geeignet
- Material: Aluminium Druckguss anthrazit pulverbeschichtet
- 3 Jahre Garantie

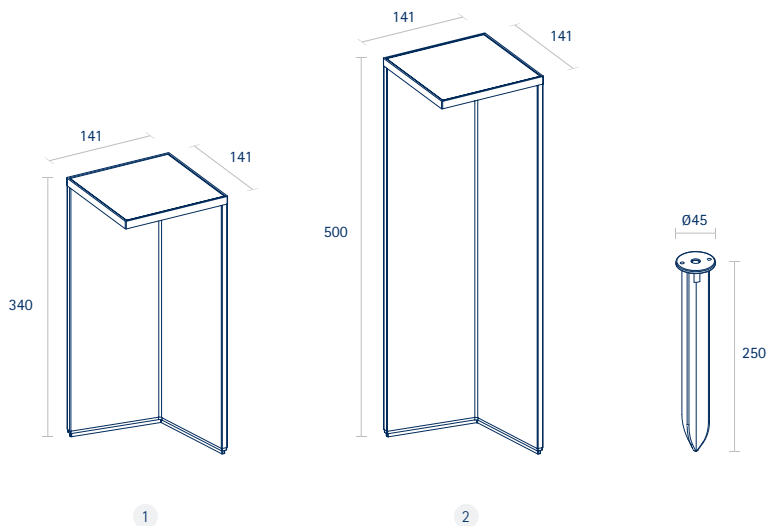

NUSOLAR LED SOLARLEUCHE



Produktvideo NUSOLAR

	Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
1	4502701	anthrazit	2,2 W	DC 3.7 V	151 lm	2.700 K	85	nein	IP54	1.960 g	F	149,90 €
2	4502801	anthrazit	2,2 W	DC 3.7 V	151 lm	2.700 K	85	nein	IP54	2.400 g	F	175,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

SIGOR – Hauptkatalog

153




NUGOGGLE


DIE NEUGIERIGE

Mit offenen Augen strahlt sie in die Welt. Man mag sie einfach auf Anhieb.

- Formschöner Einzel- und Doppelstrahler
- Dreh- und schwenkbar
- Aluminium Druckguss, weiß pulverbeschichtet
- 2 Jahre Garantie

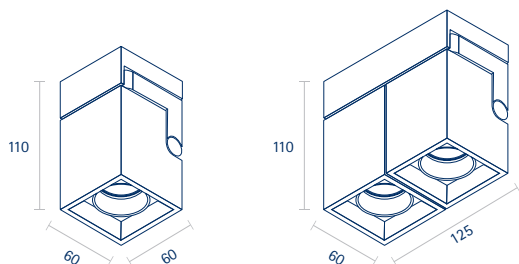

1



2



NUGOGGLE STRAHLER


	Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
1	4028501	einflammig	weiß	7 W	230 V	619 lm	2.700 K	90	ja	IP20	0,51 kg	F	130,90 €
2	4028601	zweiflammig	weiß	2 x 7 W	230 V	1.066 lm	2.700 K	90	ja	IP20	1,1 kg	F	202,50 €

ARGENT

DIE STRAHLENDE

Sie ist so hell, dass man sie auch als Suchscheinwerfer einsetzen könnte.

- Hoher Lumenoutput von 2.176 lm
- Dreh- und schwenkbar
- Aluminium Druckguss, weiß pulverbeschichtet
- 2 Jahre Garantie



ARGENT STRAHLER

	Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
	4028701	weiß	26 W	230 V	2.176 lm	2.700 K	90	ja	IP20	1,6 kg	G	237,90 €

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.




UPSET

DIE WANDELBARE

In dieser Fassung sieht jedes Leuchtmittel gut aus.

- Veredelte Fassung E27 mit hochwertigem Stoffkabel
- Variabel abpendelbar
- Zwei Ausführungen: Ripple und Vintage

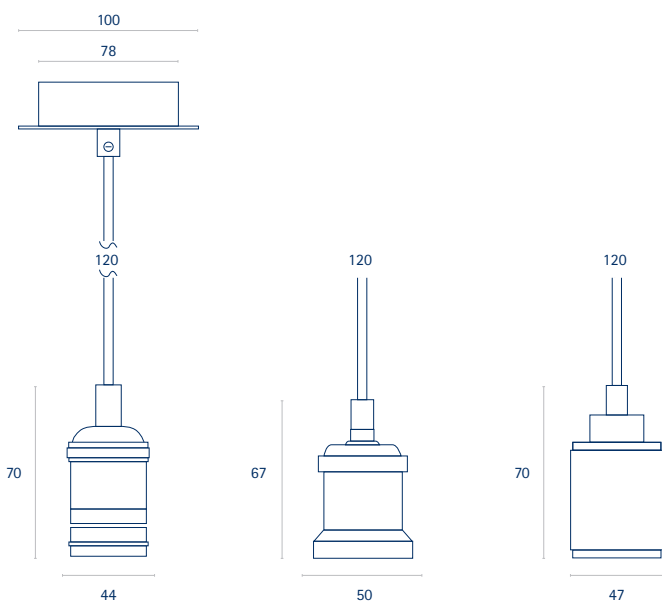

1



2



3

UPSET VINTAGE



	Artikel-Nr.	Farbe	Sockel	max Watt	Abmessung Sockel (B x H)	Kabellänge	Gewicht	UVP*
1	4051001	Gold	E27	60 W	44 x 70 mm	1,20 m	270 g	18,90 €
2	4051101	Messing	E27	60 W	50 x 67 mm	1,20 m	270 g	18,90 €
2	4051201	Schwarz	E27	60 W	50 x 67 mm	1,20 m	270 g	18,90 €

UPSET RIPPLE



	Artikel-Nr.	Farbe	Sockel	max Watt	Abmessung Sockel (B x H)	Kabellänge	Gewicht	UVP*
3	4050001	Kupfer	E27	60 W	47 x 70 mm	1,20 m	205 g	16,50 €
3	4050101	Schwarz	E27	60 W	47 x 70 mm	1,20 m	205 g	16,50 €

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A bis G.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.








UPSET CONCRETE

DIE ZEITLOSE

Unvergängliche Schönheit an der man sich niemals satt sieht

- Betonpendelleuchte – entwickelt von Wuppertaler Nachwuchsdesignern
- Jede Leuchte ein Unikat durch handgefertigte Betonsockel
- Fassung: E27 und GU10
- Gewicht pro Leuchte: 1,2 kg

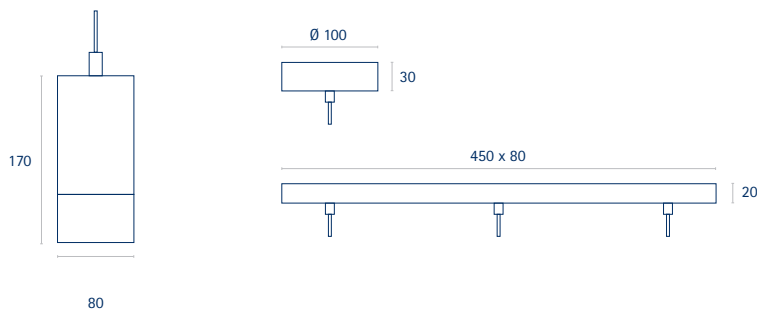

UPSET CONCRETE

Artikel-Nr.	Farbe Beton	Farbe Ring	max Watt	Abmessung Sockel (B x H)	Kabellänge	Gewicht	UVP*
1er Pendel E27							
4503001	hell	gold	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
4503101	hell	silber	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
4503201	hell	kupfer	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
4503301	dunkel	gold	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
4503401	dunkel	silber	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
4503501	dunkel	kupfer	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
1er Pendel GU10							
4505001	hell	gold	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
4505101	hell	silber	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
4505201	hell	kupfer	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
4505301	dunkel	gold	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
4505401	dunkel	silber	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
4505501	dunkel	kupfer	50 W	80 x 170 mm	1,90 m	1,2 kg	140,50 €
3er Pendel E27							
4503601	hell	gold	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
4503701	hell	silber	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
4503801	hell	kupfer	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
4503901	dunkel	gold	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
4504001	dunkel	silber	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
4504101	dunkel	kupfer	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
3er Pendel GU10							
4505601	hell	gold	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
4505701	hell	silber	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
4505801	hell	kupfer	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
4505901	dunkel	gold	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
4506001	dunkel	silber	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €
4506101	dunkel	kupfer	3 x 50 W	80 x 170 mm	1,90 m	3,8 kg	283,50 €

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A bis G.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

SIGOR – Hauptkatalog


159



NULATERN DIE HÜTERIN

Sie trotzen jedem Sturm: Outdoor Leuchten mit IP54-Schutz zeichnen die Konturen Ihres Wohn- oder Gewerbegebäudes nach und sorgen für Behaglichkeit im Garten oder unterstützen die Orientierung bei Dunkelheit.

- Dekorative Aussenleuchte
- Ausführung mit und ohne Präsenzmelder
- Standardfassung E27, max. 15 W
- Schutzart IP54
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, Glas



NULATERN AUSSENLEUCHTE



Artikel-Nr.	Ausführung	Volt	Fassung	Empfohlenes Leuchtmittel (bitte separat bestellen)	UVP*
4500601	inkl. Präsenzmelder	230 V	E27	6136901 7W LED-Filament Rustica Gold E27 2400K DIM F	130,90 €
4500701	ohne Präsenzmelder	230 V	E27	6130401 12W LED-Filament Nomale Klar E27 2700K DIM D	118,90 €

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A bis G.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




NUPARA

DIE WÄCHTERIN



Sie trotzen jedem Sturm: Outdoor Leuchten mit IP65-Schutz zeichnen die Konturen Ihres Wohn- oder Gewerbegebäudes nach und sorgen für Behaglichkeit im Garten oder unterstützen die Orientierung bei Dunkelheit.

- Dekorative Aussenleuchte
- Schutzart IP65
- Lichtabstrahlung nach unten
- Warmweiß 2.700 K
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet



NUPARA AUSSENLEUCHTE


50.000

IP65

3
JAHRE

Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4502501	anthrazit	7 W	230 V	540 lm	2.700 K	80	nein	IP65	1,30 kg	F	130,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




NUSTEP

DIE AUFMERKSAME

Man sieht sie kaum und doch achtet sie darauf, dass niemand vor ihr zu Fall kommt.

- Einsetzbar zu Beleuchtung von Böden und Treppenstufen
- Verstellbarer Lichtkegel durch Kippen der Abdeckplatte
- Warmweiß 2.700 K
- Nur 35 mm Aufbauhöhe
- Einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Aluminium Druckguss, weiß pulverbeschichtet



NUSTEP AUSSENLEUCHTE



Artikel-Nr.	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar	Schutzart	Gewicht	EEK	UVP*
4028801	weiss	4 W	230 V	322 lm	2.700 K	>90	nein	IP54	0,6 kg	G	161,90 €

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

SAISONBELEUCHTUNG



„Der erste offene Tangoabend. Alle sind geimpft und getestet. Ist ja klar, dass Sicherheit immer vor geht. Ich stehe vor meiner Tanzpartnerin, hebe meine Hand, die sie sofort ergreift und wir nehmen Haltung an. Als die ersten Klänge von Cambalache ertönen, wirbeln wir mit acht Paaren über das Parkett. Was ist das für ein schönes Gefühl, sich wieder gemeinsam der Musik hinzugeben! Ich hoffe, es kommen noch viele dieser besonderen Abende.“

**KOLJA HAT VOR DREI JAHREN MIT DEM
PAARTANZ BEGONNEN.**

Menschen im Licht

moments SAISON BELEUCHTUNG

Seite 168



moments FLEX LONGLIFE

- Mitwachsende Systemkette 230 Volt
- Durch patentierte Sollbruchstelle als Ganzjahresbeleuchtung geeignet
- Verlängerbar bis 100 Meter
- Verfügbar in 2.700 K, 3.000 K und 5.000 K
- Für den Aussenbereich einsetzbar
- Flickerfrei

10
LED/m

IP44

3
JAHRE

	Artikelnummer	Brennstellen	Länge	Volt	Watt	LED Abstand	max. betreibbare Länge:	Lebensdauer	Farbtemperatur	UVP*
	2.700 K									
	2674001	50	5 m	230 V	4,6 W	10 cm	100 m	25.000 h	2.700 K	35,50 €
	2674301	100	10 m	230 V	9,2 W	10 cm	100 m	25.000 h	2.700 K	68,90 €
Anschlusskabel bitte mitbestellen										
	3.000 K									
	2674101	50	5 m	230 V	4,6 W	10 cm	100 m	25.000 h	3.000 K	35,50 €
	2674401	100	10 m	230 V	9,2 W	10 cm	100 m	25.000 h	3.000 K	68,90 €
Anschlusskabel bitte mitbestellen										
	5.000 K									
	2674201	50	5 m	230 V	4,6 W	10 cm	100 m	25.000 h	5.000 K	35,50 €
	2674501	100	10 m	230 V	9,2 W	10 cm	100 m	25.000 h	5.000 K	68,90 €
Anschlusskabel bitte mitbestellen										

ANSCHLUSSKABEL



Artikelnummer	Länge	UVP*
2674601	1,5 m	9,50 €

VERLÄNGERUNGS-KABEL



Artikelnummer	Länge	UVP*
2674901	5 m	16,50 €
2675001	10 m	33,50 €

2-FACH VERTEILER



Artikelnummer	UVP*
2674701	9,50 €

5-FACH VERTEILER



Artikelnummer	UVP*
2674801	14,50 €

moments FLEX TIME

- Batteriebetriebene Lichterkette
- Timerfunktion: An/Aus/6 Std. Timer
- Auch für den Aussenbereich geeignet
- Stimmungsvolle Farbtemperatur 2.400 K
- Leuchtdauer Batteriesatz: ca. 30 Tage



10
LED/m

IP44

3
JAHRE

Artikelnummer	Brennstellen	Länge	Volt	Batterie	Watt	LED Abstand	Farbe Kabel	Lebensdauer	Farbtemperatur	UVP*
2673001	40	4 m	6 V	4 x AA	0,168 W	10 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	11,90 €
2673101	80	8 m	6 V	4 x AA	0,168 W	10 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	15,50 €
2673201	120	12 m	6 V	4 x AA	0,168 W	10 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	17,90 €
2673301	160	16 m	6 V	4 x AA	0,168 W	10 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	25,50 €



inklusive wasserdichter Batteriebox

moments FLEX CLUSTER

- Clusterkette mit 36 LEDs pro Meter
- Sehr kompakter Steckertrafo, geeignet für Steckdosenleisten
- Für den Aussenbereich einsetzbar
- Stimmungsvolle Farbtemperatur 2.400 K



IP44

3
JAHRE

Artikelnummer	Brennstellen	Länge	LED/m	Volt	Watt	LED Abstand	Farbe Kabel	Lebensdauer	Farbtemperatur	UVP*
2673401	352	7,5 m	47	24 V	4 W	2 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	27,50 €
2673501	552	11 m	50	24 V	6,4 W	2 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	42,90 €
2673601	760	16 m	47	24 V	9,6 W	2 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	59,50 €
2673701	1.000	22,5 m	44	24 V	11,4 W	2 cm	schwarz	25.000 h	2.400 K	78,50 €

ALLGEMEINE HINWEISE

- Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle früheren Ausgaben ungültig.
- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto.
- Der Versand erfolgt nach unserer Wahl mit Paketdienst, Spedition oder eigenem LKW innerhalb Deutschlands.
- Innerhalb Deutschlands liefern wir ab einem Warenwert von 150,00 € frei Haus. Unterhalb von 150,00 € berechnen wir eine Pauschale von 6,00 € für Verpackung und Versand. Die Lieferung von Aluprofilen in Längen über 200 cm erfolgt gegen Aufpreis.
- Innerhalb der Eurozone liefern wir ab einem Warenwert von 500,00 € frei Haus. Unterhalb von 500,00 € berechnen wir eine Pauschale von 12,00 € für Verpackung und Versand. Die Lieferung von Aluprofilen in Längen über 200 cm erfolgt gegen Aufpreis.
- Allen übrigen Ländern berechnen wir Versandkosten gemäß Paketdienst und außerhalb der EU zuzüglich Zoll.
- Bei Unterschreitung und Anbruch der genannten kleinstmöglichen Unterverpackung berechnen wir für den entsprechenden Artikel einen Mindermengenzuschlag von 10%.
- Bei Terminaufträgen, die mehr als vier Wochen ab Bestelldatum in die Zukunft reichen, berechnen wir für jeden angebrochenen Monat 5% des Rechnungsbetrages für die Lagerung und Bereitstellung der Ware. Dem Vertragspartner bleibt unbenommen, einen geringeren Schaden nachzuweisen.
- Das Einschrauben eines Leuchtmittels in eine Fassung ist weder Einbau noch Anbringen und fällt daher nicht unter erstattungsfähige Kosten.
- Alle Artikel mit -Symbol dürfen nicht dem Hausmüll zugeführt, sondern müssen getrennt entsorgt werden. Die Kosten hierfür sind in den Abgabepreisen bereits enthalten. Die Entsorgung bei den Wertstoffhöfen ist daher kostenfrei.

ALLGEMEINE HINWEISE KONFEKTIONIERSERVICE

- Für die korrekten Angaben im Bestellformular ist der Kunde verantwortlich. SIGOR stellt die zur Planung benötigten Daten, wie trennbare Länge oder Streifenbreite im Katalog zur Verfügung. Reklamationen bei nicht passenden Aluprofillängen, Winkeln, unbeleuchteten Stellen im Aluprofil aufgrund Begrenzungen durch die Trennbarkeit von LED-Streifen stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei Überlängen von Aluprofilen (>2 m) kann der Kunde bis zur verfügbaren Maximallänge an einem Stück bestellen, hat dann aber die Mehrkosten des Versands zu tragen. Gibt der Kunde den Wunsch einer Überlänge an einem Stück nicht explizit an, wird die Gesamtlänge mit Standardmaßen zusammengesetzt, z. B. 450 cm = 2 x 200 cm + 1 x 50 cm.
- Streifen, die nicht als konfektionierbar gekennzeichnet sind, können auf Wunsch bearbeitet werden. Hierbei wird jedoch der Verschnitt mitberechnet und versendet.
- Outdoor Streifen können konfektioniert und mit IP-Schutz versehen werden, solange die hierfür erforderlichen Maßnahmen im Objekt Platz finden, insbesondere Gießharzmuffen u.ä.

Hierbei handelt es sich um einen Auszug aus unseren AGB.
Unsere vollständigen AGB finden Sie unter www.sigor.de/agb



SIGOR Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal
Telefon +49 2339 1261-0 · Telefax +49 2339 1261-61
info@sigor.de · www.sigor.de