

MENSCHEN IM LICHT.




UPSET CONCRETE DIE ZEITLOSE

Wichtig: Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Montage.



PARAMETER

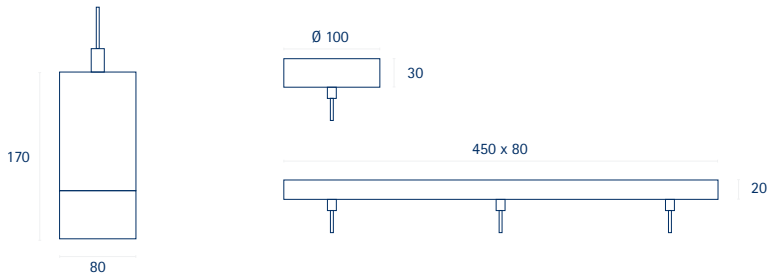

Artikel	Betriebsspannung	max. Watt	Abmessungen Sockel H x Ø	Kabellänge	Gewicht
1er Pendel	220 – 240 V	50W	170 x 80 mm	1,90 m	1,2 Kg
3er Pendel	220 – 240 V	3 x 50W	170 x 80 mm	1,90 m	3,8 Kg

EAN – ArtNr.:

4028085450301 - 4503001; 4028085450318 - 4503101; 4028085450325 - 4503201; 4028085450332 - 4503301;
4028085450349 - 4503401; 4028085450356 - 4503501; 4028085450363 - 4503601; 4028085450370 - 4503701;
4028085450387 - 4503801; 4028085450394 - 4503901; 4028085450400 - 4504001; 4028085450417 - 4504101;
4028085450509 - 4505001; 4028085450516 - 4505101; 4028085450523 - 4505201; 4028085450530 - 4505301;
4028085450547 - 4505401; 4028085450554 - 4505501; 4028085450561 - 4505601; 4028085450578 - 4505701;
4028085450585 - 4505801; 4028085450592 - 4505901; 4028085450608 - 4506001; 4028085450615 - 4506101.

WARNUNG! Freiliegende, stromführende Leitungen. Gefahr von Stromschlag! Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden. Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

SIGOR

MONTAGE

