

CIRCEL

DECKENLEUCHE IN KLAREM DESIGN



Bedienungsanleitung

Wichtig: Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Montage.

Diese Gebrauchsanleitung hilft Ihnen bei der bestimmungsgemäßen und sicheren Montage der CIRCEL Deckenleuchte IP20/IP44 und anschließendem Gebrauch und Entsorgung der Einbauleuchte und Komponenten.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Deckenleuchte darf ausschließlich auf festen und tragfähigen Untergründen befestigt werden. Es gewährleistet die Schutzart IP20/IP44. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Die SIGOR Licht GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Sicherheitshinweise

Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur, Außerbetriebnahme und Demontage dürfen nur Fachhandwerker (z. B. Elektro-Installateure) durchführen, die ausreichend dafür qualifiziert sind und die alle produktbegleitenden Anleitungen beachten sowie alle einschlägigen Richtlinien, Normen, Gesetze und anderen Vorschriften einhalten.

Bevor Sie am Produkt arbeiten, schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Lichtquelle nicht durch den Endanwender austauschbar

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht auswechselbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen (EN60598-1 3.3.21). Für die Installation kann die Unterstützung durch qualifiziertes Personal erforderlich sein. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmtem Material bestimmt. Vorsicht! Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Dieses Produkt darf in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Verwenden Sie das Rücksende- und Abholssystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

SIGOR Licht GmbH

Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 – 12 61 0 · Telefax 0 23 39 – 12 61 61
info@sigor.de · www.sigor.de




SIGOR

Technische Daten / Montageanweisung

CIRCEL Deckenleuchte Ø 220/270 mm mit Schutzart IP44/IP20:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Ausführung	Schutzart	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar
4023101	Ø 220 mm		IP44	silber	15 W	230 V	1.000 lm	3.000 K	80	nein
4023201	Ø 220 mm		IP44	silber	15 W	230 V	1.050 lm	4.000 K	80	nein
4024101	Ø 270 mm		IP20	silber	29 W	230 V	1.850 lm	3.000 K	80	nein
4024201	Ø 270 mm		IP20	silber	29 W	230 V	1.950 lm	4.000 K	80	nein
4023601	Ø 270 mm	Bewegungssensor	IP20	silber	18 W	230 V	1.100 lm	3.000 K	80	nein
4023701	Ø 270 mm	Bewegungssensor	IP20	silber	18 W	230 V	1.150 lm	4.000 K	80	nein
4024401 *	Ø 270 mm		IP20	weiß	29 W	230 V	1.950 lm	3.000 K	80	nein
4024501	Ø 270 mm	dimmbar	IP20	silber	29 W	230 V	1.950 lm	3.000 K	80	ja
4024301 *	Ø 270 mm		IP20	weiß	29 W	230 V	1.850 lm	4.000 K	80	nein

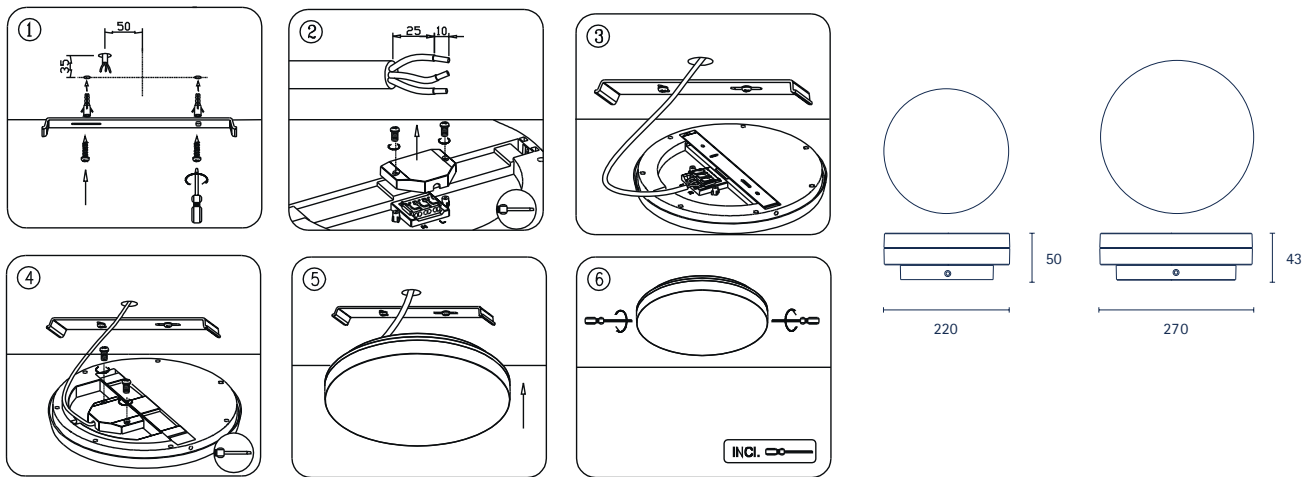


Technische Daten / Montageanweisung

CIRCEL Deckenleuchte Ø 400 mm mit Schutzart IP20:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Ausführung	Schutzart	Farbe	Watt	Volt	Lumen	Farbtemperatur	Ra	Dimmbar
4024601	Ø 400 mm		IP20	silber	38 W	230 V	2.600 lm	3.000 K	80	nein
4024701	Ø 400 mm		IP20	silber	38 W	230 V	2.800 lm	4.000 K	80	nein

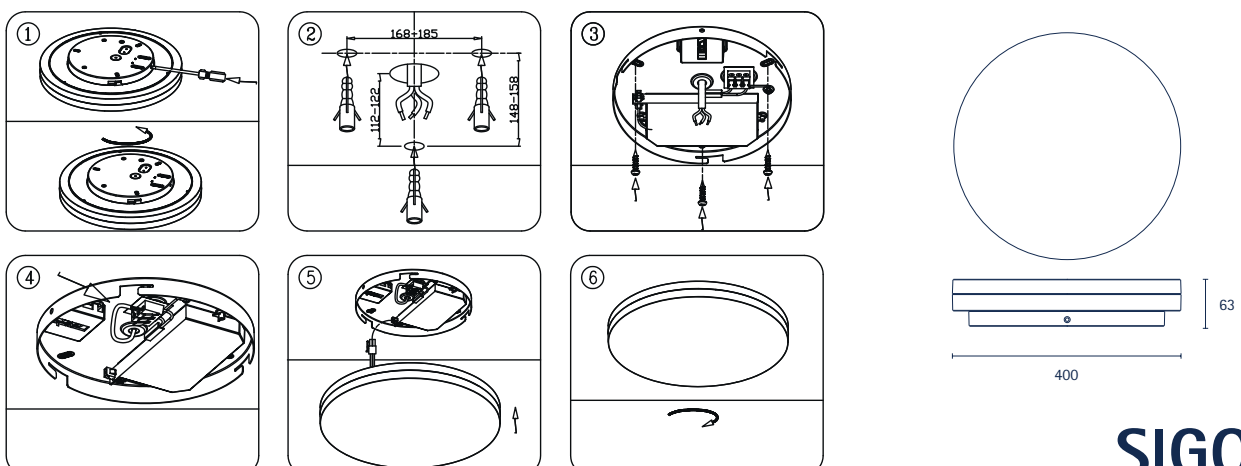

SIGOR